

주식회사 큐인탑 Catalogue



TOTAL TECHNICAL WHEEL SYSTEM

SINCE 1989



VISIT US



2026



INNOBIZ

기술혁신형중소기업





세계 최초 무한궤도 / 자동 중심 조정 캐스터 개발!!

AI 자동화시대에 발맞추어 가는 큐인탑입니다.

최고의 품질과 기술력으로 세계최고가 되겠습니다.



대표이사 이인환

INDEX

01 AGV/AMR CASTER	QAI  18 p	QAI-P  19 p	4-QSV  20 p	4-QAV / QAVK  21 p
4-QGV / QGVK  22 p	4-QAVT  23 p	3-QAV  24 p	3-QGV  25 p	2-QAV  26 p
2-QGV  27 p	2-QAVT  28 p	2-QGVT  29 p	QDUT  30 p	
02 MOUNT	QSHW-S/SC  34 p	QSHW-P/SP  35 p	QSHW-ANCHOR  36 p	QCHW  37 p
QCH  38 p	QSH  39 p	QSRH/QSR  40~ p	QST  42p	QGG/QAA/QSS  43 p
QSG  44 p	QSA  44 p			

개당 하중분류(Load Capacity per caster)

- 경하중(Light) : ~200kg ● 중하중(Medium) : ~500kg
● 고하중(Heavy) : ~1.5ton ● 초고하중(Ultra) : 1.5ton~



03 CASTER	QM / QMB / QMH  ● 46~ p	QC / QCM 200  ● 49 p	QA / QC 800  ● 50 p	QC / QCM1000  ● 51 p
QDC / QDCT  ● 52 p	QMT  ● 53 p	QLF  ● 54 p	QMF  ● 55 p	QSMF  ● 56 p
QFC  ● 57 p	QXCM  ● 58 p	QXC  ● 59 p	QXT  ● 60~ p	QHT  ● 62 p
QXHT  ● 63 p	B-QXT  ● 64 p	B-QHT  ● 65 p	QXT-H  ● 66 p	QFT  ● 67 p
QDBK  ● 68 p	QDP  ● 69 p	QIN  ● 70~ p	QPS  ● 72 p	QDS  ● 73 p
QPCU  ● 74 p	QPCR  ● 75 p	QDMU  ● 76 p		

INDEX

04 ACCESSORY

QAFB / QSFB



78 p

QB / QBS



79 p

QH



79 p

QAB / QABS



79 p

QBK



80 p

05 LEVELING FOOT

QBR / QBRs



83 p

SMCK / SMCKs



84 p

SMACK / SMACKs



85 p

P / PS



86 p

PC / PCS



87 p

PA / PAS



88 p

PAC / PACS



89 p

PV / PVS



90 p

PT



91 p

PF / PFS / PFC / PFCS



92 p

PFF / PFFS



93 p

DF / DFS



94 p

PB / PBS / PBC / PBBS



95 p

SM / SMS / SMB



96~ p

SMC / SMCS



98~ p

SSM / SSMS



100 p

SSMC / SSMCS



101 p

SMD / SMDS



102 p

SMDC / SMDCS



103 p

개당 하중분류(Load Capacity per caster)

● 경하중(Light) : ~200kg ● 중하중(Medium) : ~500kg
● 고하중(Heavy) : ~1.5ton ● 초고하중(Ultra) : 1.5ton~



SMA / SMAS  ● 104 p	SMAC / SMACS  ● 105 p	SMZN / SMZNS  ● 106 p	SMZNC / SMZNCS  ● 107 p	SMZ / SMZS  ● 108 p
SMZC / SMZCS  ● 109 p	B-SM / B-SMS  ● 110 p	B-SMA / B-SMAS  ● 111 p	S-TR  ● 112 p	STH HOUSING  ● 113 p
SMW / SMWS  ● 114 p	SMWC / SMWCS  ● 114 p	SPA  ● 115 p	2P(2mm pitch)  ● 115 p	SPM / SPMS  ● 116 p
S / SS  ● 117 p	SD / SDS  ● 118 p	SDC / SDCS  ● 119 p		

06

Press caster




● ● ● 120~ p

WHEEL TECHNICAL GUIDE

주문 표기 및 유의사항

1. 바퀴 주문 표기법 (Ordering Code)

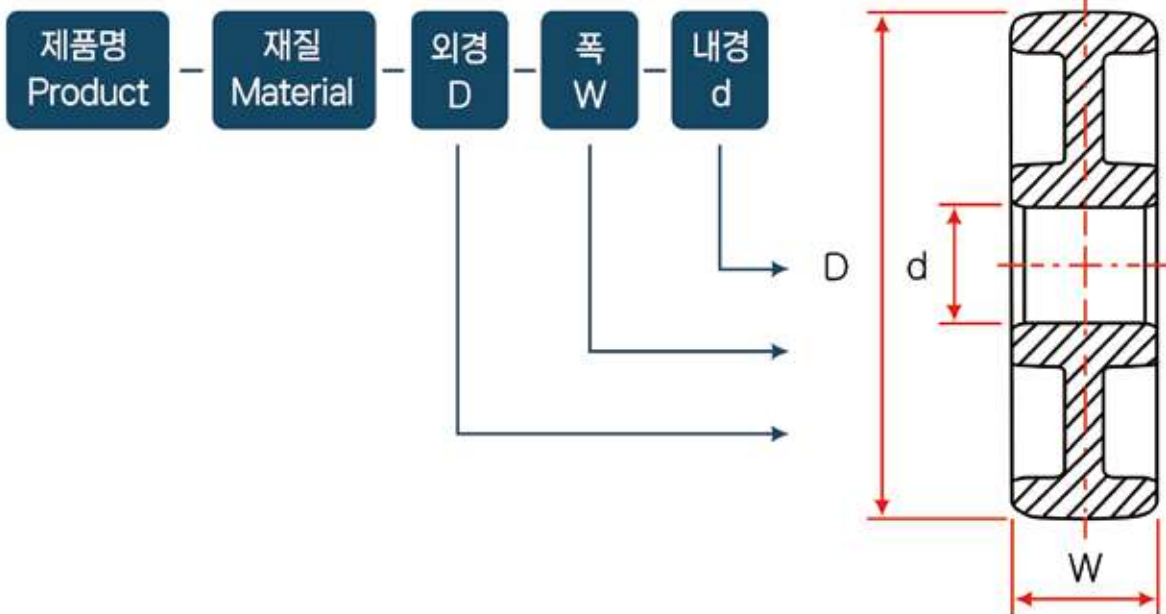

2. 주문 제작시 유의점 (Caution for wheel custom order)



Core

코어를 활용한 바퀴인 경우, 최소 10mm에서 30mm 이상의 Solid를 가지고 있어야 합니다.

wheels utilizing a core, the tread should have a thickness of at least 10mm to 30mm.



Weight

재질이 단단한 코어일수록, 무겁지만 더 높은 허용 중량과 내구성을 가집니다.


The harder the core material, the heavier it becomes but allows for a higher load capacity & durability.



Abrasion

산업용으로 사용되는 바퀴는 일반적으로 90A 이상의 경도를 사용하나, 경도가 낮을 수록 마모성이 높고, 내구성이 낮습니다.

Industrial wheels typically have a hardness of 90A or higher, but lower hardness results in higher wear and lower durability.

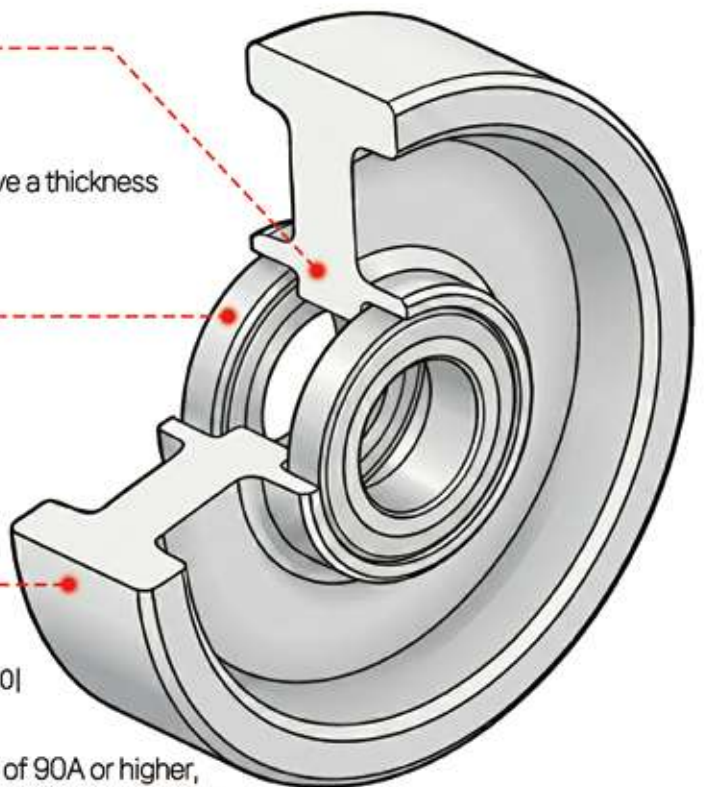

WHEEL PRODUCT OVERVIEW

바퀴 제품 소개 및 단품 공급 안내

NYN

MCD

HUD

VUL

ELA

EPU

MRB

NYLON-6(나일론)-특징 및 주의사항



특징 MATERIAL

우수한 내구성 및 내화학성
Excellent durability and chemical resistance
다양한 산업 환경에서 안정적인 사용 가능
ensuring stable performance
in a wide range of industrial environments

주의사항 CAUTION

저습 환경에 취약, 건조한 겨울철 사용 주의
Performance may be affected
in low-humidity, dry environments

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

-40 °C ~ 70 °C

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
42	20	8	·	QM40	35Kg
50	25	12	·	QM60, QC200, QDCT600, QMT400	170Kg
62	31	12	·	QM80, QMT800	340Kg
	55		6201	QDC600	550Kg
72	40	12	·	QM100, QM120	540Kg
75	27	12	·	QDCT800, QCT800, QDCT1000	270Kg
	55		6301	QDC800, QC1000	700Kg
85	40	12	·	QC800, QA800	400Kg

MC NYLON(MCL나일론)-특징 및 주의사항

주요 주문제작 생산품



특징 MATERIAL

우수한 내구성과 기계적 강도
High durability and mechanical strength

화학적 작용 및 충격에 강함
resistant to chemicals and impact

주의사항 CAUTION

흡습 및 열로 인한 팽창 주의
Moisture absorption
and thermal expansion

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

-40 °C ~ 120 °C

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
42	20	8	.	QM40	350Kg
50	25	12	.	QM60, QC200	170Kg
	47	17	6003	QPS50	140Kg
62	31	12	.	QM80, QMT800	340Kg
	55		6201	QDC600	550Kg
64	47	17	6003	QDS6025, QPS64	520Kg
72	40	12	.	QM100, QM120	670Kg
75	40	12	.	QC800(75)	400Kg
		20	6204	QHT75, QXHT75	570Kg
	45	12	6301	QXC75, QXCM75	650Kg
	47	17	6003	QDS6030, QPS75	520Kg
	55	12	6301	QC1000, QDC800	850Kg
80	48	20	6204	QXT80	800Kg
85	40	12	.	QC800(85)	600Kg
92	56	18	6204	QM150	1,000Kg
100	40	20	6204	QHT100, QXHT100	600Kg
	45	12	6301	QXC100, QXCM100	700Kg
	48	20	6204	QXT100	900Kg
	54	17	6303	QDC1000	1,000Kg
	70	20	6204	QXT-H100, QFT100	1,000Kg
125	40	20	6204	QHT125, QXHT125	700Kg
	45	12	6301	QXC125, QXCM125	750Kg
	70	20	6204	QXT-H125, QFT125	1,400Kg
		30	6206	QXT125	1,400Kg
150	40	20	6204	QHT150, QXHT150	750Kg
	45	12	6301	QXC150, QXCM150	800Kg
	70	20	6204	QXT-H150, QFT150	2,000Kg
		30	6206	QXT150	2,000Kg
200	70	20	6204	QXT-H200, QFT200	2,400Kg
		30	6206	QXT200	2,400Kg
	100	50	6210	B-QXT200, B-QHT200	7,000Kg
250	70	30	6206	QXT250	2,700Kg
	100	50	6210	B-QXT250, B-QHT250	8,000Kg
300	100	50	6210	B-QXT300, B-QHT300	9,000Kg

바퀴 주문 제작 가능

NYN

MCD

HUD

VUL

ELA

EPU

MRB

POLY URETHANE(폴리우레탄)-특징 및 주의사항

주요 주문제작 생상품



특징 MATERIAL

우수한 유연성 및 내구성
Excellent flexibility and durability

저소음 고접지
low noise and high floor grip

충격흡수 성능 및 내 화학방수성
chemical resistance, and water resistance

주의사항 CAUTION

유연성이 높아 이물질 박힘 주의
Moisture absorption
and thermal expansion

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

알루미늄 코어: -25℃ ~ 80℃

플라스틱 코어: -40℃ ~ 85℃

Aluminium core: -25℃ ~ 80℃

Plastic core: -40℃ ~ 85℃

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
50	25	12	6201	QM60, QC200, QDCT600 QMT400, QDUT50, 4-QSV50	170kg
62	31	12	6201	QM80, QMT800	340Kg
	55			QDC600	550Kg
72	40	12	.	QM100, QM120	540Kg
75	25	12	6001	4-QSV75	370Kg
			6301	QDUT75	450Kg
	30	20	6204	QAV75	500Kg
	40	12	.	QC800	540Kg
		20	6204	QGV75, QHT75, QXHT75	570Kg
	45	12	6301	QXC75, QXCM75	650Kg
	55	12	6301	QC1000, QDC800	850Kg
80	48	20	6204	QXT80	800Kg
85	40	12	.	QC800	600Kg
100	25	12	6001	4-QSV100	540Kg
		17	6303	QDUT100	550Kg
	30	20	6204	QAV100	550Kg
	40			QGV100, QHT100, QXHT100	600Kg
	45	12	6301	QXC100, QXCM100	700Kg
	48	20	6204	QXT100	900Kg
125	25	12	6001	4-QSV125	650Kg
	30	20	6204	QAV125	670Kg
	40			QGV125, QHT125, QXHT125	700Kg
	45	12	6301	QXC125, QXCM125	750Kg
	70	20	6204	QXT-H125	1,400Kg
		30	6206	QXT125	1,400Kg
150	30	20	6204	QAV150	720Kg
	40	20		QGV150, QHT150, QXHT150	750Kg
	45	12	6301	QXC150, QXCM150	800Kg
	70	20	6204	QXT-H150	2,000Kg
		30	6206	QXT150	2,000Kg
200	40	20	6204	QGV200	1,200Kg
	70			QXT-H200	2,400Kg
		30	6206	QXT200	2,400Kg
	100	50	6210	B-QXT200, B-QHT200	7,000Kg
250	70	30	6206	QXT250	2,700Kg
250	100	50	6210	B-QXT250, B-QHT250	8,000Kg
300	100	50	6210	B-QXT300, B-QHT300	9,000Kg

코어를 포함한, 바퀴 주문 제작 가능

NYN

MCD

HUD

VUL

ELA

EPU

MRB

HEAT RESISTANCE URETHANE(내열성 우레탄)-특징 및 주의사항

주요 주문제작 생상품



특징 MATERIAL

우수한 내열성 및 내마모성
Excellent heat and wear resistance
온도 변화에 따른 탄성 계수 변화가 매우 적음
Minimal change in elastic modulus over temperature
'볼코란' 이라고 알려진 계열의 소재
Commonly referred to as "Vulkollan-type"

주의사항 CAUTION

저온 환경에서 유리전이 특성 주의
Low-temperature glass-transition caution

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

-10 °C ~ 120 °C (안정적 물성 유지) -10 °C to 120 °C (stable material properties)
-40 °C 이하에서 유리전이 거동 시작 Glass-transition behavior begins below -40 °C

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
75	30	20	6204	QAV75	500Kg
	40			QGV75	570Kg
100	30	20	6204	QAV75	550Kg
	40			QGV100	600Kg
125	30	20	6204	QAV125	670Kg
	40			QGV125	700Kg
150	30	20	6204	QAV150	720Kg
	40			QGV150	750Kg
200	40	20	6204	QGV200	1,200Kg

코어를 포함한, 바퀴 주문 제작 가능

NYN

MCD

HUD

VUL

ELA

EPU

MRB

ELASTOMER(엘라스토머)-특징 및 주의사항



특징 MATERIAL

높은 탄성과 우수한 접지력
High elasticity with excellent grip
저소음, 미끄러짐에 대한 저항성 우수
low noise, Strong resistance to slipping

주의사항 CAUTION

화학적 환경에 취약함
Limited chemical resistance
유연성이 높아 이물질 박힘 주의
High flexibility may allow debris embedding

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

-40 °C ~ 100 °C

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
77	30	8	608ZZ	QDBK2530	70Kg
		15	6202DD	QPCR75	70Kg
101	30	8	608ZZ	QDBK2540	80Kg
		15	6202DD	QPCR100, QDP2140	80Kg
	50	17	6003DD	QDMU2641	150Kg
124	50	17	6003DD	QDMU2651	200Kg
127	30	8	608ZZ	QDBK2550	90Kg
	32	15	6202DD	QPCR125, QDP2150	90Kg
152	50	17	6003DD	QDMU2661	250Kg

NYN

MCD

HUD

VUL

ELA

EPU

MRB

ELASTIC POLY URETHANE(탄성 폴리우레탄)-특징 및 주의사항



특징 MATERIAL

우수한 탄성 및 복원력
Excellent elasticity and resilience

저소음
low noise

내마모성·내충격성·내화학성 우수
High abrasion, impact, and chemical resistance

주의사항 CAUTION

자외선(UV)에 의한 황변 가능
Possible yellowing due to UV exposure

유연성이 높아 이물질 박힘 주의
High flexibility may allow debris embedding

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

-30 °C ~ 80 °C

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
50	17	8	688ZZ	QPCU50	40Kg
64	24	8	608ZZ	QPCU64	60Kg
76	25	8	608ZZ	QPCU75	70Kg
77	30	8	608ZZ	QDBK2530	80Kg
101	25	8	608ZZ	QPCU100	80Kg
	30			QDBK2540	90Kg
127	30	8	608ZZ	QDBK2550	90Kg
	32			QPCU125	100Kg

NYN

MCD

HUD

VUL

ELA

EPU

MRB

MIRAGE SILENT RUBBER(병원용 무소음 고탄성 고무)-특징 및 주의사항



특징 MATERIAL

충격 흡수 소음 감소
Shock absorption and noise reduction

고르지 않은 바닥에서도 안정적으로 주행
Stable travel on uneven floors

주의사항 CAUTION

온도·화학 환경 취약
Sensitive to temperature and chemical exposure

이물질 박힘 주의
Debris embedding caution

사용온도 OPERATING TEMPERATURE

-40 °C ~ 70 °C

외경 D(Φ)	폭 W	내경 d(Φ)	베어링 (BEARING)	적용캐스터 (EQUIPPED CASTER)	허용하중 (LOAD CAPACITY)
77	30	8	608ZZ	QDBK2530	70Kg
101	30	8	608ZZ	QDBK2540	80Kg
127	30	8	608ZZ	QDBK2550	90Kg

AGV / AMR CASTER

국제특허 기반 큐인탑만의 AGV / AMR 보조 캐스터

Automatic aligning caster solutions
for automated vehicles.

Designed for precise mobility in Q-Intop's AGV systems.



AGV / AMR CASTER

Technical Guidelines & Caution

허용하중 Allowable Load

- 허용 하중은 피크(PEAK) 하중이 아닌, 안전 하중을 기준으로 표기 되어있습니다.
- Permissible load is based on safety loads, not marked as peak loads.

제품군 4개 이상 추천 하중 = 개당 허용하중 x 3

Allowable load for mounting more than four units = Allowable load per unit x 3

NOTE

AGV / AMR CASTER

4 - QAV - 100 - ASF - HUD

연동수 - 제품명 - 바퀴크기 - 타입 - 바퀴의 재질
Axis - Product - Diameter - Type - Material

Wedge & Mount

QSH - 160

제품명 - 바닥면 크기
Product - Bottom radius

STANDARD CASTER

QXT - 100 - ASF - MCD

제품명 - 품번 또는 바퀴 크기 - 타입 - 바퀴의 재질
Product - Number or Diameter - Type - Material

LEVELING FEET

SM - 16 - 150 - 78

제품명 - 볼트 크기(M or Tr) - 나사산길이(L1) - 바닥면 크기(Φ)
Model - Bolt diameter(M or Tr) - Tap length(L1) - Bottom radius(Φ)

주의사항! Caster/ Leveling foot Usage caution



고르지 못한 표면에서의 사용을 자제해주세요.
Please, refrain from using on uneven surfaces.



빠른 속도로 하역, 또는 충격에 주의해 주세요.
Please, Handle with care for rapid unloading or impact.



바닥면보다 단단한 바퀴 사용 시, 바닥면 손상을 일으킬 수 있습니다.
Wheels harder than the floor, surface can cause damage to the floor.



허용 하중 초과 사용시, 위험하오니 유의 하시기 바랍니다.
Please, be aware that exceeding the load capacity can be dangerous.



반복적인, 급격한 온도차, 건조한 환경은 바퀴의 내구성을 빠르게 훼손 시킵니다.
Repeated, sudden temperature change and dryness rapidly deteriorate wheel durability.



측면의 과한 충격은 제품 파손과 안전 사고가 발생할 수 있으니, 유의하시기 바랍니다.
Excessive side impacts can cause damage and accidents.

Self-Aligning caster

AI CASTER - 큐인탑 만의 국제특허 자동 중심 조절 기술 적용

국제 특허 제품
International patent




자동 중심 조절 휠
Self-Aligning wheel

Self-Aligning Caster


- 자동 차륜 정렬 기능
• **Automatic** wheel alignment
- 부드러운 방향 전환
• **Smooth** direction change
- 모터 전력 부하 & 휠 마모 감소
• **Reduce** wheel motor load & wheel wear

작동원리 Motion principle

① 측면운동 lateral movement

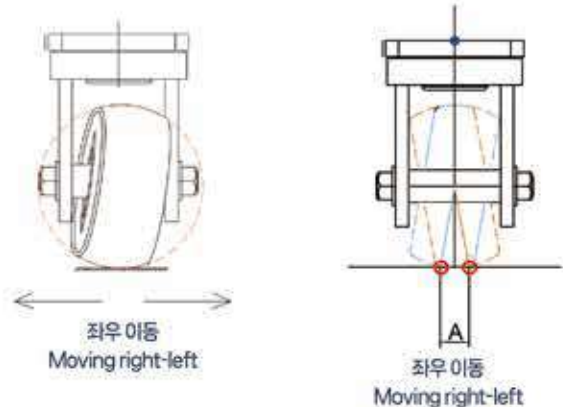

② 방향전환 Direction change

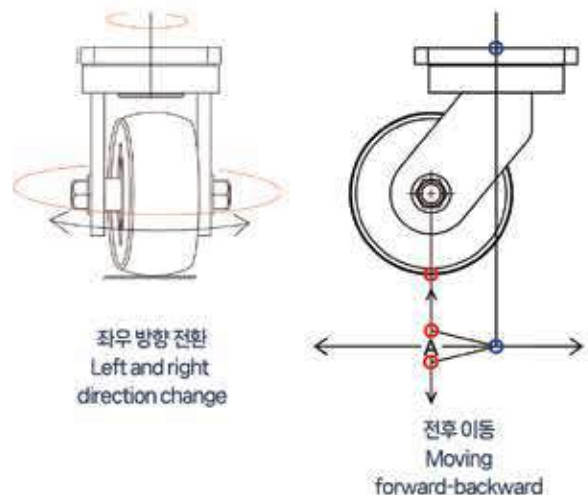

바퀴의 중심이 자동 중심 조절 역할을 하여 캐스터가 자유로이 움직이고, 상판의 선회전과 바퀴의 선회전이 동시에 이루어지며 측면운동과 방향 전환을 가능하게 합니다.

The central mechanism serves as a stabilizing function, allowing the caster wheels to move freely. This enables simultaneous rotation of the top plate and the wheels.

4-AXIS CASTER

Stability by 4 Linked Axis Technology- 안정성 있는 4축 연동 기술

국제 특허 등록 제품

International patent-registered product



4-AXIS(4-Interlocking Caster)

No Shaking! Any Direction!

- 자동 방향 전환 기능
- Automatic direction adjustment
- 인터락킹 구조
- Interlocking structure
- 경로이탈 방지 기능
- Offcourse resistance function

1-Axis(축) Caster

- 회전 Rotation : 😞
- 회전 불가
- Non-Rotation

- 안정성 Stability : 😊
- 전후진 방향에서만 안정적
- Only Stable forward & backward



2-Axis(축) Caster

- 회전 Rotation : 😐
- 회전 가능
- Rotates

- 안정성 Stability : 😞
- 전후진시 흔들림 발생
- Directional Vibration Issue



3-Axis(축) Caster

- 회전 Rotation : 😊
- 회전 가능
- Rotates


- 안정성 Stability : 😊
- 흔들림 감소(트러블 감소)
- Shaking(trouble) reduce



4-Axis(축) Caster

- 회전 Rotation : 😊
- 제로 반경 회전 가능
- Zero-Radius Rotates

- 안정성 Stability : 😊
- 흔들림 없음(경로이탈방지 기능)
- Non-Shaking(Prevention of Disorder)



QAI Series

자동 중심 조절 캐스터 | AI(Self-Aligning) Caster



PCT
APPLICATION IN
PREPARATION



KOR PATENTED




QAI-ASF-HUD

자동 중심 회전 Self-aligning Lotation



도면 DIMENSION & SKETCH

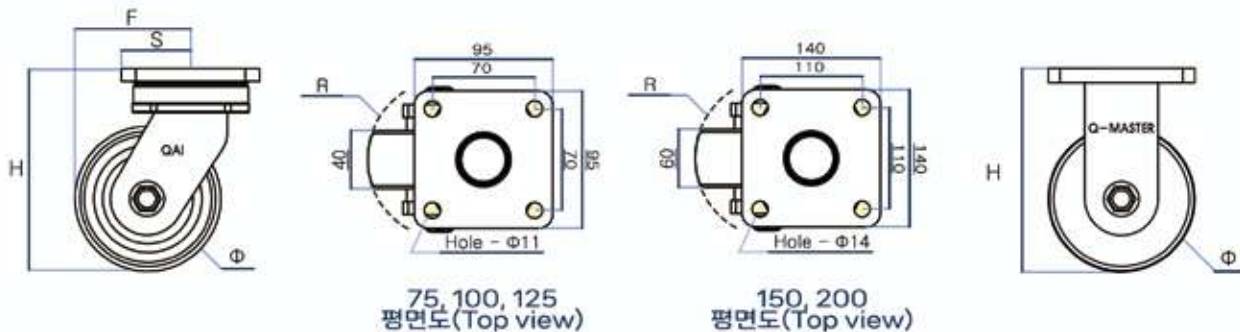

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QAI-75-ASF / ARF	67.5	30	115	75	67.5	400KG	1200KG
QAI-100-ASF / ARF	80	30	140	100	80	600KG	1800KG
QAI-125-ASF / ARF	92.5	30	165	125	92.5	700KG	2100KG
QAI-150-ASF	115	40	200	150	115	1500KG	4500KG
QAI-200-ASF	145	45	250	200	145	2000KG	6000KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C

AI CASTER 2-AXIS 3-AXIS 4-AXIS
CASTER 2-AXIS 3-AXIS 4-AXIS
AGV/AMR CASTER

QAI-P Series

자동 중심 조절 캐스터 | AI(Self-Aligning) Caster



PCT
APPLICATION IN
PREPARATION



KOR PATENTED



QAI-ASF-HUD





QAI-P-ARF-HUD






QAI-BSF-HUD

자동 중심 회전 Self-aligning Lotation



도면 DIMENSION & SKETCH



제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QAI-P-100-ASF / ARF / BSF	75.5	25	141	101	75.5	150KG	450KG
QAI-P-125-ASF / ARF / BSF	94	31	166	126	94	210KG	630KG
QAI-P-150-ASF / ARF / BSF	113	37	191	152	113	250KG	750KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)



PUB
(RED Poly-
urethane)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C

4-QSV Series

저상형 4-축 캐스터 | Low floor 4-AXIS Caster



INTERNATIONALLY
PATENTED




4-QSV-ASF-HUD

제로 반경 회전 Zero radius rotate



도면 DIMENSION & SKETCH

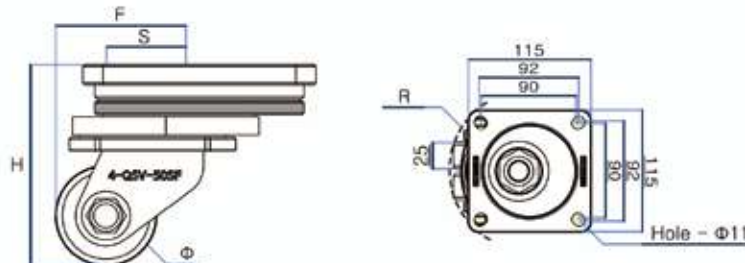

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
4-QSV-50-ASF	71	0~46(무한궤도)	100	50	75	130KG	390KG
4-QSV-75-ASF	83.5	0~46(무한궤도)	125	75	87	160KG	480KG
4-QSV-100-ASF	96	0~46(무한궤도)	150	100	99	180KG	540KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C

4-QAV/QAVK Series

4-축 캐스터 / 회전방지 | 4-AXIS Caster / Anti-rotation



INTERNATIONALLY
PATENTED



4-QAV-ASF-HUD



4-QAV-ARF-VUL






4-QAVK-ASF-HUD


바닥 접촉 회전 방지

Anti-rotation on floor contact

제로 반경 회전 Zero radius rotate



도면 DIMENSION & SKETCH

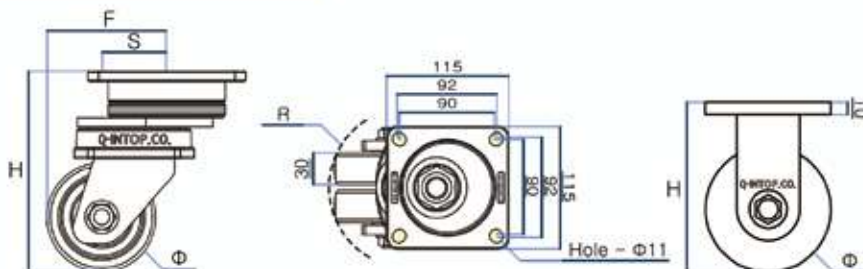

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
4-QAV-75-ASF	92.5	0~55(무한궤도)	151	75	100	280KG	750KG
4-QAV-100-ASF 4-QAV-100-ARF	105	0~55(무한궤도)	176	100	115	350KG	1,050KG
4-QAV-125-ASF 4-QAV-125-ARF	117.5	0~55(무한궤도)	201	125	125	380KG	1,140KG
4-QAV-150-ASF 4-QAV-150-ARF	130	0~55(무한궤도)	226	150	135	400KG	1,200KG

QAV와 QAVK 규격은 동일합니다.
QAV and QAVK specifications are same.

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C

4-QGV Series

4-축 캐스터 / 회전방지 | 4-AXIS Caster / Anti-rotation



INTERNATIONALLY
PATENTED




4-QGV-ASF-HUD




4-QGVK-ASF-HUD
바닥 접촉 회전 방지
Anti-rotation on floor contact

제로 반경 회전 Zero radius rotate

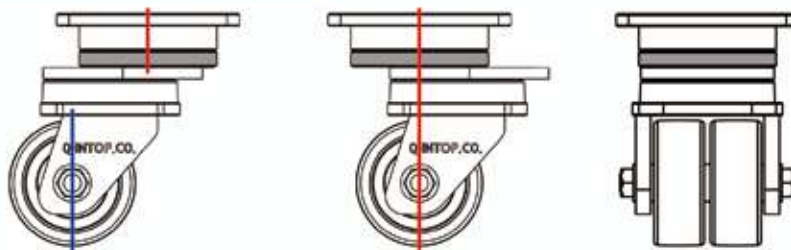

도면 DIMENSION & SKETCH

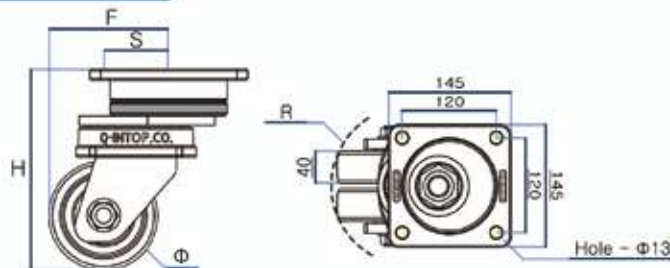

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
4-QGV-75-ASF	97.5	0~60(무한궤도)	160	75	110	350KG	1,050KG
4-QGV-100-ASF	110	0~60(무한궤도)	185	100	120	450KG	1,350KG
4-QGV-125-ASF	122.5	0~60(무한궤도)	210	125	135	500KG	1,500KG
4-QGV-150-ASF	135	0~60(무한궤도)	235	150	145	700KG	2,100KG
4-QGV-200-ASF	160	0~65(무한궤도)	285	200	175	800KG	2,400KG
4-QGV-250-ASF	185	0~65(무한궤도)	335	250	200	850KG	2,550KG

QGV와 QGVK 규격은 동일합니다.
QGV and QGVK specifications are same.

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C

4-QAVT Series

4-축 틸팅 캐스터 | 4-AXIS Tilting Caster




INTERNATIONALLY
PATENTED




4-QAVT-ASF-HUD


제로 반경 회전 Zero radius rotate

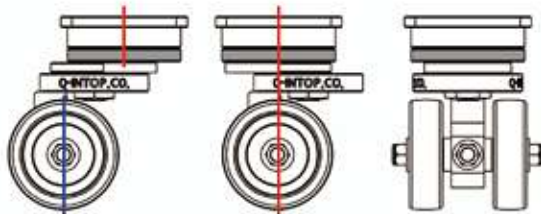

수평 유지 Keep horizontality

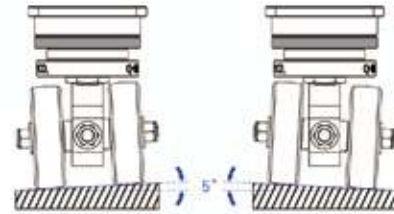

도면 DIMENSION & SKETCH

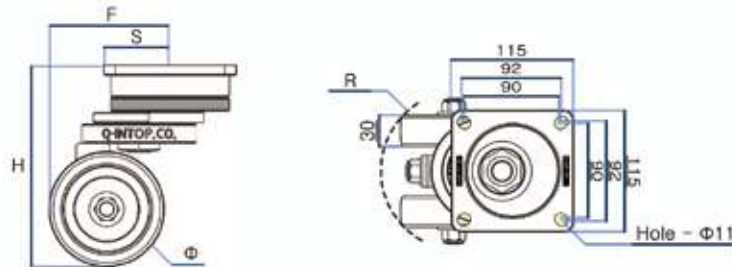

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
4-QAVT-75-ASF	84.5	0~47(무한궤도)	151	75	100	280KG	840KG
4-QAVT-100-ASF	97	0~47무한궤도)	176	100	115	350KG	1,050KG
4-QAVT-125-ASF	109.5	0~47(무한궤도)	201	125	125	400KG	1,200KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C


3-QAV Series

3-축 캐스터 | 3-AXIS Caster




3-QAV-ASF-HUD

반경 회전 Radius rotate

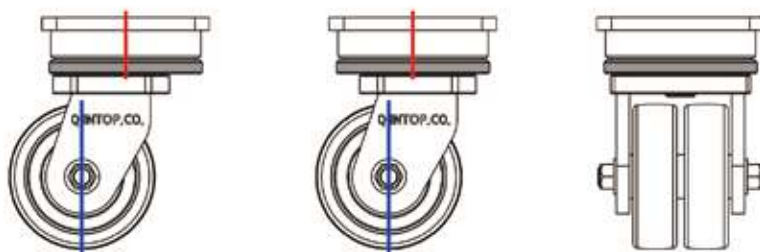

도면 DIMENSION & SKETCH

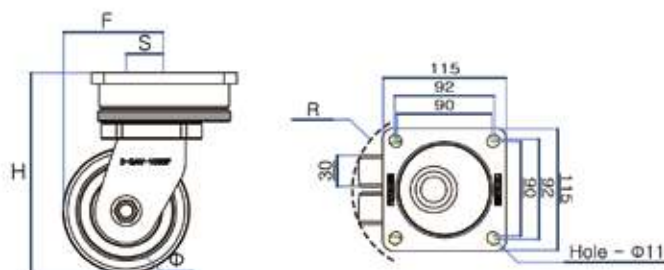

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
3-QAV-75-ASF	67.5	10~30	130	75	75	280KG	840KG
3-QAV-100-ASF	80	10~30	160	100	87	350KG	1,050KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C


3-QGV Series

3-축 캐스터 | 3-AXIS Caster




3-QGV-ASF-HUD

반경 회전 Radius rotate

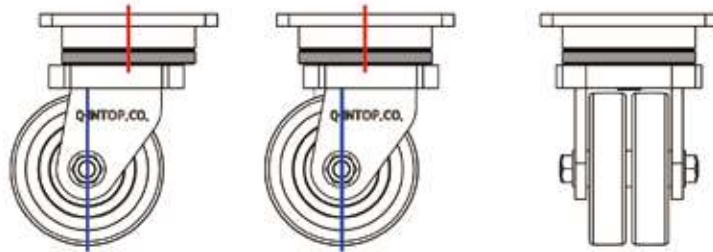

도면 DIMENSION & SKETCH

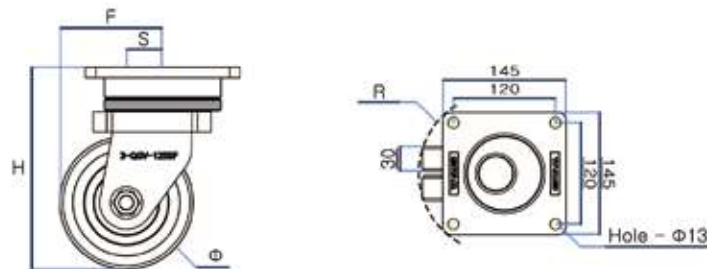

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
3-QGV-125-ASF	96.5	14~34	190	125	105	500KG	1,500KG
3-QGV-150-ASF	109	14~34	215	150	115	700KG	2,100KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C


2-QAV Series

2-축 캐스터 | 2-AXIS Caster




2-QAV-ASF-HUD

반경 회전 Radius rotate

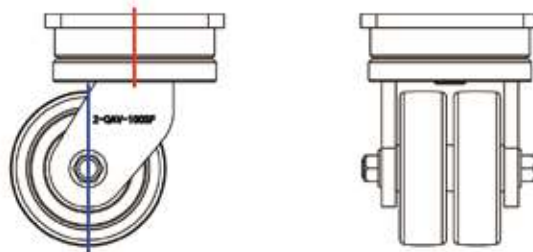

도면 DIMENSION & SKETCH

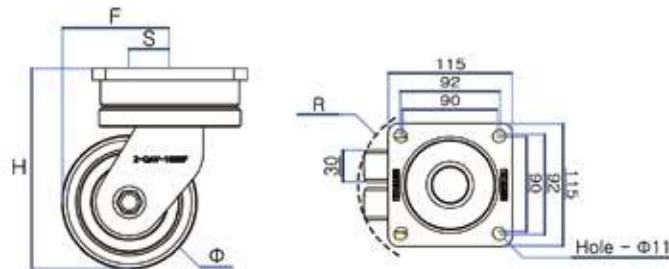

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
2-QAV-75-ASF	67.5	30	123	75	73	280KG	840KG
2-QAV-100-ASF	80	30	150	100	85	350KG	1,050KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C


2-QGV Series

2-축 캐스터 | 2-AXIS Caster




2-QGV-ASF-HUD

반경 회전 Radius rotate

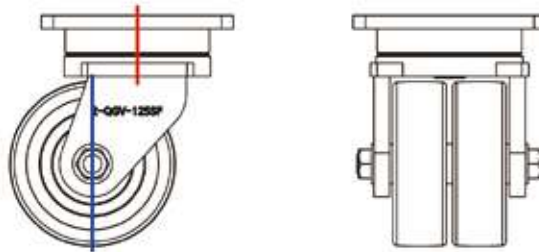

도면 DIMENSION & SKETCH

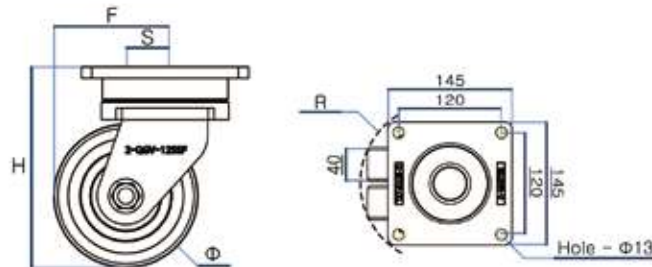

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
2-QGV-125-ASF	96.5	34	175	125	104	500KG	1,500KG
2-QGV-150-ASF	109	34	200	150	115	700KG	2,100KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C


2-QAVT Series

2-축 틸팅 캐스터 | 2-AXIS Tilting Caster




2-QAVT-ASF-VUL




제로 반경 회전 Zero radius rotate

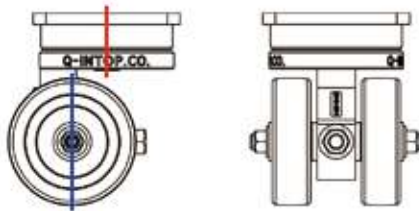

수평 유지 Keep horizontality

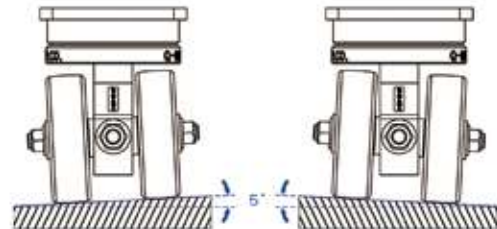

도면 DIMENSION & SKETCH

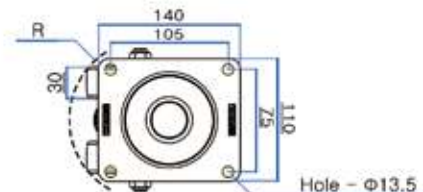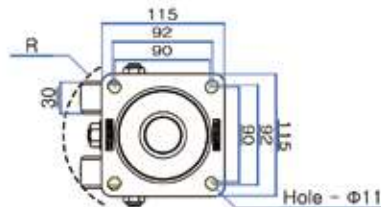

4-QAVT-LF 저상용(Low Floor)

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
2-QAVT-75-ASF	67.5	30	123	75	80	280KG	840KG
2-QAVT-100-ASF	80	30	150	100	90	350KG	1,050KG
2-QAVT-LF-100-ASF (저상형)	77	27	140	100	90	350KG	1,050KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C



2-QGVT Series

2-축 틸팅 캐스터 | 2-AXIS Tilting Caster




2-QGVT-ASF-VUL


제로 반경 회전 Zero radius rotate





수평 유지 Keep horizontality

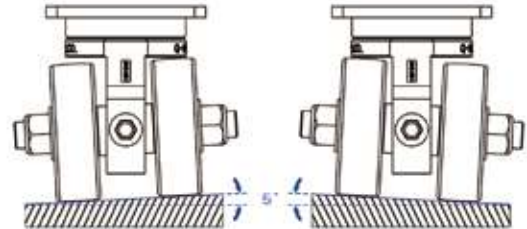

도면 DIMENSION & SKETCH



2-QGVT-125, 150-ASF

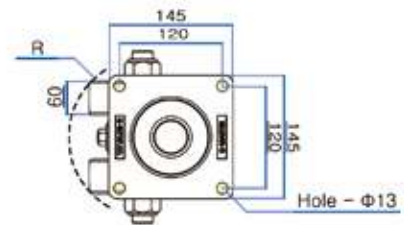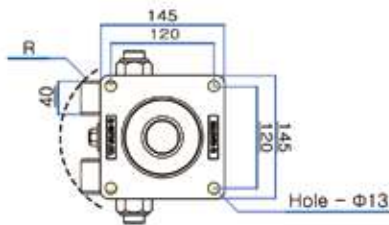

2-QGVT-175-ASF

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
2-QGVT-125-ASF	95.5	33	175	125	115	500KG	1,500KG
2-QGVT-150-ASF	110	35	200	150	127	700KG	2,100KG

MODEL	F	S	H	Φ	R	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
2-QGVT-175-ASF	122.5	35	235	175	146	1,800KG	5,400KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 & 플레이트(BODY&PLATE) SM45C



QDUT Series

2-축 알루미늄 캐스터 | 2-AXIS Aluminium Caster





QDUT


도면 DIMENSION & SKETCH



QDUT-50



QDUT-75



QDUT-100

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QDUT-50	150KG	300KG
QDUT-75	250KG	500KG
QDUT-100	350KG	700KG

선택 사양 Selective specification



HUD
(POLY
URETHANE)



VUL
(SUND-95)

몸체 (BODY) SM45C 플레이트 & 볼트 (PLATE & BOLT) SS400 볼 (BALL) STB2

MOUNT

설비 고정과 진동 흡수를 위한 큐인탑의 마운트

Mount solutions for equipment fixation and vibration isolation.


Designed for stabilize equipment without leveling adjustment.



MOUNT

Technical Guidelines & Caution

- 방진구(MOUNT)는 진동을 흡수, 감쇠하면서 장비를 고정하도록 설계 되었습니다.
- Mount products are designed to fix equipment while absorbing and isolating vibration.
- 방진구는 조절좌와 달리 높이를 조절하기 위한 것이 아닙니다.
- Unlike leveling feet, this product is not intended for height adjustment.
- 진동을 최소화 하기 위해, 너트와 볼트로 고정해주세요.
- Direct fastening with washers and nuts is required to minimize vibration.

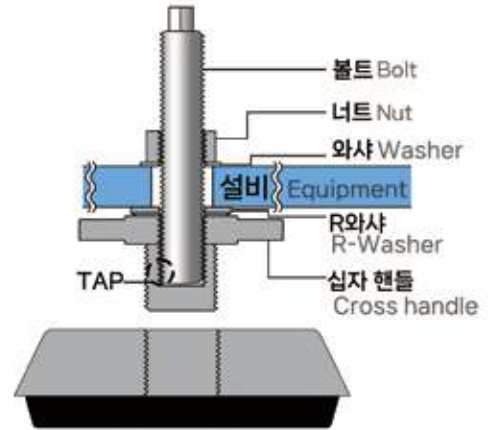


방진구 장착 Mount installation

STEP 1

설비 장착부에 전산 볼트 직경보다, 1~2mm 크게 홀을 가공해주세요.(탭가공 X)


The mounting hole should be machined 1-2 mm larger than the diameter of the threaded bolt. (Tapping not allowed)



STEP 2

십자 핸들을 이용해 높이를 맞춘 뒤, 와샤와 너트로 설비와 방진구를 고정하세요.

Adjust the initial height using the cross handle, then secure the equipment by fastening washers and nuts.

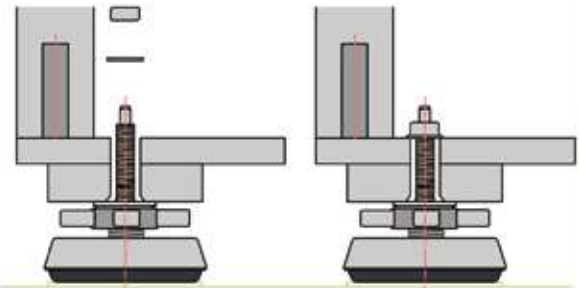

주의사항! Mount Usage caution



장착할 프로파일 및 설비에는 절대, 나사가공은 하지 말아주세요.
Please, Do not perform tapping on the mounting profile or equipment.



방진구는 볼트의 나사부로 버티는 제품이 아닙니다, 볼트의 중간 체결을 절대 하지 말아주세요.
The anti-vibration mount is not designed to be supported by the threaded portion of the bolt. Please, Do not partially engage the bolt threads.



빠른 속도로 하역 또는 충격에 주의해 주세요.
Please, avoid high-speed unloading and impact.



허용 하중 초과 또는 미만 중량 사용 시에는 방진의 효과가 없습니다.
No vibration isolation effect is achieved when the load is outside the specified range.

WEDGE MOUNT

Ultra-Heavy Load Supporting & Fine Level Adjustment System

- 웨지 마운트는 초고하중 설비를 안정적으로 지지해 주며, 사이즈 및 구성에 따라 초고하중 설비에 적용 가능.
- The wedge mount supports ultra-heavy equipment, with applicability varying by size and configuration.

Features >>

1 Ultra-Heavy Load Support

- 초 고하중 설비 지지
- 대형 산업 장비, 프레스 중하중 장비에 적용
- Supports ultra-heavy load equipment.
- Applicable to large industrial equipment and medium-to-heavy press machinery.



2 Level Adjustment

- 래칫 및 임팩트를 이용하여, 높낮이 수평 조절 가능
- Height and level adjustment using a ratchet or impact wrench.



3 Self-Leveling

- 보정 상판이 있어, 고르지 못한 바닥에서도 수평 유지
- The self-leveling top plate maintains leveling on uneven floors.



4 Anti-Vibration



- 방진패드가 장비의 진동을 일부 감소
- The anti-vibration pad partially reduces equipment vibration.


5 Tightening bolt

- 잠금 볼트로, 높낮이 풀림을 방지
- A locking bolt prevents height adjustment loosening.



웨지 장착 Mount installation


STEP 1

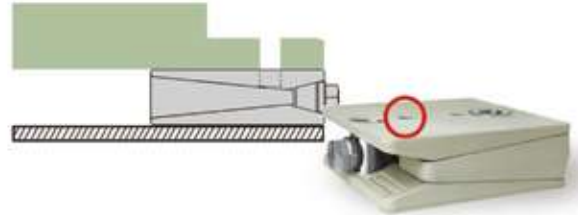

홀 가공한 장착 부위를 웨지 마운트의 상단 중심인, 나사 부위에 올려놓습니다.


Place the hole-processed mounting part at the top center of the wedge mount, on the screw area.

STEP 2




와셔와 전산볼트 또는 육각 머리 볼트를 순서대로 삽입합니다.
Insert the washer and full threaded bolt or hex head bolt in order.

STEP 3



너트를 회전 조정하여 흔들리지 않게 꼭 조여줍니다.
Joint the nut and secure it without shaking.

STEP 4

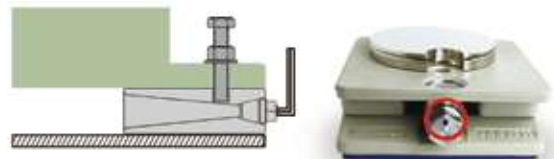

마지막으로, 전면부의 육각 홈에 렌치를 조정하여 조여주면, 풀림 방지가 되어 장착을 완료 할 수 있습니다.

Finally, tighten with a wrench in the hexagonal groove at the front. This will prevent loosening and complete the mounting.

QSHW_{c/sc} Series

웨지마운트 | WEDGE MOUNT




QSHW-C-TYPE




QSHW-SC-TYPE



도면 DIMENSION & SKETCH



QSHW-C TYPE



QSHW-SC TYPE

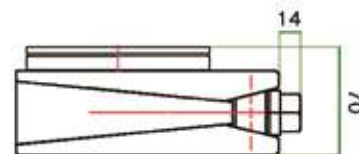

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	A	표준높이 Standard length	조절높이 Leveling length	mm/1회전 mm/1 Revolve	하중(KN)/1EA Allowable weight	자중(KG) Net weight
QSHW-C-1317	130	55	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	80	7.2
QSHW-C-1717	170	55	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	100	9.0
QSHW-SC-1317	130	70	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	80	8.2
QSHW-SC-1717	170	70	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	100	10.0

몸체 (BODY) SM45C 볼트 (BOLT) SM45C

QSHW_{P/SP} Series

웨지마운트 | WEDGE MOUNT




QSHW-P-TYPE




QSHW-SP-TYPE


도면 DIMENSION & SKETCH



QSHW-P-TYPE



QSHW-SP-TYPE

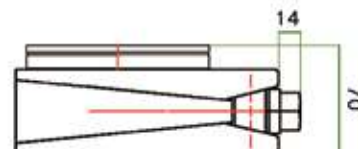

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	A	표준높이 Standard length	조절높이 Leveling length	mm/1회전 mm/1 Revolve	하중(KN)/1EA Allowable weight	자중(KG) Net weight
QSHW-P-1317	130	60	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	34	7.3
QSHW-P-1717	170	60	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	45	9.2
QSHW-SP-1317	130	75	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	34	8.3
QSHW-SP-1717	170	75	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	45	10.4

패드 재질 PAD Material



N.B.R
(Nitrile butadiene
rubber)

몸체 (BODY) SM45C 볼트 (BOLT) SM45C

QSHW C/SC-ANC Series

양카 웨지마운트 | ANCHOR WEDGE MOUNT




QSHW-C-ANC-TYPE




QSHW-SC-ANC-TYPE



도면 DIMENSION & SKETCH

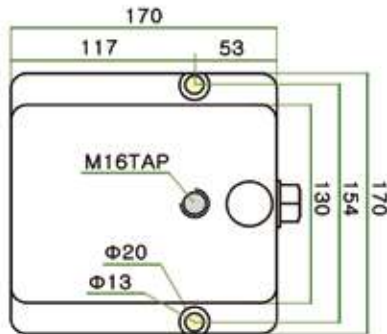

QSHW-C-ANC-TYPE

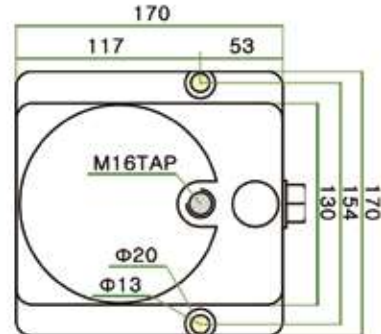

QSHW-SC-ANC-TYPE

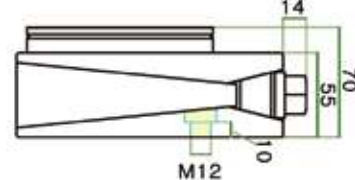

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	표준높이 Standard length	조절높이 Leveling length	mm/1회전 mm/1 Revolve	하중(KN)/1EA Allowable weight	자중(KG) Net weight
QSHW-C-ANC-1317	55	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	80	7.2
QSHW-SC-ANC-1317	70	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	80	8.2

몸체 (BODY) SM45C 볼트 (BOLT) SM45C

QCHW_{P/2P} Series

코르크 패드 웨지마운트 | CORK PAD WEDGE MOUNT




QCHW-P-TYPE



QCHW-2P-TYPE

도면 DIMENSION & SKETCH

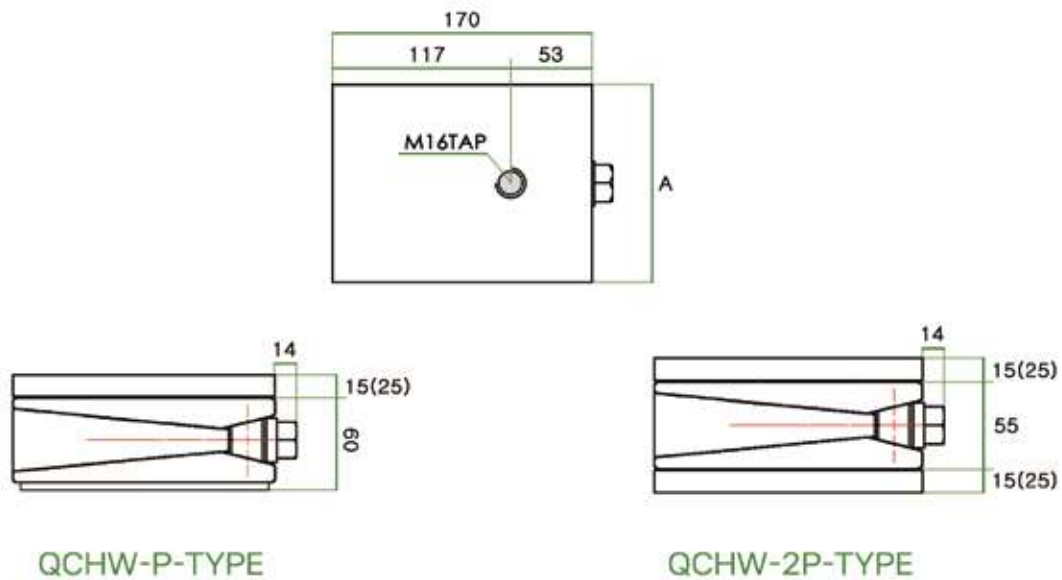

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	A	표준높이 Standard length	조절높이 Leveling length	mm/1회전 mm/1 Revolve	하중(KN)/1EA Allowable weight	자중(KG) Net weight
QCHW-P-1317	130	75(85)	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	34	7.3
QCHW-P-1717	170	75(85)	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	45	9.2
QCHW-SP-1317	130	85(105)	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	34	8.3
QCHW-SP-1717	170	85(105)	표준높이 ± 6 Standard length ± 6	0.3	45	10.4

패드 재질 PAD Material



N.B.R
(Nitrile butadiene
rubber)



코르크 패드
(CORK PAD)

몸체 (BODY) SM45C 볼트 (BOLT) SM45C


QCH Series

코르크 방진구 | CORK MOUNT



QCH

도면 DIMENSION & SKETCH

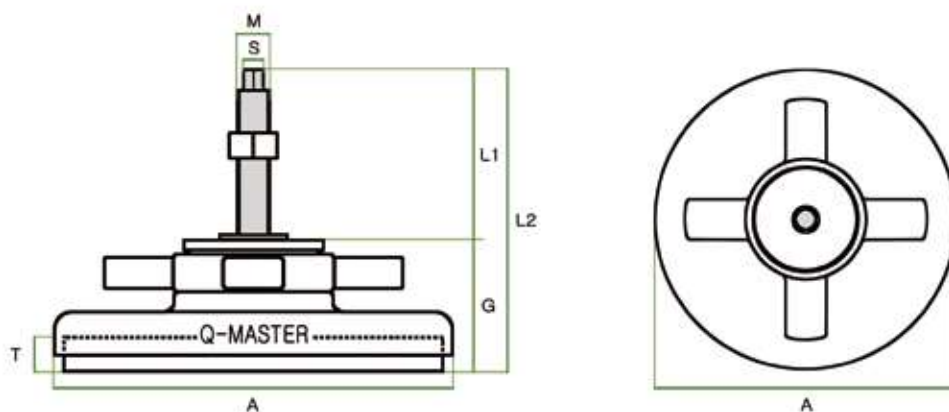

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	L1	L2	레벨 조절량 Handle leveling	T	G	S	A	M	하중(N)/1EA Allowable weight
QCH-160	87	140	15	15(20,25)	53	10	160	M16*2.0	15,000~35,000N
QCH-200	93	162	20	15(20,25)	66	13	200	M20*2.5	25,000~45,000N
QCH-300	93	171	27	25(20)	78	13	300	M20*2.5	40,000~65,000N

MODEL		최소하중(N) Minimum weight	최대하중(N)/1EA Maximum weight
QCH-160	안전성	30,000N	50,000N
QCH-200	안전성	50,000N	80,000N
QCH-300	안전성	80,000N	120,000N

패드 재질 PAD Material



코르크 패드
(CORK PAD)

몸체 (BODY) SM45C 볼트 (BOLT) SM45C

QSH Series

방진구 | MOUNT



QSH






QSH-B



QSHB(BLACK)

도면 DIMENSION & SKETCH

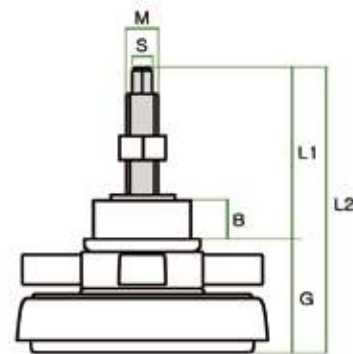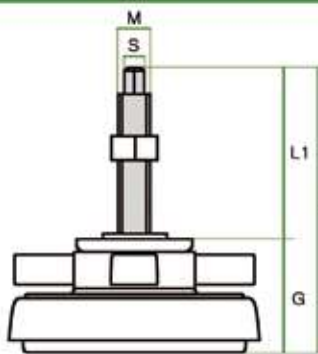


제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	L1	L2	레벨 조절양 Handle leveling	G	S	B	A	M	허용하중(N)/1EA Allowable weight
QSH-110	68	115	15	47	8	-	110	M12*1.75	1,400~2,800N
QSH-130	83	141	20	51	10	20 30	130	M16*2.0	2,800~6,000N
QSH-160	86	151	24	65	10 20	-	160	M16*2.0 M20*2.5	6,000~12,000N
QSH200	101 191	177 267	27	76	13	-	200	M20*2.5	12,000~18,000N

하중 변위 그래프 Load displacement graph

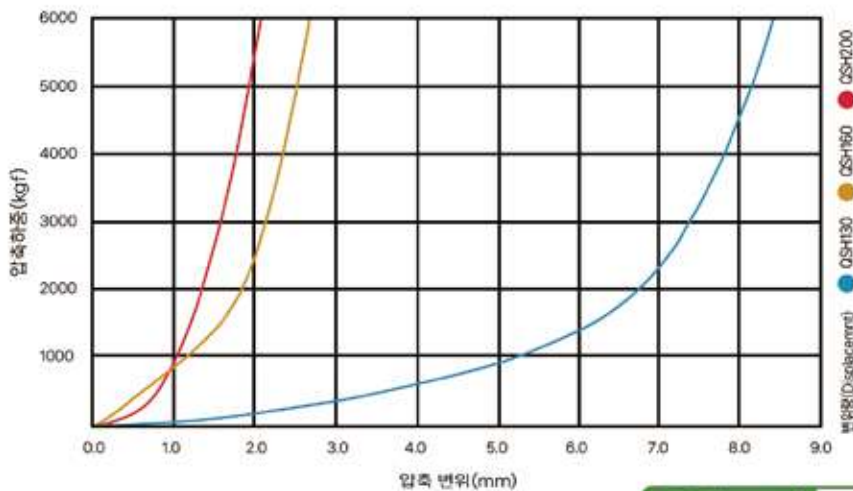

방진 & 안전성 Load displacement graph



패드 재질 PAD Material



N.B.R
(Nitrile butadiene
rubber)

몸체 (BODY) SM45C 볼트 & 너트 (BOLT&NUT) SM45C

QSRH/QSR Series

코르크 방진구 | CORK MOUNT



QSRH



QSRH(BLACK)




QSR

도면 DIMENSION & SKETCH




A



QSRH



A




QSR

제원.Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	L1	L2	레벨 조절량 Handle leveling	G	S	A	M	하중(N)/1EA Allowable weight
QSRH-120	68	115	15	47	8	120	M12*1.75	3,150~6,300N
QSRH-160	87	155	20	68	10	160	M16*2.0	6,300~30,000N
QSRH-220	93	170	27	77	13	220	M20*2.5	12,500~40,000N
QSR-120	82	114	32	8	120	M12*1.75		3,150~6,300N
QSR-160	100	143	43	10	160	M16*2.0		6,300~30,000N
QSR-220	100	150	50	13	220			12,500~40,000N

하중 변위 그래프 Load displacement graph

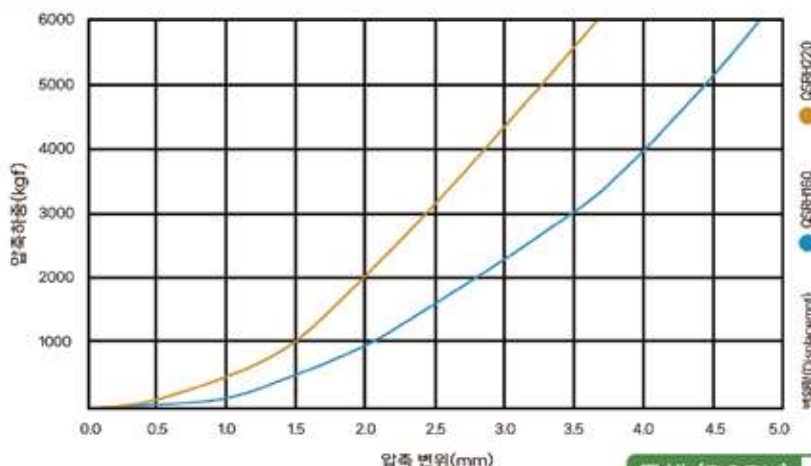

방진 & 안전성 Load displacement graph



패드 재질 PAD Material



N.B.R
(Nitrile butadiene rubber)

몸체 (BODY) SS400 볼트 & 너트 (BOLT&NUT) SM45C

Q-INTOP 마운트 평가 시험 결과(マウント評試結果)

SR160:쿠라시키타입(倉敷タイプ)




4점 지지에서의 측정(点支持にて測定)

SR160		하중(荷重) 3,100kg 허용하중의(許容荷重の) 97%		하중(荷重) 2,100kg 허용하중의(許容荷重の) 66%		하중 1,000kg 허용하중의(許容荷重の) 31%	
		고유진동률 (固有振動率)	공진배율 (共振倍率)	고유진동률 (固有振動率)	공진배율 (共振倍率)	고유진동률 (固有振動率)	공진배율 (共振倍率)
시험결과 (試驗結果)	X	7.25Hz	16.94dB	8.25Hz	17.09dB	11.25Hz	16.82dB
	Y	7.25Hz	17.32dB	8.25Hz	16.58dB	11.25Hz	17.18dB
	Z	18.50Hz	14.75dB	19.00Hz	15.73dB	23.75Hz	15.69dB

Q-INTOP 마운트「SR160」평가시험(マウント「SR160」評価試験)
중량(重量): 1,000~3,100kg
측정조건(測定条件): 허용하중(許容荷重)800kg / 개(個)

측정일(測定日): 2012년4월12일

마운트(マウント): Q-INTOP마운트「SR160」4점지지
(Q-INTOPマウント「SR160」4点支持)

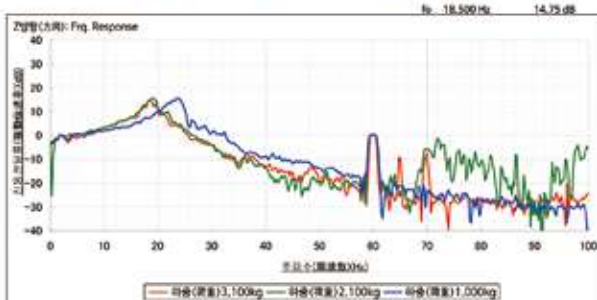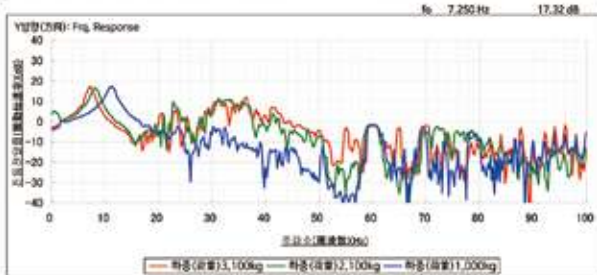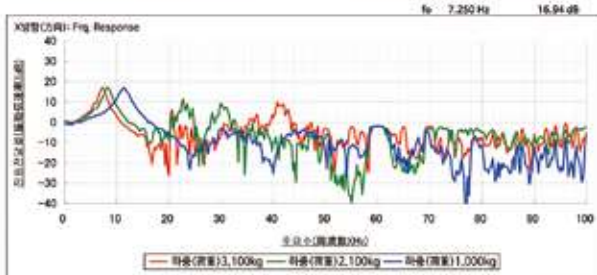

진동전달특성도(振動伝達特性図)(데미-하중상/평상)(ダミー荷重上/床上)




Q-INTOP마운트「SR160」평가시험(他社との比較)

측정일(測定日): 2012년4월12일

Q-INTOP 마운트「SR160」평가시험(他社와의 비교)(マウント「SR160」評価試験(他社との比較))

중량(重量): 1,000~3,100kg
측정조건(測定条件): 허용하중(許容荷重)800kg / 개(個)

마운트(マウント): Q-INTOP마운트「SR160」4점지지
(Q-INTOPマウント「SR160」4点支持)

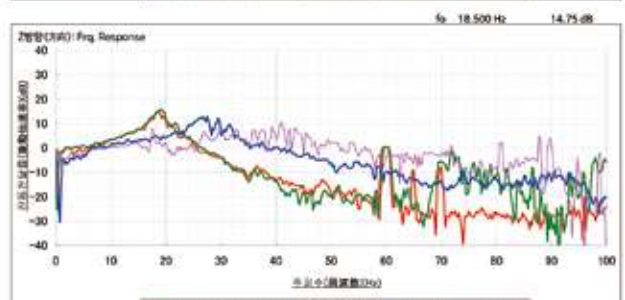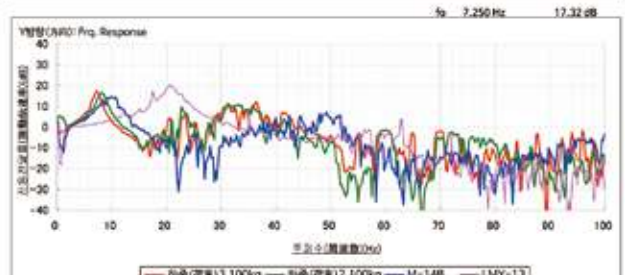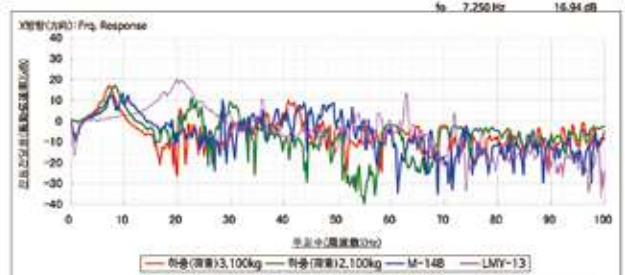

진동전달특성도(振動伝達特性図)(데미-하중상/평상)(ダミー荷重上/床上)

QST Series

방진구 | MOUNT




QST(BLACK)



QST

도면 DIMENSION & SKETCH

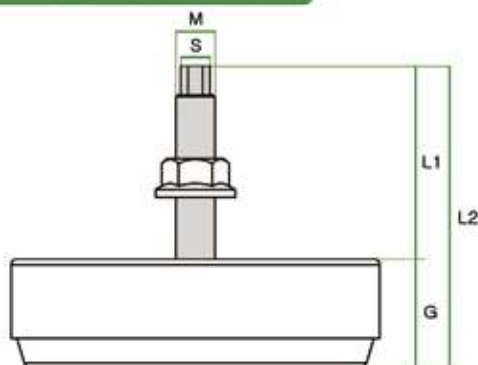

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	L1	L2	G	S	A	M	허용하중(N)/1EA Allowable weight
QST-140	100	149	49	10	140	M16*2.0	6,300~30,000N
QST-190	100	156	56	13	190	M20*2.5	12,500~40,000N


특징 Feature



- * 이중 방진
- * 높낮이 조절기능
- * 경사면 자동보정
- * 상하 · 좌우 전방향 방진

MODEL	G	최소하중(N) Minimum weight	최대하중(N)/4EA Maximum weight
QST-140	방진성 안전성	6,300N 15,000N	12,500N 30,000N
QST-190	방진성 안전성	12,500N 20,000N	25,000N 40,000N

하중 변위 그래프 Load displacement graph

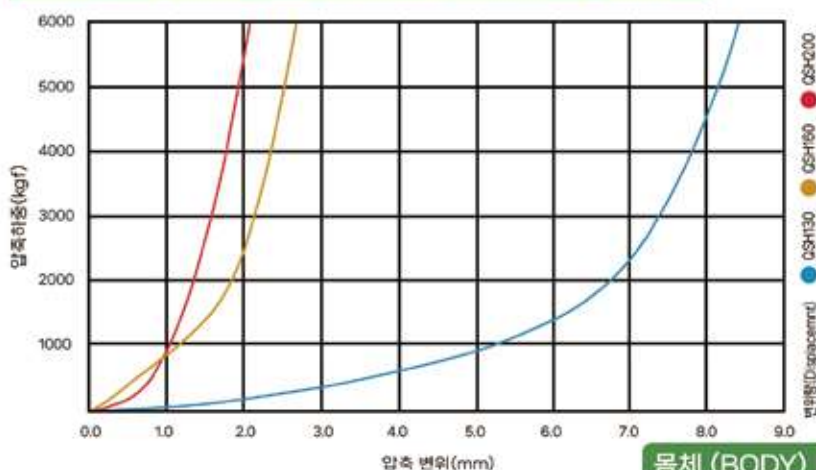

방진 & 안전성 Load displacement graph



패드 재질 PAD Material



몸체 (BODY) SS400 볼트 & 너트 (BOLT&NUT) SM45C

QGG/QAA/QSS Series

중량형 방진구 | MEDIUM WEIGHT MOUNT



QSS




QAA



QGG

도면 DIMENSION & SKETCH

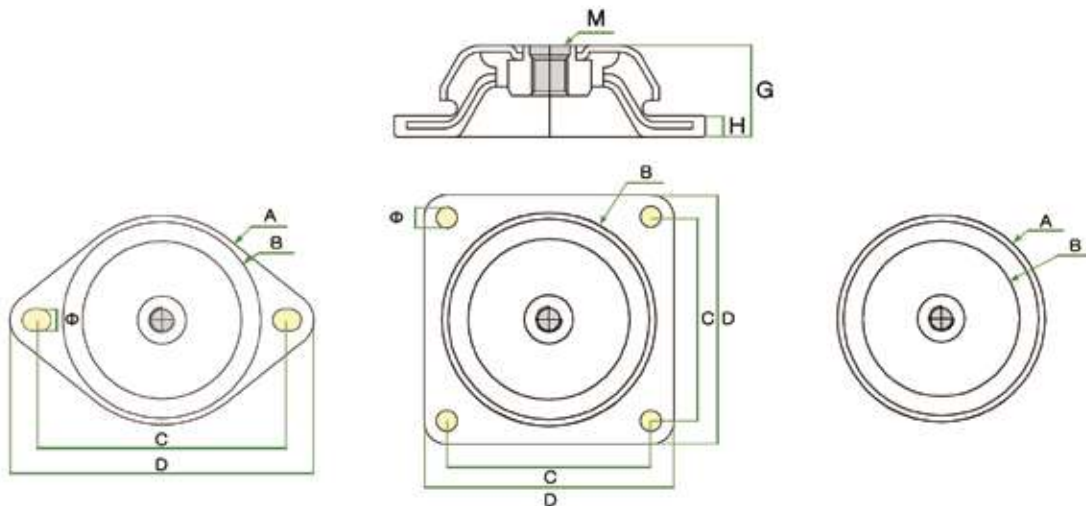

제원 Specification

단위(Unit): mm/9.8N = 1KG

MODEL	A	B	C	D	G	φ	H	M	허용하중(N)/1EA Allowable weight
QGG-100	113	100	144	180	43	14	10	M16*2.0	2,200N
QAA-100	-		100	130				M12*1.75	
QSS-100	116	-	-	-	-	-	-	M16*1.75	

MODEL	최대하중(N)/1EA Maximum weight
QGG/QAA/QSS-100	안전성 4,500N

패드 재질 PAD Material



N.B.R
(Nitrile butadiene
rubber)

몸체 (BODY) SS400


QSG Series

스프링 방진구 | SPRING MOUNT



QSG

도면 DIMENSION & SKETCH

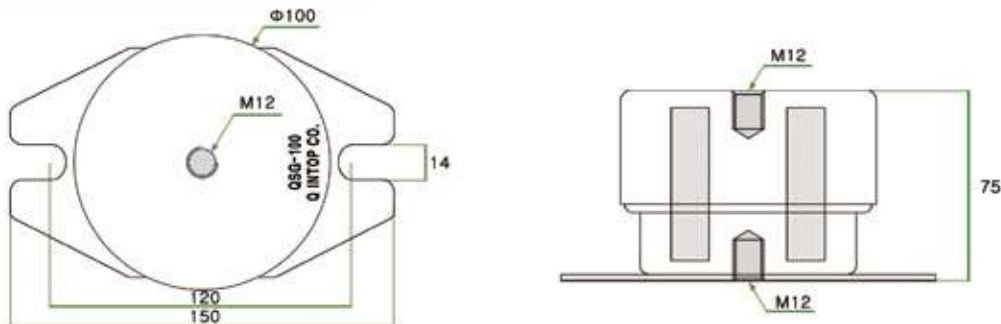

제원 Specification

단위(Unit):mm/9.8N = 1KG

MODEL	허용하중(N) 경하중용/1EA Allowable load(N)-Low duty	허용하중(N) 중하중용/1EA Allowable load(N)-Heavy duty	허용하중(N) 고하중용/1EA Allowable load(N)-High duty
QSG	3,450~6,900N	8,250~16,500N	16,500~33,000N

QSA Series

방진 패드 | MOUNT PAD

허용하중/1EA
Allowable load(Kg)
100~400Kg



QSA-1F




QSA-2F



QSA-3F

도면 DIMENSION & SKETCH

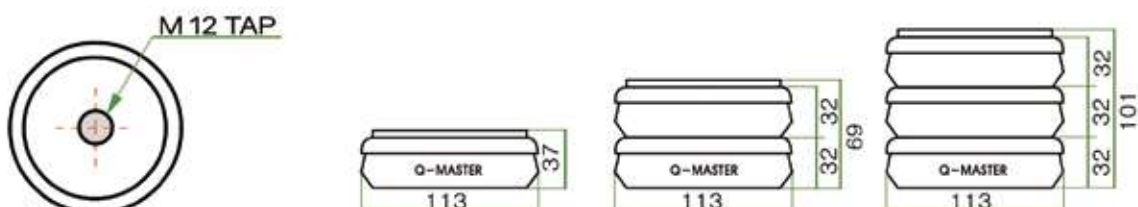

CASTER

다양한 산업 환경을 위한 큐인탑의 캐스터

Caster solutions for Industrial Applications

Designed for stability, controlled movement, and multiple features in casters.



QM 40(50)/60(300) Series

레벨링 캐스터 | LEVELING CASTER



QM-F


QM-S

QM-B

QMS(STAINLESS)

QMH

도면 DIMENSION & SKETCH

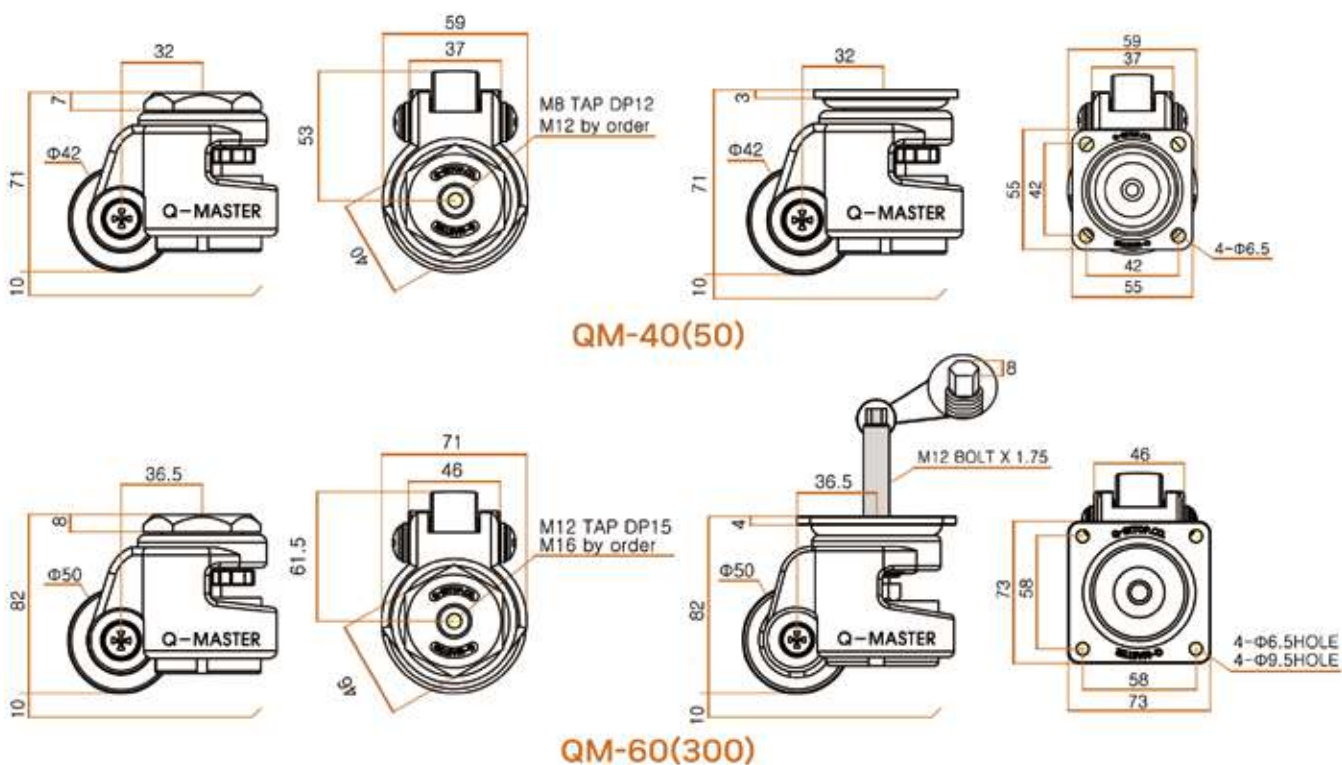

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 Net weight
QM-40S/F(50)	35Kg	100Kg	0.4Kg
QM-60S(300)	170Kg	500Kg	0.63Kg
QM-60F(300)			0.75Kg

선택 사양 Selective specifications



몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SS400 볼트 (BOLT) SM10C 풀 (FOOT) N.B.R 볼 (BALL) STB2

QM 120(1300)/150(1800) Series

레벨링 캐스터 | LEVELING CASTER



QMS-120(1300)F
(STAINLESS)

QM-120(1300)S

QM-150(1800)F


QM-120(1300)B

QM-150(1800)B

도면 DIMENSION & SKETCH



QM-120(1300)

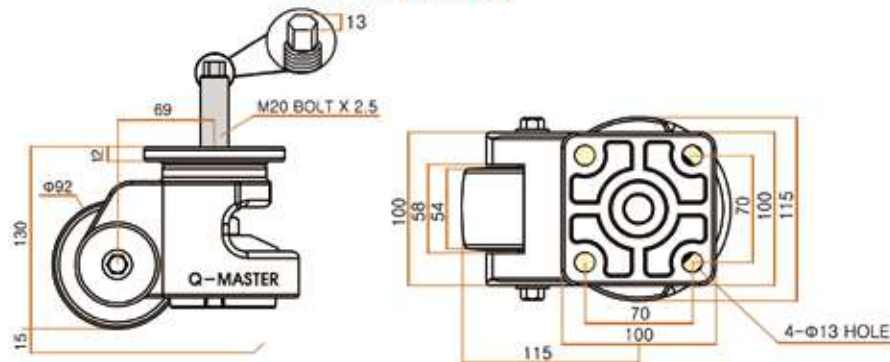

QM-150(1800)

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 Net weight
QM-120S(1300)	670Kg	2,000Kg	1.67Kg
QM-120F(1300)			2.03Kg
QM-150F(1800)	1,000Kg	3,000Kg	3.58Kg

선택 사양 Selective specifications

QM150(1800) 제품의 바퀴는 MC 나일론으로만 출고 됩니다.
QM150(1800) only has a MC Nylon wheel.



NYL
(NYLON)



MC
(MC
NYLON)




HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SM45C 볼트 (BOLT) SM10C 풀 (FOOT) N.B.R 볼 (BALL) STB2

QMH 60(300)/80(600) 100(1000) ONLY Support tool

레벨링 캐스터 라쳇툴 | LEVELING CASTER RATCHET TOOL

도면 DIMENSION & SKETCH

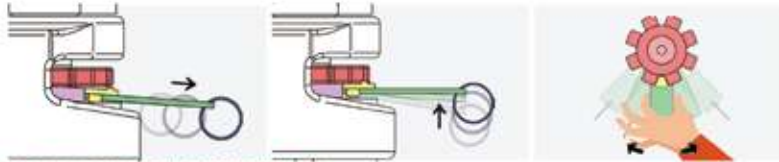

본 제품은 QM제품과 규격이 동일합니다.
This product has same specification as the QM product.



QMH

QC/QCM 200 Series


레벨링 캐스터 | LEVELING CASTER



QCM-200F

QC-200F

도면 DIMENSION & SKETCH

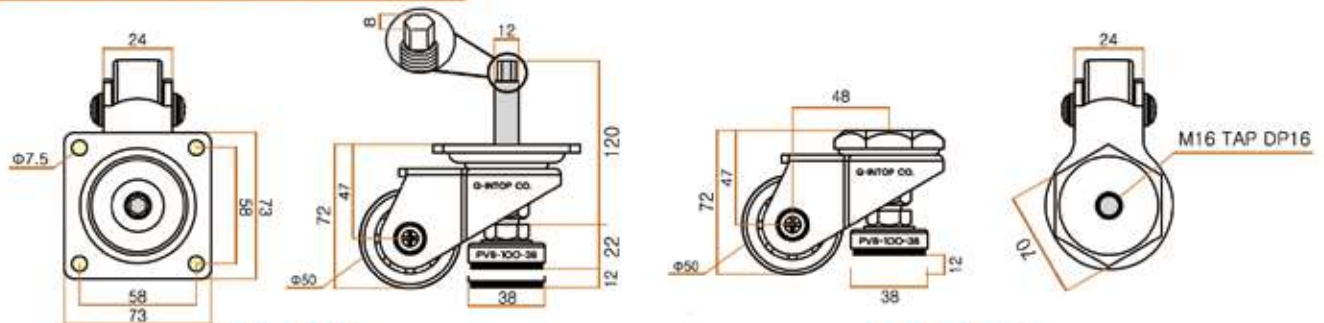

QC-200F

QCM-200S

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 NET WEIGHT
QC-200F	140Kg	400Kg	0.76Kg
QC-200S			0.72Kg

선택 사양 Selective specifications



몸체 (BODY) SS400 플레이트 (PLATE) SS400 볼트 (BOLT) SM10C 볼 (BALL) STB2





QA/QC 800 Series

레벨링 캐스터 | LEVELING CASTER



QA-800F(75)-MC QA-800F(85) QC-800F(75) QC-800F(85) QCM-800F(75)

도면 DIMENSION & SKETCH



제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 NET WEIGHT
QA·QC-800-NYL	400Kg	1,200Kg	1.42Kg
QA·QC-800-HUD			1.89Kg
QA·QC-800-MC			1.48Kg

선택 사양 Selective specifications



NYL
(NYLON)



MC
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SS400 볼트 (BOLT) SM10C 풀 (FOOT) N.B.R 볼 (BALL) STB2

QC/QCM 1000 Series

레벨링 캐스터 | LEVELING CASTER



QC-1000F



QCM-1000




QCT-1000F





QCMT-1000F

도면 DIMENSION & SKETCH



QC-1000



QCT-1000

•QCM(T)도면은 QC(T)도면에 볼트를 제외한도면과 일치합니다. •

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 Net weight
QC-QCM-1000	700Kg	2,000Kg	2.3Kg
QCT-1000			2.17Kg

선택 사양 Selective specifications



NYL
(NYLON)



MC
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SM45C 볼트 (BOLT) SM10C 풀 (FOOT) N.B.R 베어링 (BEARING) 6301

CASTER LEVELING CASTER HEAL
LOCK CASTER PROFILE CASTER
CASTER

QDC 600/800/1000 Series

중하중 캐스터 | MEDIUM HEAVY CASTER



QDC-F



QDC-S-HUD



QDC-BK







QDCT-F







QDC-F(BLACK)

도면 DIMENSION & SKETCH





QDC-600



QDC-800

QDC800제품은 상판 크기 90×90, 볼 크기 9.5도 지원합니다. (채결 위치 동일)
QDC800 supports a 90 × 90 top plate and Ø9.5 holes (same mounting pattern)



QDC-1000-MC

제원 Specification

QDC1000(MC) 제품의 바퀴는 MC 나일론으로만 출고 됩니다.
QDC1000(MC) only has a MC Nylon wheel.

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QDC-600	550Kg	1,650Kg
QDC-800	700Kg	2,100Kg
QDC-1000	1,000Kg	3,000Kg

선택 사양 Selective specifications



NYL
(NYLON)



MC
(MC NYLON)



HUD
(POLY URETHANE)



몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SS400/SM45C 볼 (BALL) STB2 베어링 (BEARING) 6201 / 6301 / 6303

QMT/QT 400/800 Series

레벨링 캐스터 | LEVELING CASTER



도면 DIMENSION & SKETCH

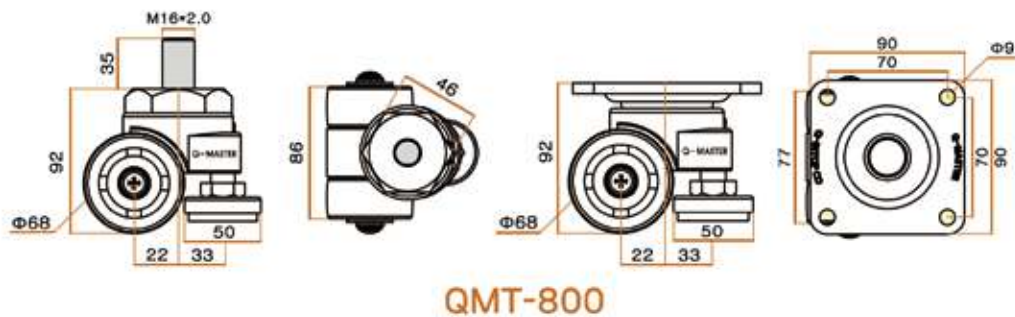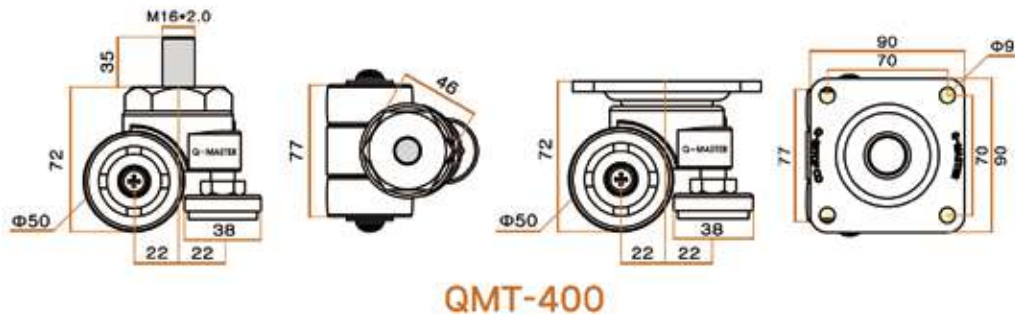

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QMT-QT-400	200Kg	600Kg
QMT-QT-800	330Kg	1,000Kg

선택 사양 Selective specifications



NYL
(NYLON)



MC
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SS400 볼트 (BOLT) SM10C 풀 (FOOT) N.B.R 볼 (BALL) STB2

QLF Series

프로파일 캐스터 | PROFILE CASTER



QLF-3"-BLK
(BLACK)




QLF-QDS-6030




QLF-QDC-800

도면 DIMENSION & SKETCH

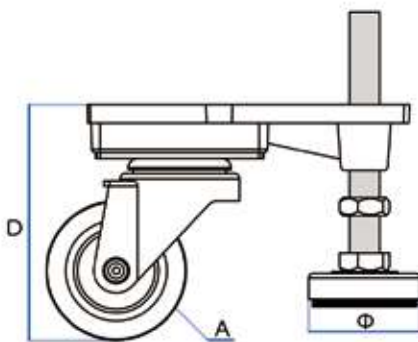

QLF

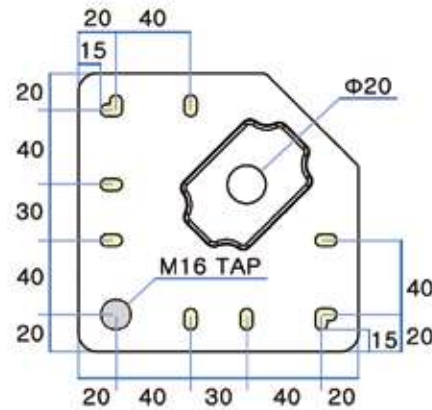

제원 Specification

MODEL	A	Φ	D	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QLF-3"	75	60	122	80Kg	240Kg
QLF-QDS-6030	75	60	129	250Kg	750Kg
QLF-QDC-800	75	64	134	500Kg	1,500Kg

선택 사양 Selective specifications



NYL
(NYLON)

QDC-800



PLY
(POLY-
PROPYLENE)

QDS6030



RUB
(RUBBER)

3"



MCD
(MC
NYLON)

QDC-800



HUD
(POLY
URETHANE)

QDC-800


몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) ADLC12 볼트 (BOLT) SM10C

프로파일 캐스터 | LEVELING CASTER



QMF-M-TYPE

도면 DIMENSION & SKETCH

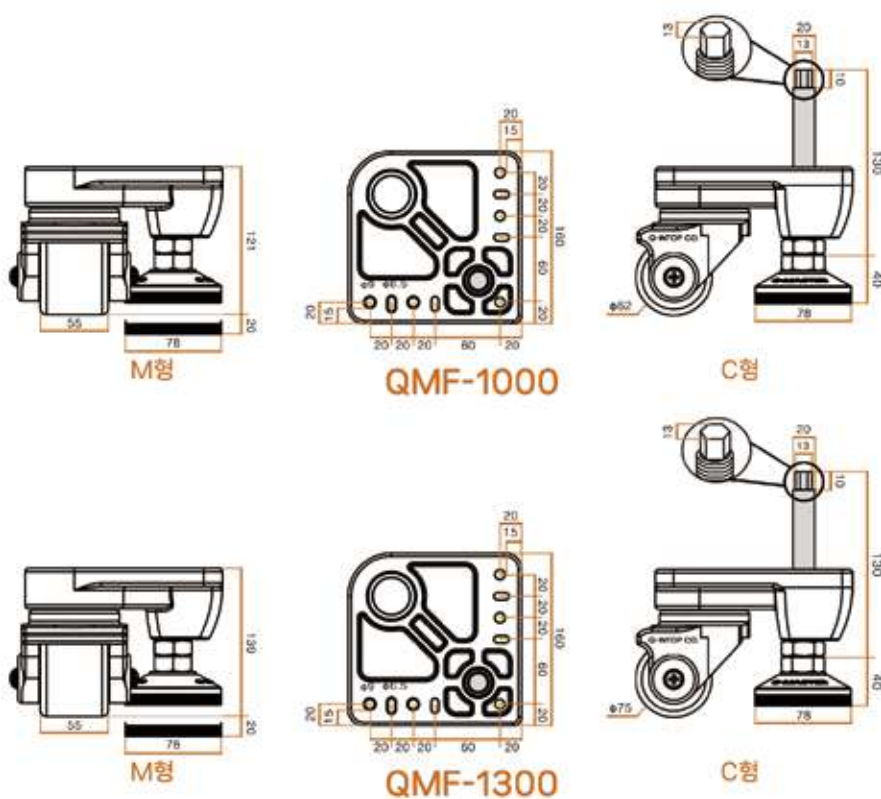

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 Net weight
QMF-1000-C-TYPE QMF-1000-M-TYPE	550Kg	1,650Kg	3.0Kg
QMF-1300-C-TYPE QMF-1300-M-TYPE	700Kg	2,100Kg	3.48Kg

선택 사양 Selective specifications



HUD
(POLYURETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) ADLC12 볼트 (BOLT) SM45C 베어링 (BEARING) 6201 / 6301


QSMF Series

프로파일 캐스터 | PROFILE CASTER




QSMF-1000(C-TYPE)
QSMF-1300(C-TYPE)


도면 DIMENSION & SKETCH

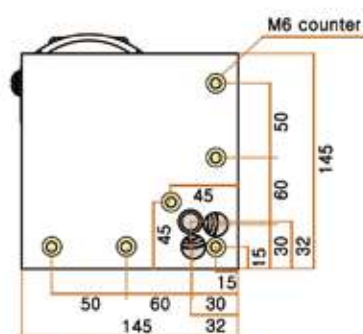


QSMF-1000



C형

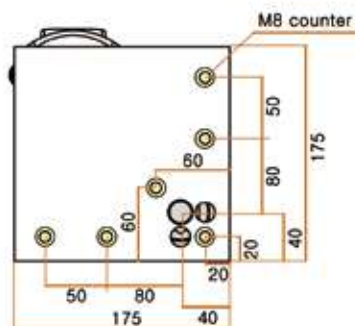

QSMF-1300



C형

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE	자중 NET WEIGHT
QSMF-1000-C-TYPE	550Kg	1,650Kg	3Kg
QSMF-1300-C-TYPE	700Kg	2,100Kg	3.48Kg

선택 사양 Selective specifications



NYL
(NYLON)



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SM45C 볼트 (BOLT) SM10C / SM45C 베어링 (BEARING) 6201 / 6301

프로파일 캐스터 | PROFILE CASTER



단위(Unit):mm

경량
LIGHT
WEIGHT

HEAVY
WEIGHT

PUB
(RED POLY-
URETHANE)

몸체 (BODY) ADLC12 플레이트 (PLATE) SPHC 볼트 (BOLT) SM10C

57

QXCM 75/100/125/150 Series

고하중 캐스터 | HEAVY DUTY CASTER



QXCM-SF




QXCM-RF



QFBT-30

도면 DIMENSION & SKETCH

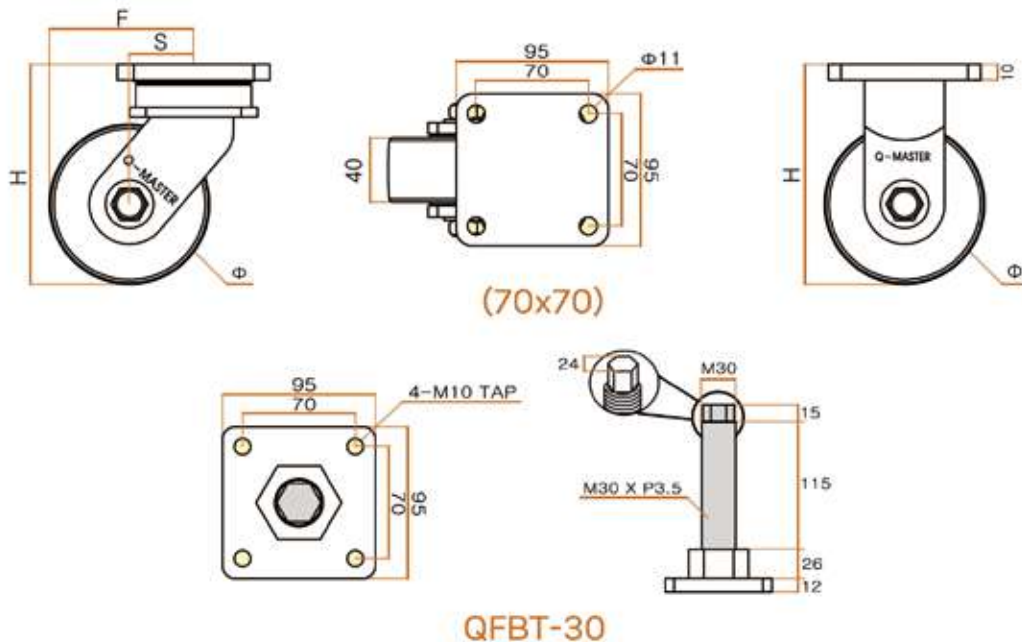

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QXCM-75-SF/BK QXCM-75-RF	72.5	35	113	75	650KG	2,000KG
QXCM-100-SF/BK QXCM-100-RF	90	40	138	100	700KG	2,100KG
QXCM-125-SF/BK QXCM-125-RF	112.5	50	160	125	750KG	2,250KG
QXCM-150-SF/BK QXCM-150-RF	125	50	185	150	800KG	2,400KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6301

QXC 75/100/125/150 Series

고하중 캐스터 | HEAVY DUTY CASTER




QXC-SF



QXC-RF

도면 DIMENSION & SKETCH

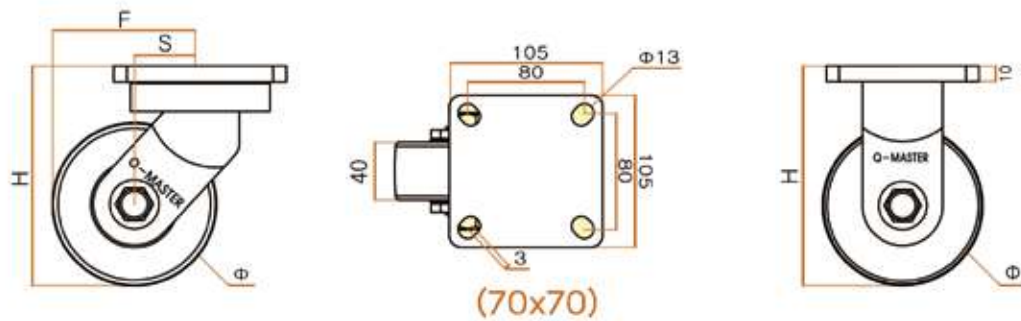

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QXC-75-SF/BK QXC-75-RF	72.5	35	113	75	650KG	2,000KG
QXC-100-SF/BK QXC-100-RF	90	40	138	100	700KG	2,100KG
QXC-125-SF/BK QXC-125-RF	112.5	50	160	125	750KG	2,250KG
QXC-150-SF/BK QXC-150-RF	125	50	185	150	800KG	2,400KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6301

QXT 80/100 Series

고하중 캐스터 | HEAVY DUTY CASTER



QXT-SF



QXT-RF




QXT-BK
(BRAKE)



QXT-ASS

도면 DIMENSION & SKETCH

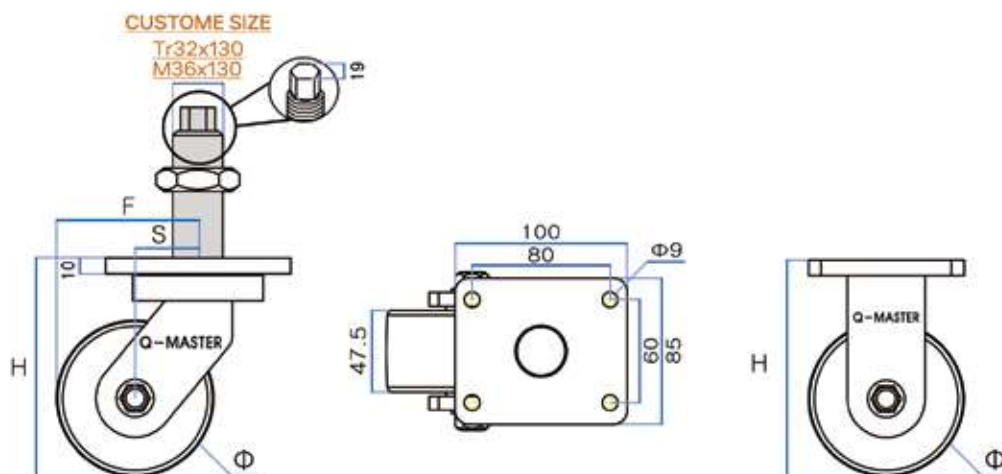

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QXT-80-SF/BK QXT-80-RF	80	40	120	80	800KG	2,400KG
QXT-100-SF/BK QXT-100-RF	90	40	140	100	900KG	2,700KG
QXT-80-ASS	80	40	120	80	500KG	1,500KG
QXT-100-ASS	90	40	140	100	600KG	1,800KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6204

QXT 125/150/200/250 Series

초고하중 캐스터 | ULTRA HEAVY DUTY CASTER



QXT-SF






QXT-RF



QXT-BK
(BRAKE)

도면 DIMENSION & SKETCH

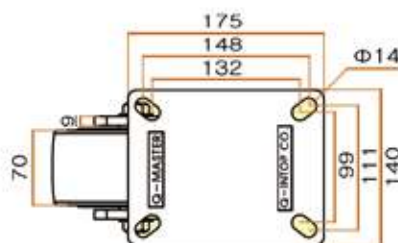

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QXT-125-SF/BK QXT-125-RF	140	77.5	170	125	1,500KG	4,500KG
QXT-150-SF/BK QXT-150-RF	155	80	200	150	2,200KG	6,600KG
QXT-200-SF/BK QXT-200-RF	175	75	260	200	2,500KG	7,500KG
QXT-250-SF/BK QXT-250-RF	200	75	310	250	2,700KG	8,100KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6206

CASTER LEVELING CASTER HEAVY
LOO CASTER PROFILE CASTER
CASTER

QHT 75/100/125/150 Series

초고하중 캐스터 | ULTRA HEAVY DUTY CASTER




QHT-SF



QHT-RF

도면 DIMENSION & SKETCH

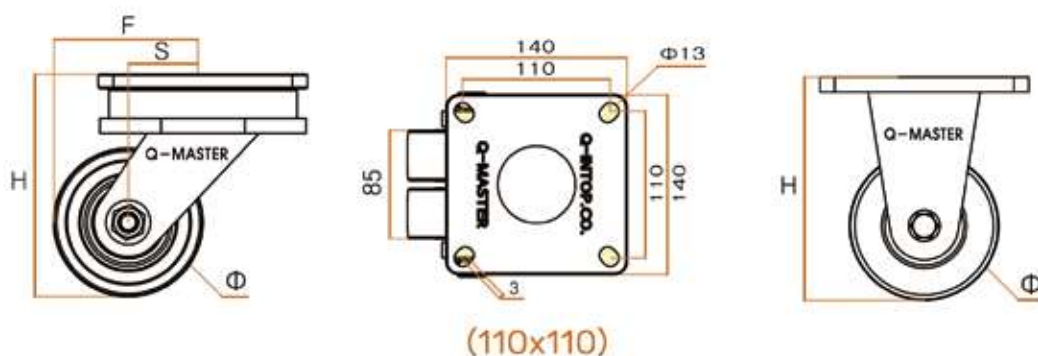

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QHT-75-SF/BK QHT-75-RF	82.5	45	125	75	1,700KG	5,100KG
QHT-100-SF/BK QHT-100-RF	100	50	150	100	2,000KG	6,000KG
QHT-125-SF/BK QHT-125-RF	117.5	55	175	125	2,300KG	6,000KG
QHT-150-SF/BK QHT-150-RF	135	60	200	150	2,500KG	7,500KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6204

QXHT 75/100/125/150 Series

초고하중 캐스터 | ULTRA HEAVY DUTY CASTER




QXHT-SF



QXHT-RF

도면 DIMENSION & SKETCH

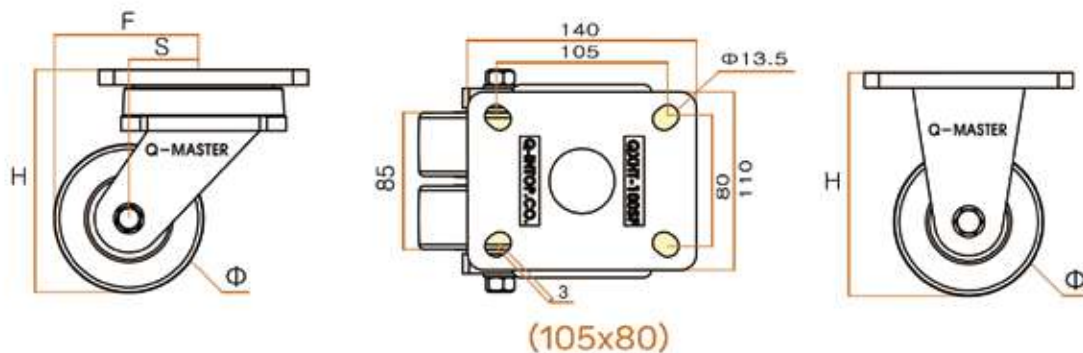

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QXHT-75-SF/BK QXHT-75-RF	82.5	45	125	75	1,700KG	5,100KG
QXHT-100-SF/BK QXHT-100-RF	100	50	150	100	2,000KG	6,000KG
QXHT-125-SF/BK QXHT-125-RF	117.5	55	175	125	2,300KG	6,900KG
QXHT-150-SF/BK QXHT-150-RF	135	60	200	150	2,500KG	7,500KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6204

B-QXT 200/250/300 Series

극하중 캐스터 | EXTRA HEAVY DUTY CASTER




B-QXT-SF



B-QXT-RF

도면 DIMENSION & SKETCH

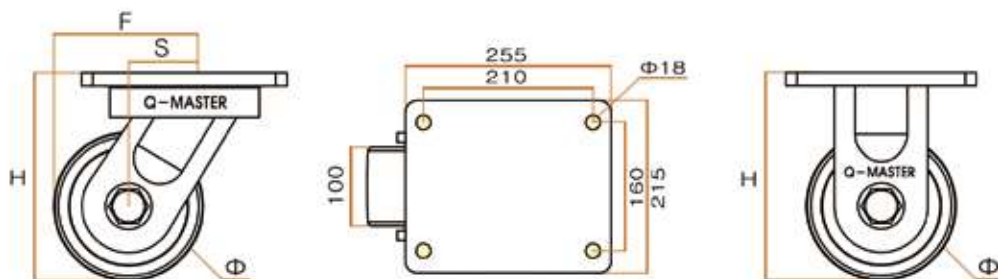

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
B-QXT-200-SF/BK B-QXT-250-RF	175	75	280	200	7,000KG	21,000KG
B-QXT-250-SF/BK B-QXT-250-RF	205	80	330	250	8,000KG	24,000KG
B-QXT-300-SF/BK B-QXT-300-RF	240	90	380	300	9,000KG	27,000KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6210

B-QHT 200/250/300 Series

극하중 캐스터 | EXTRA HEAVY DUTY CASTER




B-QHT-SF



B-QHT-RF

도면 DIMENSION & SKETCH

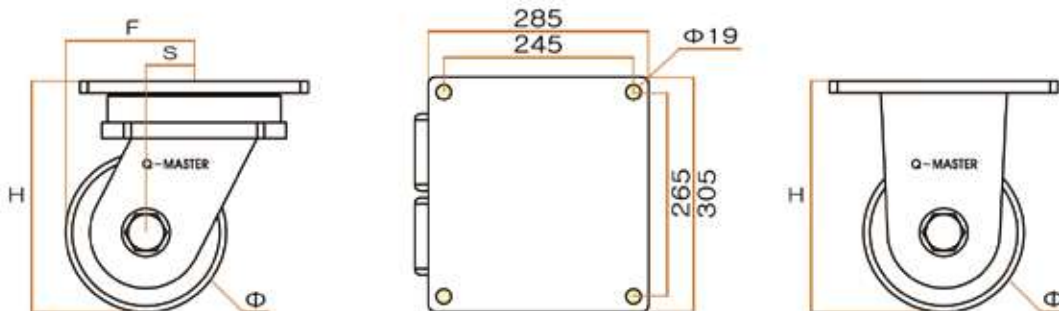

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
B-QHT-200-SF/BK B-QHT-200-RF	160	60	290	200	4,000KG	12,000KG
B-QHT-250-SF/BK B-QHT-250-RF	205	80	340	250	5,000KG	15,000KG
B-QHT-300-SF/BK B-QHT-300-RF	250	100	390	300	6,000KG	18,000KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6210

QXT-H 75/100/125/150 Series

초고하중 캐스터 | ULTRA HEAVY DUTY CASTER




QXT-H-SF



QXT-H-RF-HUD

도면 DIMENSION & SKETCH

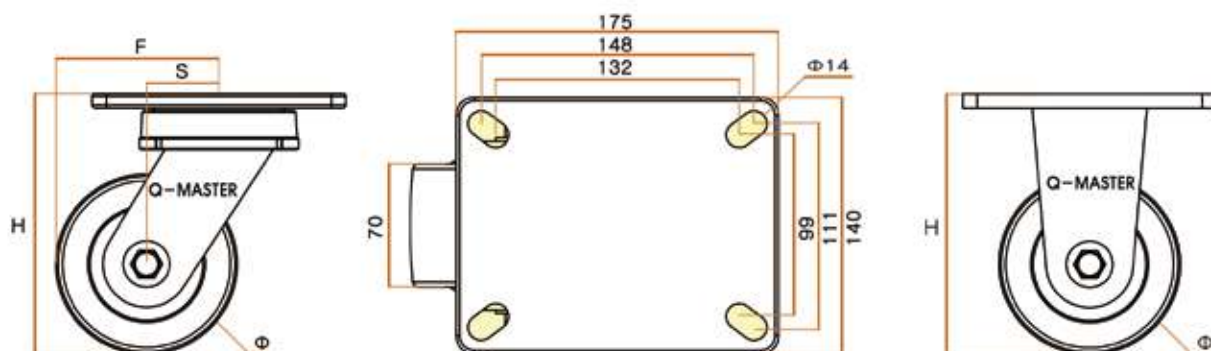

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QXT-H-100-SF/BK QXT-H-100-RF	90	40	159	100	1,000KG	3,000KG
QXT-H-125-SF/BK QXT-H-125-RF	112.5	50	181	125	1,400KG	4,000KG
QXT-H-150-SF/BK QXT-H-150-RF	125	50	208	150	2,000KG	6,000KG
QXT-H-200-SF/BK QXT-H-200-RF	160	60	253	200	2,400KG	7,000KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6206

QFT 100/125/150/200 Series

고하중 캐스터 | HEAVY DUTY CASTER




QFT-SF-PUB



QFT-RF-MC

도면 DIMENSION & SKETCH

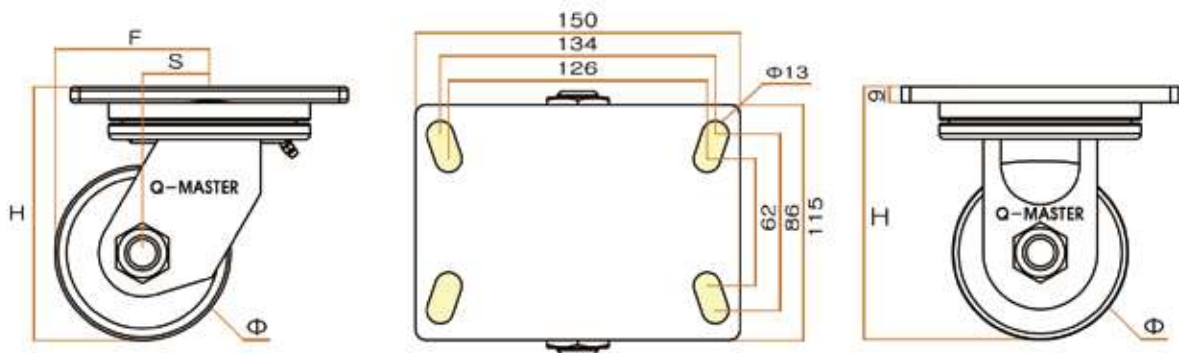

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QFT-100-SF QFT-100-RF	88	38	145	100	650KG	1,950KG
QFT-125-SF QFT-125-RF	112.5	50	165	125	660KG	1,980KG
QFT-150-SF QFT-150-RF	135	60	190	150	800KG	2,400KG
QFT-200-SF QFT-200-RF	155	55	255	200	850KG	2,550KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



PUB
(RED POLY-
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SS400 베어링(BEARING) 6205

QDBK Series

이중 제동 캐스터 | DUAL BRAKING CASTER



QDBK 2530 EPU-BT BK



QDBK 2540 ELA-BT BK



QDBK 2540 EPU-BT BK



QDBK 2540 MRB-BK



QDBK 2530 EPU-BK



QDBK 2540 MRB-BT BK



QDBK 2550 EPU-BK




QDBK 2550 MRB(P)-BK



QDBK 2550 MRB-BT BK

도면 DIMENSION & SKETCH

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)

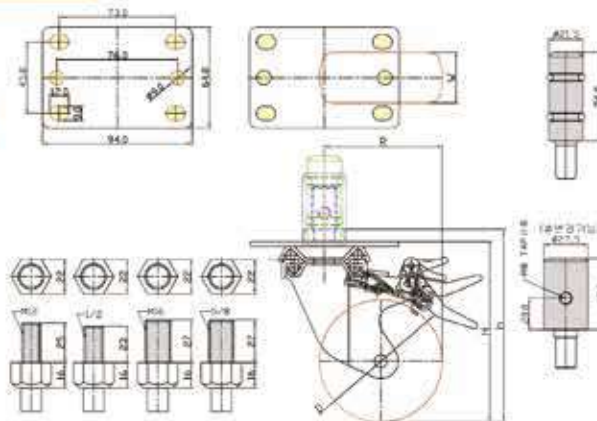

제원 Specification

단위(Unit):mm

제품명 MODEL	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	S	B/K	Load Capacity(kg)	박스당수량 PCS
QDBK 2530 MRB	77	30	Mirage Rubber	608ZZ	114	120	70	98	70	32
QDBK 2530 ELA			Elastomer						80	
QDBK 2530 EPU			Elastic Poly Urethane						90	
QDBK 2540 MRB	101	30	Mirage Rubber	608ZZ	138	144	82	98	80	24
QDBK 2540 ELA			Elastomer						90	
QDBK 2540 EPU			Elastic Poly Urethane						100	
QDBK 2550 MRB	127	32	Mirage Rubber	608ZZ	163	169	95	98	90	20
QDBK 2550 ELA			Elastomer						100	
QDBK 2550 EPU			Elastic Poly Urethane						110	

선택 사양 Selective specifications



EPU
(Elastic Poly Urethane)



ELA
(Elastomer)



MRB
(Mirage Rubber)



PCB
(Poly Vinyl Chloride)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC 볼(BALL) STB2

QDP Series

병원용 무소음 플라스틱 캐스터 | NOISELESS PLASTIC CASTER FOR HOSPITAL



QDP 2140 MRB-S



QDP 2140 MRB-BK



QDP 2150 MRB-BT



QDP 2150 MRB-BK



QDP 2140 MRB-BT-BK



QDP 2150 MRB-BT BK(왼주형)



QDP 2140 ELA-BK




QDP 2150 ELA-S



QDP 2150 ELA-BT BK

도면 DIMENSION & SKETCH

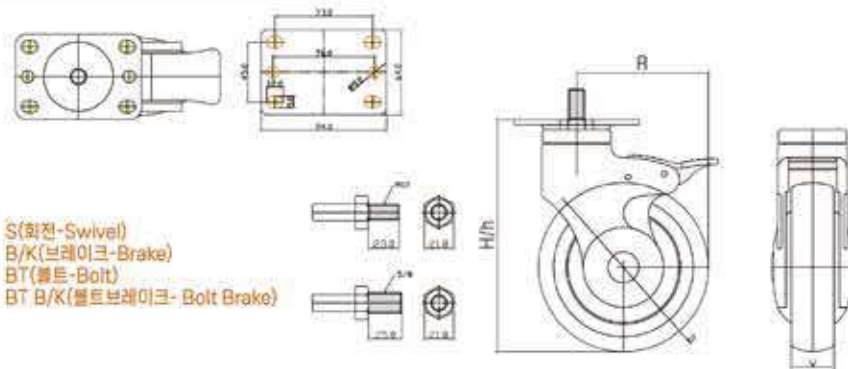

제원 Specification

단위(Unit):mm

제품명 MODEL	Wheel Diameter	Flood Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	Load Capacity(kg)	박스당수량 PCS
QDP 2130 MRB	76	30	Mirage Rubber	6202ZZ	125	150	73	70	32
QDP 2130 ELA			Elastomer						
QDP 2140 MRB	101	30	Mirage Rubber	6202ZZ	150	150	86	80	20
QDP 2140 ELA			Elastomer						
QDP 2140 NSR			Natural Soft Rubber						
QDP 2150 MRB	127	32	Poly Urethane	6202ZZ	175	175	99	90	18
QDP 2150 ELA			Poly Urethane						
QDP 2150 NSR			Poly Urethane						

선택 사양 Selective specifications



MRB
(Mirage Rubber)



ELA
(Elastomer)



NSR
(Natural Soft Rubber)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) PLASTIC / SPHC

QIN 1.5"/2.5" Series

경하중 레벨링 캐스터 | LIGHT WEIGHT LEVELING CASTER



QIN-1.5"-F




Q-IN-2.5"-F




Q-IN-2.5"-S

도면 DIMENSION & SKETCH

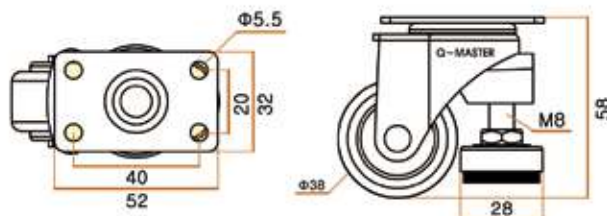

QIN-1.5"

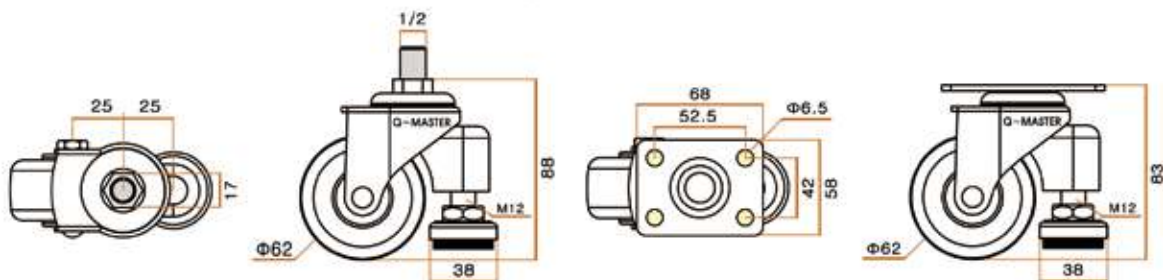

QIN-2.5"

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QIN-1.5"-F	30KG	90KG
QIN-2.5"-F/S	70KG	210KG

선택 사양 Selective specifications



PUB
(RED Poly-
urethane)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC 볼트 (BOLT) SM10C

QIN 3"/4" Series

경하중 레벨링 캐스터 | LIGHT WEIGHT LEVELING CASTER



QIN-4"-F




QIN-3"-F





QIN-3"-S


도면 DIMENSION & SKETCH

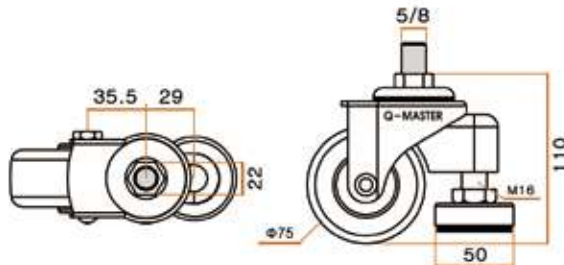

QIN-3"

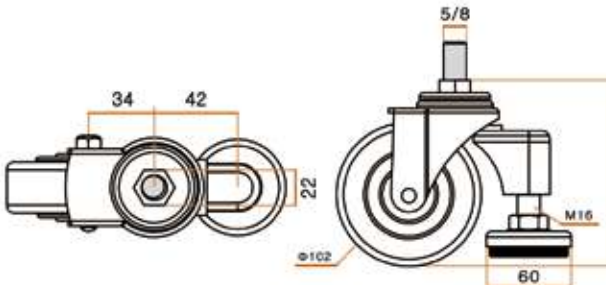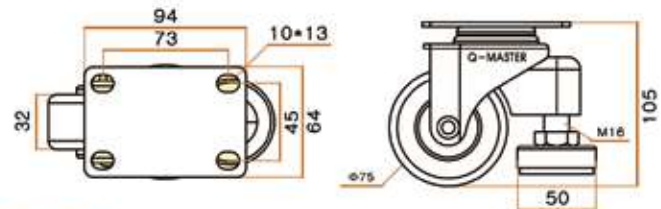

QIN-4"

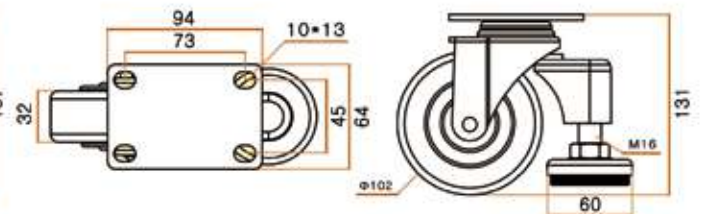

제원 Specification

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QIN-3"-F/S	80KG	240KG
QIN-4"-F/S	100KG	300KG

선택 사양 Selective specifications



PUB
(RED Poly-
urethane)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC 볼트 (BOLT) SM10C

CASTER LEVELING CASTER HEAVY
LOAD CASTER PROFILE CASTER
CASTER

QPS 50/64/75 Series

중하중 캐스터 | MEDIUM DUTY CASTER



QPS-50-HDP




QPS-64/75-MC




QPS-64/75-HDP


도면 DIMENSION & SKETCH



QPS-50



QPS-64
QPS-75

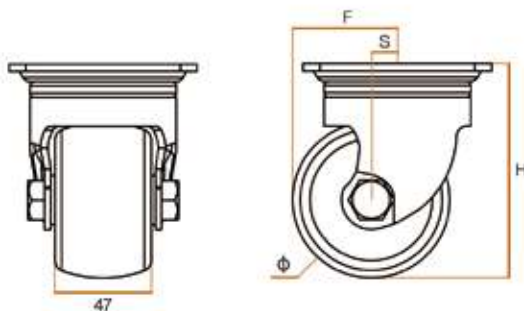

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QPS-50-HDP	43.5	18.5	76.5	50	140KG	1420KG
QPS-64-HDP	48.5	16.5	90	64	200KG	600KG
QPS-64-MC	48.5	16.5	90	64	280KG	850KG
QPS-75-HDP	50	12.5	103	75	250KG	750KG
QPS-75-MC	50	12.5	103	75	380KG	1,150KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC 볼(BALL) STB2

CASTER LEVELING CASTER HEA
LOCK CASTER PROFILE CASTER
CASTER

QDS 6025/6030 Series

중하중 캐스터 | MEDIUM DUTY CASTER



QDS-HDP




QDS-MC





QDS-BT-HDP


도면 DIMENSION & SKETCH




(85x60)




QDS-6025



QDS-6030



QDS-6025(BT)



QDS-6030(BT)

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QDS-6025-MC	280KG	850KG
QDS-6025-HDP	200KG	600KG
QDS-6030-MC	380KG	1,150KG
QDS-6030-HDP	250KG	750KG

선택 사양 Selective specifications



MCD
(MC
NYLON)



HUD
(POLY
URETHANE)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC 볼(BALL) STB2

QPCU Series

무소음 우레탄 캐스터 | NOISELESS POLYURETHANE CASTER



QPCU-SF



QPCU-RF




QPCU-B/K




QPCU-BB/K


도면 DIMENSION & SKETCH





QPCU-40
QPCU-50



QPCU-64

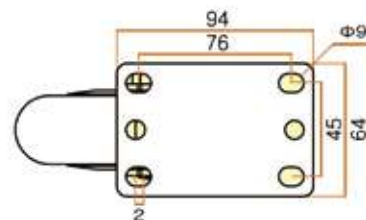

QPCU-75
QPCU-100
QPCU-125



제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QPCU-40	36	16	50	40	20KG	60KG
QPCU-50	45	20	64	50	40KG	120KG
QPCU-64	55	23	83	64	60KG	180KG
QPCU-75	68	30.5	113	75	70KG	210KG
QPCU-100	81	31	138	100	80KG	240KG
QPCU-125	97	34.5	163	125	90KG	270KG

선택 사양 Selective specifications



EPU
(Elastic Poly Urethane)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC

CASTER LEVELING CASTER HEA
LOOR CASTER PROFILE CASTER
CASTER

QPCR Series

무소음 고무 캐스터 | NOISELESS RUBBER CASTER



QPCR-SF




QPCR-RF



QPCR-B/K

도면 DIMENSION & SKETCH

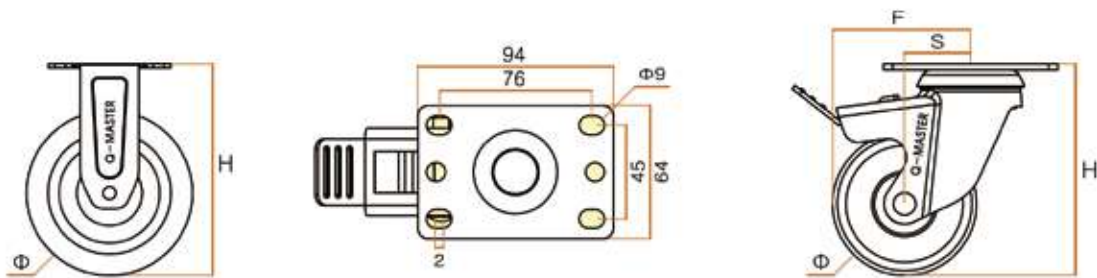

제원 Specification

단위(Unit):mm

MODEL	F	S	H	Φ	개당 허용중량 LOAD/1PCE	4개당 허용중량 LOAD/4PCE
QPCR-75	72.5	35	112.5	75	70KG	210KG
QPCR-100	80	30	138	100	80KG	240KG
QPCR-125	89.5	27	160.5	125	90KG	270KG

선택 사양 Selective specifications



MRB
(Mirage
Rubber)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC

QDMU Series

중하중 엘라스토머 캐스터 | MEDIUM DUTY ELASTOMER CASTER



QDMU-B/K-ELA
(BRAKE)





QDMU-SF-ELA



QDMU-RF-ELA

도면 DIMENSION & SKETCH

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)

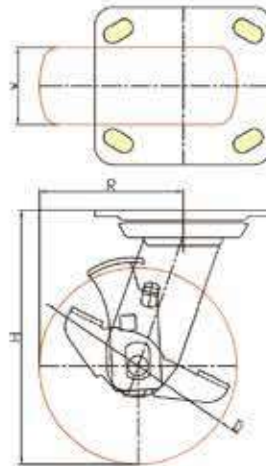

제원 Specification

단위(Unit):mm

제품명 (MODEL)	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	 Load Capacity(kg)	박스당수량 PCS
QDMU 2641 ELA	101	50	Elastomer	6003ZZ	141	74	150	16
QDMU 2651 ELA	124				163	92	200	10
QDMU 2661 ELA	152				190	109	250	10

선택 사양 Selective specifications



ELA
(Elastomer)

몸체 & 플레이트 (BODY & PLATE) SPHC

ACCESSORY

캐스터 & 조절좌를 위한 큐인탑의 액세서리 솔루션

Accessory solutions for Caster & Level feet.

Designed to enhance flexibility and functionality in caster and leveling foot installations.



QSFB Series

스틸 프로파일 베이스 | STEEL PROFILE BASE(SM45C)



QSFB-4080

QSFB-8080


QSFB-8080C




QSFB-3060




QSFB-6060

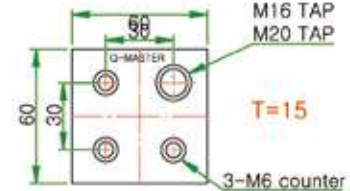


QSFB-6060C



QSFB-4080



QSFB-8080

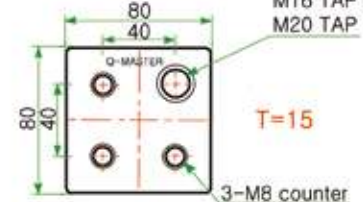

QSFB-8080C

QAFB Series


알루미늄 프로파일 베이스 | ALUMINIUM PROFILE BASE(ADLC12)




QAFB-4080

QAFB-8080


QAFB-8080C




QAFB-3060




QAFB-6060




QAFB-6060C



QAFB-4080



QAFB-8080



QAFB-8080C

QB Series

파이프 풋 베이스 | PIPE FOOT BASE



QB 50




QB 40




QB 30


도면 DIMENSION & SKETCH



QB 50



QB 40



QB 30

QH Series

조절좌 조절용 핸들 | ADJUST HANDLE FOR LEVELFEET



QH12



QH16



QH12



QH16

QAB Series

조절좌 양카브라켓 | ANCHOR BRACKET FOR LEVELFEET




QAB20




QAB16




QAB12



QAB20



QAB16



QAB12

QBK Series

프로파일 몰딩형 브라켓 | MOLDING TYPE BRACKET FOR PROFILE



BLACK



GREY



QBK 40(R형)



QBK 40(A형)



QBK 40(M형)




QBK 30(R형)




QBK 30(A형)




QBK 30(M형)




QBK 40(R형)




QBK 40(A형)




QBK 40(M형)



QBK 30(R형)



QBK 30(A형)



QBK 30(M형)

LEVELING FEET

정밀하고 견고한 설치를 위한 큐인탑의 조절좌

Leveling solutions for stable and precise installation

Engineered for heavy duty support and easy height adjustment.



LEVEL FEET

Technical Guidelines & Caution

허용하중 Allowable Load

- 허용 하중은 피크(PEAK) 하중이 아닌, 안전 하중을 기준으로 표기 되어있습니다.
- Permissible load is based on safety loads, not marked as peak loads.

제품군 4개 이상 추천 하중 = 개당 허용하중 x 3

Allowable load for mounting more than four units = Allowalbe load per unit x 3

NOTE

AGV / AMR CASTER

4 - QAV - 100 - ASF - HUD

연동수 - 제품명 - 바퀴크기 - 타입 - 바퀴의 재질
Axis - Product - Diameter - Type - Material

Wedge & Mount

QSH - 160

제품명 - 바닥면 크기
Product - Bottom radius

STANDARD CASTER

QXT - 100 - ASF - MCD

제품명 - 품번 또는 바퀴 크기 - 타입 - 바퀴의 재질
Product - Number or Diameter - Type - Material

LEVELING FEET

SM - 16 - 150 - 78

제품명 - 볼트 크기(M or Tr) - 나사산길이(L1) - 바닥면 크기(Φ)
Model- Bolt diameter(M or Tr) - Tap length(L1) - Bottom radius(Φ)

주의사항! Caster/ Leveing foot Usage caution



반복적이고 급격한 온도차는 결로 현상을 유발하여 내구성 저하를 가속할 수 있습니다.
Repeated and sudden temperature differences may cause condensation, which can accelerate durability degradation.



조절 기능 사용 후에는 너트 또는 와셔를 이용해 확실히 고정해 주십시오.
Repeated and sudden temperature differences may cause condensation, which can accelerate durability degradation.



허용 하중 초과 사용시, 위험하오니 유의 하시기 바랍니다.
Please, be aware that exceeding the load capacity can be dangerous.




빠른 속도로 하역, 또는 충격에 주의해 주세요.
Please, Handle with care for rapid unloading or impact.



측면의 과한 충격은 제품 파손과 안전 사고가 발생할 수 있으니, 유의하시기 바랍니다.
Excessive side impacts can cause damage and accidents.

QBR/QBRS Series

방진 조절좌 | ANTI-VIBRATION LEVELING FEET

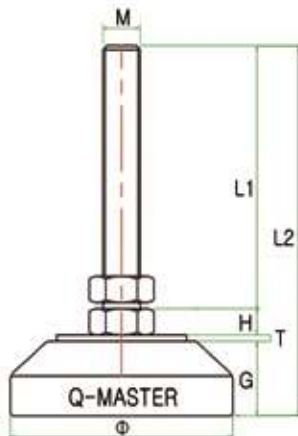

QBR - Steel-Nickel Coated **NI**

QBRS - Stainless-Polishing **PO**

QBR-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작가능 Customizable

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
QBR-12 QBRS-12	60	25	8	1	60	94	N.B.R	SM10C SUS304	M12*1.75	300 300
					90	124				
					120	154				
					150	184				
	200	234								
	60	99								
	80	30			90	129				
	120				159					
150	189									
200	239									
QBR-14 QBRS-14	60	25	9		110	145			M14*2.0	400 400
	80	30			150					
QBR-16 QBRS-16	80	30	10		30	71			M16*2.0	700 700
					50	91				
					70	111				
					80	121				
				100	141					
				120	161					
				130	171					
				150	191					
				180	221					
				200	241					
				250	291					
				300	341					

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
QBR-16 QBRS-16	100	35	10	1	30	76	N.B.R	SM10C SUS304	M16*2.0	700 700
					50	96				
					70	116				
					80	126				
					100	146				
					120	166				
					130	176				
					150	196				
					180	226				
					200	246				
					250	296				
					300	346				
QBR-20 QBRS-20	120	37	13	1	50	99	N.B.R	SM10C SUS304	M20*2.5	1200 1200
					80	129				
					100	149				
					120	169				
					130	179				
					150	199				
					160	209				
					180	229				
					200	249				
					250	299				
					300	349				
					50	101				
					80	131				
					100	151				
					120	171				
					130	181				
					150	201				
					160	211				
					180	231				
					200	251				
					250	301				
					300	341				

SMCK/SMCKS Series

방진 코르크 조절좌 | ANTI-VIBRATION CORK LEVELING FEET




SMCK - Steel-Nickel Coated **NI**

SMCKS - Stainless-Polishing **PO**

SMCK-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

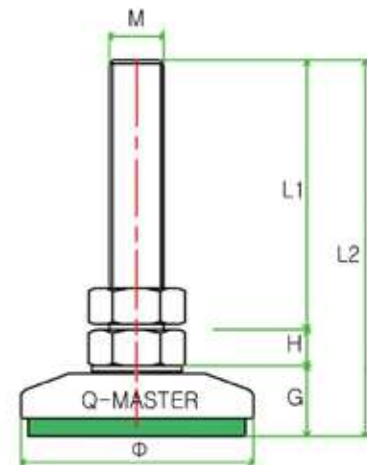

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMCK-16 SMCKS-16	78	26	10	30	66		SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
				50	86				
				70	106				
				80	116				
				100	136				
				120	156				
				130	166				
				150	186				
				180	216				
				200	236				
SMCK-20 SMCKS-20	78	26	13	250	286	*CUP* SM45C SUS304			
				300	336				
				50	89				
				80	119				
				100	139				
				120	159				
				130	169				
				150	189				
				160	199				
				180	219				
				200	239	*PAD* CORK	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000
				250	289				
				300	339				

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMCK-24 SMCKS-24	98	28	15	100	143			M24*3.0	4000 5000
				130	173				
				150	193				
				200	243				
				250	293				
SMCK-30 SMCKS-30	98	28	19	300	343	*CUP* SM45C SUS304	SM45C SUS304	M30*3.5	5000 6000
				100	147				
				130	177				
				150	197				
				200	247				
SMCK-36/42 SMCKS-36/42	128 148	40	22	250	297	*PAD* CORK		M36*4.0 M42*4.5	6000 6000
				300	347				
				150	205				
				200	255				
				250	305				
				300	355				

SMACK/SMACKS Series

방진 코르크 수평 조절좌 | ANTI-VIBRATION SELF-ALIGNING CORK LEVELING FEET




SMACK - Steel-Nickel Coated **NI**

SMACKS - Stainless-Polishing **PO**

SMACK-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

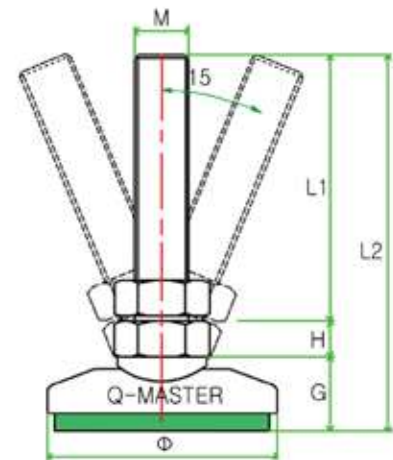

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMACK-16 SMACKS-16	78	30	10	30	70		SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
				50	90				
				70	110				
				80	120				
				100	140				
				120	160				
				130	170				
				150	190				
				180	220				
				200	240				
				250	290	*CUP* SM45C SUS304			
				300	340				
SMACK-20 SMACKS-20			13	50	93	*PAD* CORK	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000
				80	123				
				100	143				
				120	163				
				130	173				
				150	193				
				160	203				
				180	223				
				200	243				
				250	293				
				300	343				

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMACK-24 SMACKS-24			15	100	148			M24*3.0	4000 5000
				130	178				
				150	198				
				200	248				
				250	298				
SMACK-30 SMACKS-30	98	33	19	300	348			M30*3.5	5000 6000
				100	152				
				130	182				
				150	202				
				200	252				
SMACK-36/42 SMACKS-36/42	128 148	40	22	250	302			M36*4.0 M42*4.5	6000 6000
				300	352				
				150	212				
				200	262				
				250	312				
				300	362				

P/PS Series

접시 조절좌 | FLAT BASE LEVELING FEET




P - Steel-Nickel Coated **(NI)**

PS - Stainless-Polishing **(PO)**

P-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **(EN)**

특수시양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	어용하중 (KG/4EA)
P-6 PS-6	27	7	4	40	51	SPC(2t) SUS304(2t)	SM10C SUS304	M6×1.0	100 100
	37	9			53				
P-8 PS-8	37	9	5	40	54	SPC(2.5t) SUS304(2.5t)		M8×1.25	200 300
				80	94				
P-10 PS-10			7	60	80			M10×1.5	300 600
				100	120				
				60	81				
P-12 PS-12	55	13	8	90	111			M12×1.75	500 800
				120	141				
				150	171				
				200	221				
P-14 PS-14	55	13			132		SM10C SUS304	M14×2.0	800 1100
	63	15	9	110	134				
	75	18			137				
				30	53				
				50	73				
				70	93				
				80	103				
				100	123				
				120	143				
				130	153				
				150	173				
				180	203				
				200	223				
				250	273				
				300	323				
P-16 PS-16	63	15	10	30	55	SPC(3t) SUS304(3t)	SM16C SUS304	M16×2.0	800 1200
				50	75				
				70	95				
				80	105				
				100	125				
				120	145				
				130	155				
				150	175				
				180	205				
				200	225				
				250	275				
				300	325				
				30	58				
				50	78				
				70	98				
				80	108				
				100	128				
				120	148				
				130	158				
				150	178				
				180	208				
				200	228				
				250	278				
				300	328				

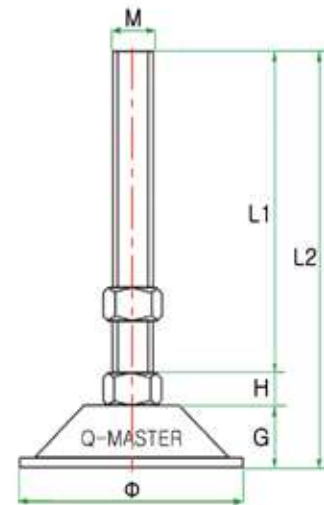

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	어용하중 (KG/4EA)
P-20 PS-20	75	18	13	50	81		SM45C SUS304	M20×2.5	1000 1500
				80	111				
				100	131				
				120	151				
				130	161				
				150	181	SPC(3t) SUS304(3t)			
				160	191				
				180	211				
				200	231				
				250	281				
				300	331				
	95	22	13	50	85		SM45C SUS304	M20×2.5	1500 1800
				80	115				
				100	135				
				120	155				
				130	165				
				150	185	SPC(4.5t) SUS304(4t)			
				160	195				
				180	215				
				200	235				
				250	285				
				300	335				

PC/PCS Series

고무 삽입 접시 조절좌 | RUBBER INSERT FLAT BASE LEVELING FEET




PCW

PC - Steel-Nickel Coated **NI**

PCS - Stainless-Polishing **PO**

PC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

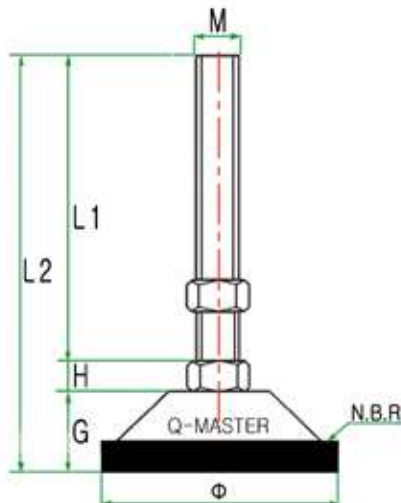

MODEL	φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PC-8 PCS-8	40	15	5	40	60	SPC(2.5t) SUS304	SM10C SUS304	M8×1.25	200
				80	100				300
PC-10 PCS-10	60	18	7	60	85			M10×1.5	300
				100	125				600
PC-12 PCS-12			8	60	86			M12×1.75	500
				90	116				308
				120	146				
				150	176				
				200	226				
PC-14 PCS-14	60	18	9		137	SPC(3t) SUS304		M14×2.0	800
	68	21		110	140				
	80	23			142				

MODEL	φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PC-16 PCS-16	60	18	10	30	58				
				50	78				
				70	98				
				80	108				
				100	128				
				120	148				
				130	158				
				150	178				
				180	208				
				200	228				
	68	21	10	250	278				
				300	328				
				30	61				
				50	81				
				70	101				
				80	111				
				100	131				
				120	151				
				130	161				
				150	181				
PC-20 PCS-20	80	23	13	180	211				
				200	231				
				250	281				
				300	331				
				30	63				
				50	83				
				70	103				
				80	113				
				100	133				
				120	153				
	80	23	13	130	163				
				150	183				
				180	213				
				200	233				
				250	283				
				300	333				
				50	86				
				80	116				
				100	136				
				120	156				
PC-20 PCS-20	80	23	13	130	166				
				150	186				
				160	196				
				180	216				
				200	236				
				250	286				
				300	336				

PA/PAS Series

접시 수평 조절좌 | FLAT BASE SELF-ALIGNING LEVELING FEET




PA - Steel-Nickel Coated **NI**

PAS - Stainless-Polishing **PO**

PA-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	T	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(mm)	무게/아령 (KG/4EA)
PA-12 PAS-12	55	13	8		60	84			M12×1.75	500 500
					90	114				
					120	144				
					150	174				
					200	224				
PA-14 PAS-14	55	13	9		110	135			M14×2.0	700 700
					140	140				
PA-16 PAS-16	55	13	3		30	56	SPC(3F) SUS304(3F)	SM10C SUS304	M16×2.0	800 800
					50	76				
					70	96				
					80	106				
					100	126				
					120	146				
					130	156				
					150	176				
					180	206				
					200	226				
	75	18	10		250	276				
					300	326				
					30	61				
					50	81				
					70	101				
					80	111				
					100	131				
					120	151				
					130	161				
					150	181				
					180	211				
					200	231				
					250	281				
					300	331				

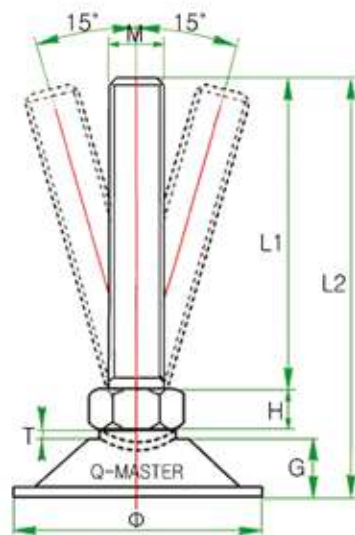

MODEL	Φ	G	T	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(mm)	무게/아령 (KG/4EA)
PA-20 PAS-20	75	18	3	13	50	84	SPC(3F) SUS304(3F)	SM45C SUS304	M20×2.5	1000 1000
					80	114				
					100	134				
					120	154				
					130	164				
					150	184				
					160	194				
					180	214				
					200	234				
					250	284				
					300	334				

PAC/PACS Series

고무 삽입 접시 수평 조절좌 | RUBBER INSERT FLAT BASE SELF-ALIGNING LEVELING FEET




PAC - Steel-Nickel Coated **NI**

PACS - Stainless-Polishing **PO**

PAC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사항 주문 제작 Customizable

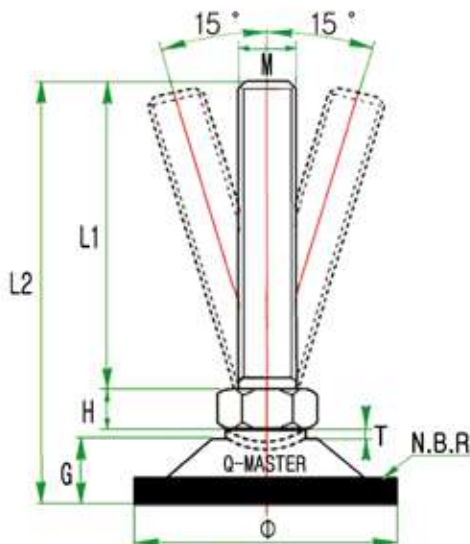

MODEL	φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	머금마중 (KG/4EA)
PAC-12 PACS-12	60	17	3	8	60	88	SPC(31) SUS304(31)	SM10C SUS304	M12×1.75	500 500
					90	118				
					120	148				
					150	178				
					200	228				
PAC-14 PACS-14	60	17	3	9	110	139			M14×2.0	700 700
						145				

MODEL	φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	머금마중 (KG/4EA)
PAC-16 PACS-16	60	17	10	3	80	30	SPC(31) SUS304(31)	SM10C SUS304	M16×2.0	800 800
						60				
						70				
						80				
						100				
						120				
						130				
						150				
						180				
						200				
						250				
						300				
						30				
						66				
						86				
						106				
						116				
						136				
						156				
						166				
						186				
						216				
						236				
						286				
						336				
PAC-20 PACS-20	80	23	13	3	80	50		SM45C SUS304	M20×2.5	1000 1000
						89				
						119				
						139				
						159				
						169				
						189				
						199				
						219				
						239				
						289				
						339				

PV/PVS Series

소프트 패드 접시 조절좌 | SOFT PAD FLAT BASE LEVELING FEET




PV - Steel-Nickel Coated **NI**

PVS - Stainless-Polishing **PO**

PV-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수시양 주문 제작 Customizable

MODEL	φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	사용 마중 (KG/4EA)	
PV-6 PVS-6	28	11.5	4	0.5	40	56	SPC(1.5t) SUS304(1.5t)		M6×1.0	100 100	
	38	12.5				57					
PV-8 PVS-8	38	12.5			5	40			58		
			7	80	98						
PV-10 PVS-10				60	80.5						
					100	120.5			M10×1.5	200 300	
PV-12 PVS-12	50	18	8		60	87			SM10C SUS304	M12×1.75	500 700
					90	117					
					120	147					
					150	177					
					200	227					
PV-14 PVS-14	50	60	9		110	138			M14×2.0		
	60										
PV-16 PVS-16	50	18		1	30	59	SPC(2t) SUS304(2t)			M16×2.0	800 1000
					50	79					
					70	99					
					80	109					
					100	129					
					120	149					
					130	159					
					150	179					
					180	209					
					200	229					
	72	20		10	250	279					
					300	329					
					30	61					
					50	81					
					70	101					
					80	111					
					100	131					
					120	151					
					130	161					
					150	181					
					180	211					
					200	231					
					250	281					
					300	331					

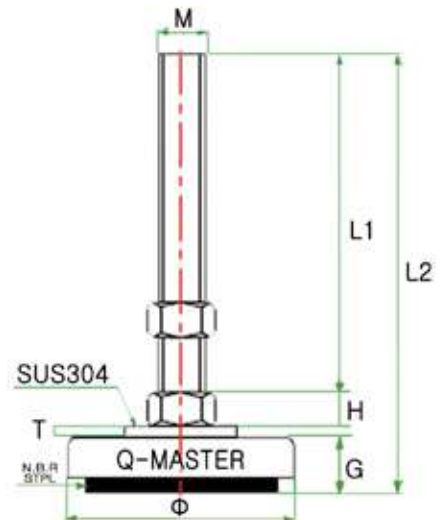

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	사용마중 (KG/4EA)
PV-20 PVS-20	60	18		1	50	82	SPC(2t) SUS304(2t)	SM45C SUS304	M20×2.5	1000 1300
					80	112				
					100	132				
					120	152				
					130	162				
	72	20		13	150	182				
					160	192				
					180	212				
					200	232				
					250	282				
					300	332				
					50	84				
					80	114				
					100	134				
					120	154				
					130	164				
					150	184				
					160	194				
					180	214				
					200	236				
					250	284				
					300	334				

PT Series

양카 접시 조절좌 | ANCHOR FLAT BASE LEVELING FEET






PT - Steel-Nickel Coated **NI**

PT-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	φ	G	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
PT-12	70	13	8	60	81	SPC(2t)		M12*1.75	500
				90	111				
				120	141				
				150	171				
				200	221				
PT-16	70	18	10	30	58	SPC(3t)	SM10C	M16*2.0	800
				50	78				
				70	98				
				80	108				
				100	128				
				120	148				
				130	158				
				150	178				
				180	208				
				200	228				
	95	22	10	250	278	SPC(4.5t)		M16*2.0	800
				300	328				
				30	62				
				50	82				
				70	102				
				80	112				
				100	132				
				120	152				
				130	162				
				150	182				
				180	212				
				200	232				
				250	282				
				300	332				

MODEL	φ	G	t
PT70	70	13	3
PT95	95	18	3

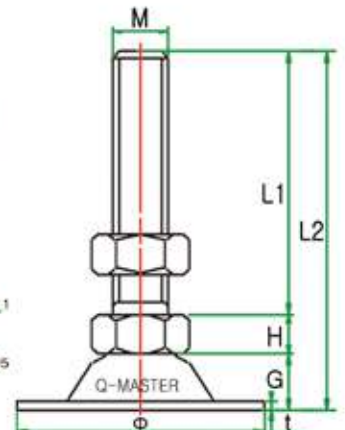

MODEL	φ	G	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
PT-20	70	18	13	50	81	SPC(3t)		M20*2.5	1000
				80	111				
				100	131				
				120	151				
				130	161				
				150	181				
				160	191				
				180	211				
				200	231				
				250	281				
	95	22	13	300	331	SPC(4.5t)	SM45C	M20*2.5	1000
				50	85				
				80	115				
				100	135				
				120	155				
				130	165				
				150	185				
				160	195				
				180	215				
				200	235				
				250	285				
				300	335				

PLATE: SOLID RUBBER PAD HEX
E: SOLID RUBBER PAD HEX STUD
LEVELING FEET

PF/PFS Series

양카 플레이트조절좌 | ANCHOR PLATE LEVELING FEET



PF



PFC


PF - Steel-Nickel Coated **NI**

PFS - Stainless-Polishing **PO**


PF-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수시양 주문 제작 Customizable


MODEL	φ	G	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PF-12 PFS-12	55	13	8	60	81			M12×1.75	500 800
				90	111				
				120	141				
				150	171				
				200	221				
PF-14 PFS-14	55	13	9	110	132			M14×2.0	800 1000
					136				
PF-16 PFS-16	55	13		30	53	SPC(3I) SUS304(3I)	SM10C SUS304		
				50	73				
				70	93				
				80	103				
				100	123				
				120	143				
				130	153				
				150	173				
				180	203				
				200	223				
	75	17	10	250	273			M16×2.0	800 1200
				300	323				
				30	57				
				50	77				
				70	97				
				80	107				
				100	127				
				120	147				
				130	157				
				150	177				
				180	207				
				200	227				
				250	277				
				300	327				




PF



PFC




55 CUP



60 CUP



75 CUP



80 CUP

MODEL	φ	G	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PF-20 PFS-20	75	17	13	50	80	SPC(3I) SUS304(3I)	SM45C SUS304	M20×2.5	1000 1500
				80	110				
				100	130				
				120	150				
				130	160				
				150	180				
				160	190				
				180	210				
				200	230				
				250	280				
				300	330				

PFF/PFFS Series

사각 앵카 플레이트 조절좌 | SQUARE ANCHOR PLATE LEVELING FEET




PFF - Steel-Nickel Coated **NI**

PFFS - Stainless-Polishing **PO**

PFF-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수시양 주문 제작 Customizable

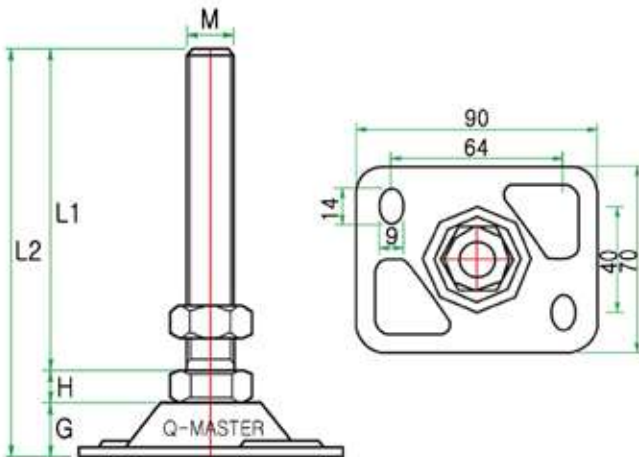

MODEL	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PFF-12 PFFS-12	13	8	60	81	3P(3T) SUS304	SM10C SUS304	M12*1.75	500 800
			90	111				
			120	141				
			150	171				
			200	221				
PFF-14 PFFS-14	9	110	132				M14*2.0	800 1000

MODEL	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PFF-16 PFFS-16	10	10	30	53	3P(3T) SUS304	SM10C SUS304	M16*2.0	800 1200
			50	73				
			70	93				
			80	103				
			100	123				
			120	143				
			130	153				
			150	173				
			180	203				
			200	223				
			250	273				
			300	323				
PFF-20 PFFS-20	13	13	50	76	3P(3T) SUS304	SM45C SUS304	M20*2.5	1000 1500
			80	106				
			100	126				
			120	146				
			130	156				
			150	176				
			160	186				
			180	206				
			200	226				
			250	276				
			300	326				

DF/DFS Series

단조 양카 조절좌 | FORGED ANCHOR LEVELING FEET




DF - Steel-Nickel Coated **NI**

DFS - Stainless-Polishing **PO** (Φ75 ONLY)

DF-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수시양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	E	H	T	L1	L2	재부	BOLT&NUT	Min(mm)	최대하중 (kg)	표면처리
DF-16	75	20	122	10	1	30	61	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M16*2.0	3600 3600	은색 (아연도금)
						50	81					
						70	101					
						80	111					
						100	131					
						120	151					
						130	161					
						150	181					
						180	211					
						200	231					
	250	281										
	300	331										
	90	33	148	1	30	74	SM45C	SM10C	M16*2.0	3600		
					50	94						
					70	114						
					80	124						
					100	144						
					120	164						
					130	174						
					150	194						
180					224							
200					244							
250	294											
300	344											
DF-20	75	20	122	13	1	50	84	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M20*2.5	4000 4000	
						80	114					
						100	134					
						120	154					
						130	164					
						150	184					
						160	194					
						180	214					
						200	234					
						250	284					
300	334											

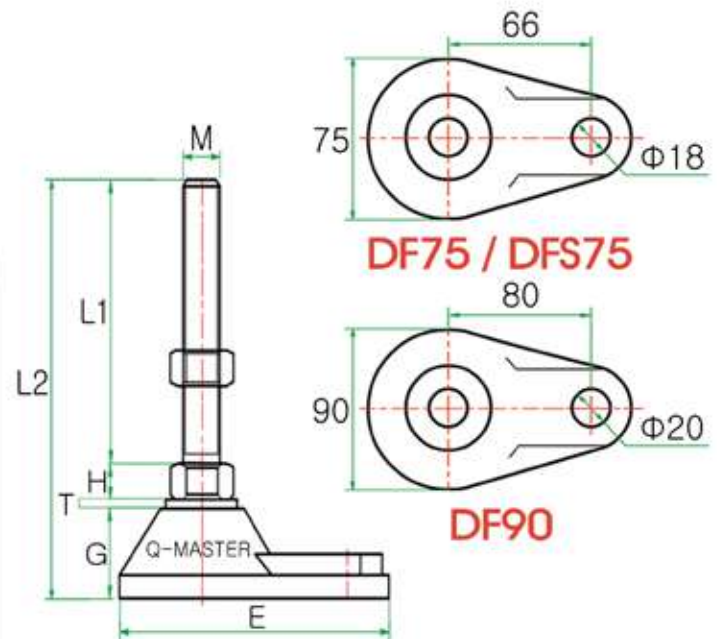


MODEL	Φ	G	E	H	T	L1	L2	재부	BOLT&NUT	Min(mm)	최대하중 (kg)	표면처리
DF-20	90	33	148	13	1	50	97	SM45C	SM45C	M20*2.5	4000	은색 (아연도금)
						80	127					
						100	147					
						120	167					
						130	177					
						150	197					
						160	207					
						180	227					
						200	247					
						250	297					
						300	347					
						100	149					
DF-24	90	33	148	15	1	130	179	SM45C	SM45C	M24*3.0	5000	은색 (아연도금)
						150	199					
						200	249					
						300	349					
DF-30	90	33	148	19	1	150	203	SM45C	SM45C	M30*3.5	6000	은색 (아연도금)
						200	253					
						250	303					
						300	353					

PB Series

수평 조절좌 | SELF-ALIGNING LEVELING FEET



PBC

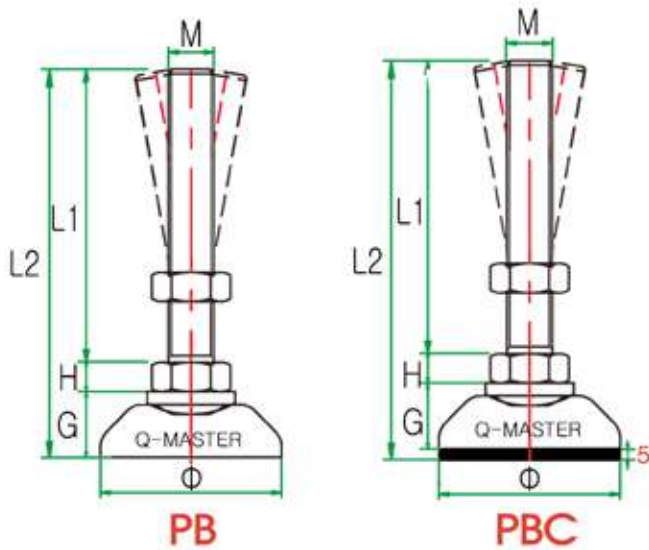

PB

PBC

MODEL	φ	G	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PB-12	80	23.5	8	60	91.5	SPC(4T) SUS304(4T)	SM10C SUS304	M12×1.75	600 600
				90	121.5				
				120	151.5				
				150	181.5				
				200	231.5				

PB - Steel-Nickel Coated **NI**
 PBS - Stainless-Polishing **PO**
 PB-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**
 특수시양 주문 제작 Customizable

MODEL	φ	G	H	L1	L2	아부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
PB-16	80	23.5	10	30	63.5	SPC(4T) SUS304(4T)	SM10C SUS304	M16×2.0	1000 1000
				50	83.5				
				70	103.5				
				80	113.5				
				100	133.5				
				120	153.5				
				130	163.5				
				150	183.5				
				180	213.5				
				200	233.5				
PB-20	80	23.5	13	250	283.5	SPC(4T) SUS304(4T)	SM45C SUS304	M20×2.5	1500 1500
				300	333.5				
				50	86.5				
				80	116.5				
				100	136.5				
				120	156.5				
				130	166.5				
				150	186.5				
				160	196.5				
				180	216.5				

SM/SMS Series

슬리드 조절좌 | SOLID LEVELING FEET

SM - Steel-Nickel Coated **NI**

SMS - Stainless-Polishing **PO**

SM-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable



SMB/SMBS Series

슬리드 베어링 조절좌 | SOLID BEARING LEVELING FEET



SMB - Steel-Nickel Coated **NI**

SMBS - Stainless-Polishing **PO**

SMB-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable



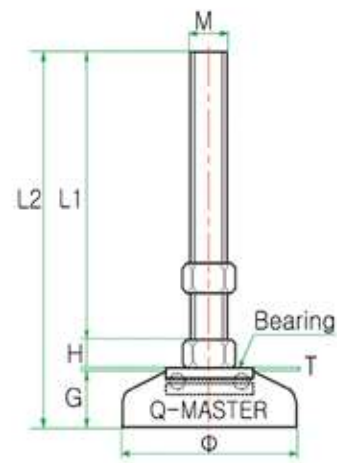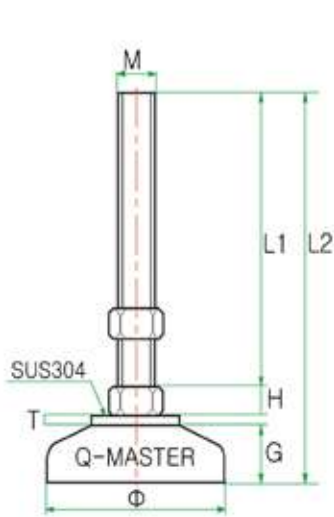

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SM-12 SMS-12 SMB-12 SMBS-12	38	15	8		60	84			M12*1.75	1000 1500
					90	114				
					120	144				
					150	174				
					200	224				
					60	84				
	50				90	114				
					120	144				
					150	174				
					200	224				
					60	89				
					90	119				
58	20	120	149							
		150	179							
		200	229							
		SM-14 SMS-14 SMB-14 SMBS-14	50	15	9	110	135	M14*2.0	1600 2000	
			58	20			140			
			64	18			138			
78	24		144							
SM-16 SMS-16 SMB-16 SMBS-16	50	15	10	1	30	56	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
					50	76				
					70	96				
					80	106				
					100	126				
					120	146				
					130	156				
					150	176				
					180	206				
					200	226				
					250	276				
					300	326				
	58	20			30	61				
					50	81				
					70	101				
					80	111				
					100	131				
					120	151				
					130	161				
					150	181				
					180	211				
					200	231				
					250	281				
					300	331				
	64	18			30	59				
					50	79				
					70	99				
					80	109				
					100	129				
					120	149				
					130	159				
					150	179				
					180	209				
					200	229				
					250	279				
					300	329				
	78	24			30	65				
					50	85				
					70	105				
					80	115				
					100	135				
					120	155				
					130	165				
					150	185				
					180	215				
					200	235				
					250	285				
					300	335				

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)					
SM-20 SMS-20 SMB-20 SMBS-20	50	15	13	1	50	79	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000					
					80	109									
					100	129									
					120	149									
					130	159									
					150	179									
					160	189									
					180	209									
					200	229									
					250	279									
					300	329									
					50	84									
	80	114													
	100	134													
	120	154													
	130	164													
	150	184													
	160	194													
	180	214													
	200	234													
	250	284													
	300	334													
	50	82													
	80	112													
	100	132													
	120	152													
	130	162													
	150	182													
	160	192													
	180	212													
	200	232													
	250	282													
	300	332													
	50	88													
	80	118													
	100	138													
120	158														
130	168														
150	188														
160	198														
180	218														
200	238														
250	288														
300	338														
SM-24 SMS-24 SMB-24 SMBS-24	78	24	15	100	140			M24*3.0	4000 5000						
				130	170										
				150	190										
				200	240										
				250	290										
				300	340										
	100	146													
	130	176													
	150	196													
	200	246													
	250	296													
	300	346													
SM-30 SMS-30 SMB-30 SMBS-30	78	24	19	100	144			M30*3.5	5000 6000						
				150	194										
				200	244										
				250	294										
				300	346										
				100	150										
	150	200													
	200	250													
	250	300													
	300	350													
	150	204													
	200	254													
SM-36/42 SMS-36/42 SMB-36/42 SMBS-36/42	128	30	22	2	250	304			M36*4.0 M42*4.5	6000 7000					
					300	354									
					150	204									
	200				254										
	250				304										
	300				354										
148															

SMC/SMCS Series

고무 패드 솔리드 조절좌 | RUBBER PAD SOLID LEVELING FEET





MODEL	Φ	C	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	하중하중 (KG/4EA)
SMC-20 SMSC-20	50	6	15	13	1	50	85	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000
						80	115				
						100	135				
						120	155				
						130	165				
						150	185				
						160	195				
						180	215				
						200	235				
						250	285				
	58		20			300	335				
						50	92				
						80	122				
						100	142				
						120	162				
						130	172				
						150	192				
						160	202				
						180	222				
						200	242				
	64	8	18			250	292				
						300	342				
						50	90				
						80	120				
						100	140				
						120	160				
						130	170				
						150	190				
						160	200				
						180	220				
78		24	200	240							
			250	290							
			300	340							
			50	98							
			80	128							
			100	148							
			120	168							
			130	178							
			150	198							
			160	208							
78	10	30	180	228							
			200	248							
			250	298							
			300	348							
			100	150							
			130	180							
			150	200							
			200	250							
			300	350							
			100	156							
98		30	130	186							
			150	206							
			200	256							
			300	356							
			100	154							
			150	204							
			200	254							
			250	304							
			300	354							
			100	160							
78	24	19	150	210							
			200	260							
			250	310							
			300	360							
			150	217							
			200	267							
			250	317							
			300	367							
			150	219							
			200	269							
98		15	250	319							
			300	369							
			150	217							
			200	267							
			250	317							
			300	367							
			150	219							
			200	269							
			250	319							
			300	369							
SMC-36/42 SMSC-36/42	128	13	30	22	2	150	217	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M36*4.0 M42*4.5	6000 7000
	148	15	200			267					

SSM/SSMS Series

슬림형 솔리드 조절좌 | SLIM SOLID LEVELING FEET




SSM - Steel-Nickel Coated **NI**

SSMS - Stainless-Polishing **PO**

SSM-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable


MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)					
SSM-10 SSMS-10	40	10	7	1	60	78	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M10*1.5	500 800					
					100	118									
					120	138									
					150	168									
					200	218									
SSM-12 SSMS-12			8		60	79			M12*1.75	1000 1500					
					100	109									
					120	139									
					150	169									
					200	219									
SSM-14 SSMS-14			9		110	130			M14*2.0	1600 2000					
SSM-16 SSMS-16			45		18	10			30	59	SM45C SUS304		M16*2.0	2000 3000	
									50	79					
									70	99					
									80	109					
	100	129													
	120	149													
	130	159													
	150	179													
	180	209													
	200	229													
	250	279													
	300	329													
	SSM-20 SSMS-20	13		50			82	SM45C SUS304		M20*2.0					3000 4000
				80			112								
				100			132								
120			152												
130			162												
150			182												
160			192												
180			212												
200			232												
250			282												
300	332														

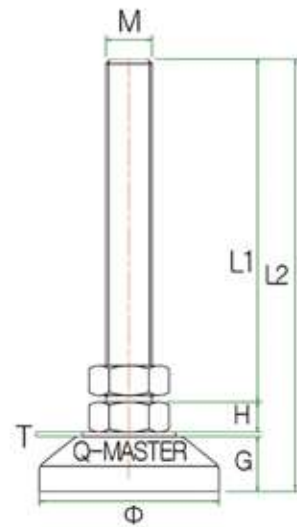

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SSM-24 SSMS-24	78	18	15	1	100	134	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M24*3.0	4000 5000
					130	164				
					150	184				
					200	234				
					250	284				
					300	334				
					100	136				
					130	166				
					150	186				
					200	236				
					250	286				
SSM-30 SSMS-30	98	20	19		300	336			M30*3.5	5000 6000
					100	140				
					150	190				
					200	240				
					250	290				
					300	340				

SSMC/SSMCS Series

고무 패드 슬림형 솔리드 조절좌 | RUBBER PAD SLIM SOLID LEVELING FEET

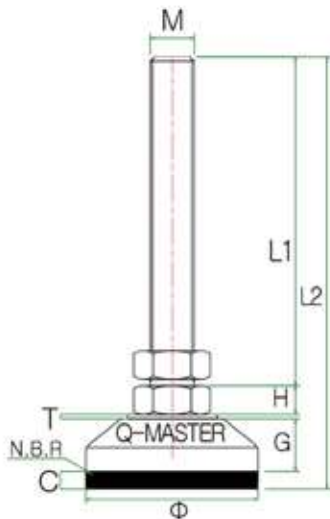

SSMC - Steel-Nickel Coated **NI**

SSMCS - Stainless-Polishing **PO**

SSMC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	C	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SSMC-16 SSMCS-16	78	8	18	10	1	30	67	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
						50	87				
						70	107				
						80	117				
						100	137				
						120	157				
						130	167				
						150	187				
						180	217				
						200	237				
						250	287				
						300	337				

MODEL	Φ	C	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SSMC-20 SSMCS-20				13		50	90			M20*2.0	3000 4000
						80	120				
						100	140				
						120	160				
						130	170				
						150	190				
						160	200				
						180	220				
						200	240				
						250	290				
						300	340				
						100	142				
SSMC-24 SSMCS-24	78		18	15		130	172	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M24*3.0	4000 5000
						150	192				
						200	242				
						250	292				
						300	342				
						100	146				
						130	176				
						150	196				
						200	246				
						250	296				
						300	346				
						100	150				
SSMC-30 SSMCS-30	98	10	20	19		150	200			M30*3.5	5000 6000
						200	250				
						250	300				
						300	350				

SMD/SMDS Series

평면 절단 조절좌 | FLAT-CUT LEVELING FEET




SMD - Steel-Nickel Coated **NI**

SMDS - Stainless-Polishing **PO**

SMD-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable


MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	Min(mm)	허용하중 (KG/4EA)
SMD-12 SMDS-12	50	15	8	1	60	84	AL	SM10C SUS304	M12×1.75	1000 1500
					90	114				
					120	144				
					150	174				
					200	224				
SMD-14 SMDS-14	50	15	9	1	110	135	AL	SM10C SUS304	M14×2.0	1600 2000
					140	164				
SMD-16 SMDS-16	60	24	10	1	30	65	AL	SM10C SUS304	M16×2.0	2000 3000
					50	85				
					70	105				
					80	115				
					100	135				
					120	155				
					130	165				
					150	185				
					180	215				
					200	235				
					250	285				
					300	335				

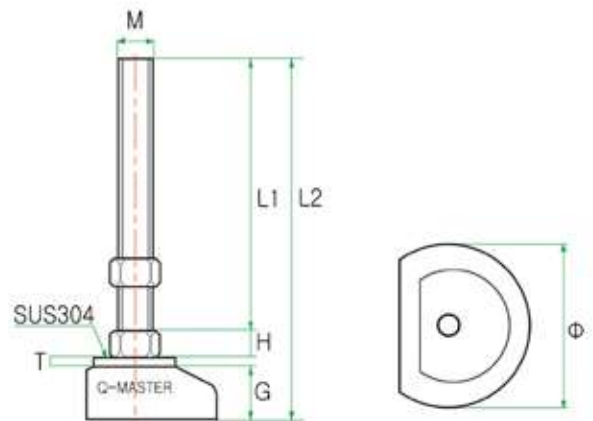

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	Min(mm)	허용하중 (KG/4EA)
SMD-20 SMDS-20	75	24	13	1	50	88	AL	SM45C SUS304	M20×2.5	3000 4000
					80	118				
					100	138				
					120	158				
					130	168				
					150	188				
					160	198				
					180	218				
					200	238				
					250	288				
					300	338				

SMDC/SMDCS Series

고무 패드 평면 절단 조절좌 | RUBBER PAD FLAT-CUT LEVELING FEET

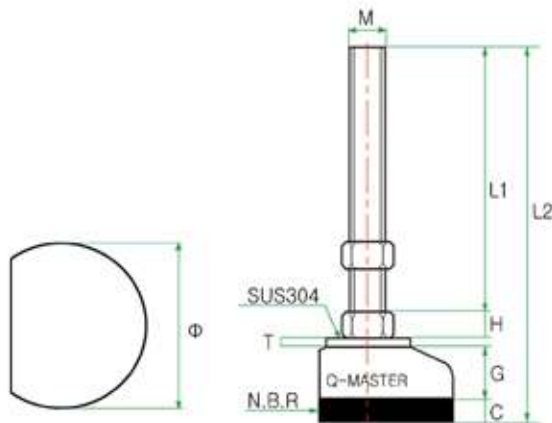

MODEL	Φ	G	C	H	T	L1	L2	재료	BOLT&NUT	Min(mm)	최대하중 (kgf)
SMDC-12 SMDCS-12	50	15	6	8	1	60	90	AL	SM10C SUS304	M12×1.75	1000 1500
						90	120				
						120	150				
						150	180				
						200	230				
SMDC-14 SMDCS-14	50	15	6	9	1	110	141	AL	SM10C SUS304	M14×2.0	1600 2000
						110	152				

SMDC - Steel-Nickel Coated **NI**

SMDCS Stainless-Polishing **PO**

SMDC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수시양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	C	H	T	L1	L2	재료	BOLT&NUT	Min(mm)	최대하중 (kgf)
SMDC-16 SMDCS-16	60	24	8	10	1	30	73	AL	SM10C SUS304	M16×2.0	2000 3000
						50	93				
						70	113				
						80	123				
						100	143				
						120	163				
						130	173				
						150	193				
						180	223				
						200	243				
						250	293				
						300	343				
SMDC-20 SMDCS-20	75	10	13	13	1	50	98	AL	SM45C SUS304	M20×2.5	3000 4000
						80	128				
						100	148				
						120	168				
						130	178				
						150	198				
						160	208				
						180	228				
						200	248				
						250	298				
						300	348				

SMA/SMAS Series

슬리드 수평 조절좌 | SOLID SELF-ALIGNING LEVELING FEET




SMA - Steel-Nickel Coated **NI**

SMAS - Stainless-Polishing **PO**

SMA-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMA-12 SMAS-12	58	28	8	60	96			M12*1.75	1000 1500
				90	126				
				120	156				
				150	186				
				200	236				
SMA-14 SMAS-14	58	28	9	110	147			M14*2.0	1600 2000
				78	153				
SMA-16 SMAS-16	58	28	10	30	68	SM10C SUS304		M16*2.0	2000 2500
				50	88				
				70	108				
				80	118				
				100	138				
				120	158				
				130	168				
				150	188				
				180	218				
				200	238				
	78	34	10	250	288				
				300	338				
				30	74				
				50	94				
				70	114				
				80	124				
				100	144				
				120	164				
				130	174				
				150	194				
SMA-20 SMAS-20	78	34	13	180	224	SM45C SUS304		M20*2.5	3000 3500
				200	244				
				250	294				
				300	344				
				50	97				
				80	127				
				100	147				
				120	167				
				130	177				
				150	197				
				160	207				
				180	227				
				200	247				
SMA-24 SMAS-24	98	37	15	250	297			M24*3.0	4000 4500
				300	347				
				100	152				
				130	182				
				150	202				
SMA-30 SMAS-30	98	37	19	200	252	SM45C SUS304		M30*3.5	5000 5500
				300	352				
				100	156				
				150	206				
				200	256				
SMA-36/42 SMAS-36/42	128	45	22	250	306			M36*4.0 M42*4.5	6000 6000
				300	356				
				150	217				
				200	267				
				250	317				

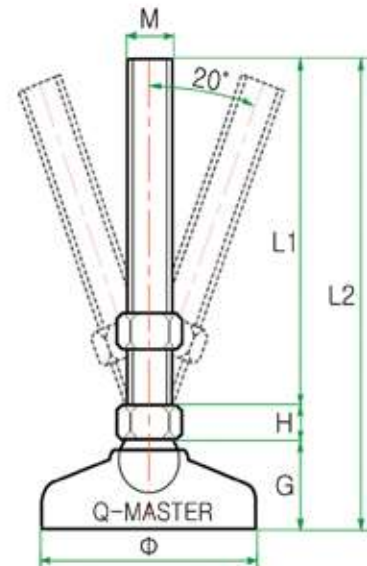

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMA-24 SMAS-24	98	37	15	100	152			M24*3.0	4000 4500
				130	182				
				150	202				
				200	252				
				300	352				
SMA-30 SMAS-30	98	37	19	100	156	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M30*3.5	5000 5500
				150	206				
				200	256				
				250	306				
				300	356				
SMA-36/42 SMAS-36/42	128	45	22	150	217			M36*4.0 M42*4.5	6000 6000
				200	267				
				250	317				
				300	367				
				350	417				

SMAC/SMACS Series

고무 패드 솔리드 수평 조절좌 | RUBBER PAD SOLID SELF-ALIGNING LEVELING FEET



내산성패드


SMAC - Steel-Nickel Coated **NI**

SMACS - Stainless-Polishing **PO**

SMAC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	φ	G	C	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMAC-12 SMACS-12	58	28	6	8	60	102			M12×1.75	700 700
					90	132				
					120	162				
					150	192				
					200	242				
SMAC-14 SMACS-14	58	28	6	9	110	153			M14×2.0	1200 1200
					78	161				
SMAC-16 SMACS-16	58	28	6	10	30	74				
					50	94				
					70	114				
					80	124				
					100	144				
					120	164				
					130	174				
					150	194				
					180	224				
					200	244				
	78	34	8	10	250	294	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M16×2.0	1500 1500
					300	344				
					30	82				
					50	102				
					70	122				
					80	132				
					100	152				
					120	172				
					130	182				
					150	202				
					180	232				
					200	252				
					250	302				
					300	352				

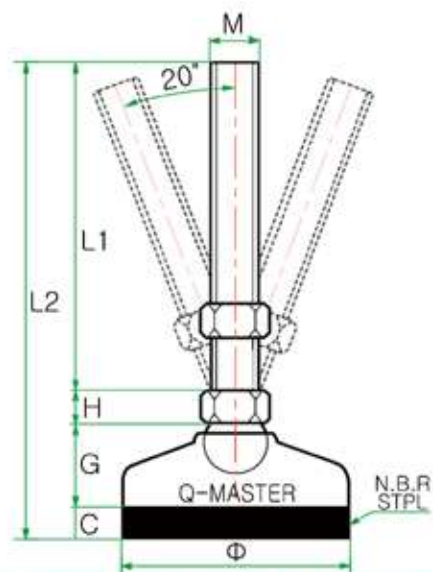

MODEL	φ	G	C	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMAC-20 SMACS-20	78	34	8	13	50	105			M20×2.5	2000 2000
					80	135				
					100	155				
					120	175				
					130	185				
					150	205				
					160	215				
					180	235				
					200	255				
					250	305				
SMAC-24 SMACS-24				15	300	355	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M24×3.0	3000 3000
					100	162				
					130	192				
					150	212				
					200	262				
SMAC-30 SMACS-30	98	37	10	19	300	362			M30×3.5	4000 4500
					100	166				
					150	216				
					200	266				
					250	316				
					300	366				

SMZN/SMZNS Series

부식방지 솔리드 조절좌 | CORROSION-RESISTANT SOLID LEVELING FEET




SMZN - Steel-Nickel Coated **NI**

SMZNS - Stainless-Polishing **PO**

SMZN-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수시양 주문 제작 Customizable


MODEL	Φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (kg/seat)
SMZN-12 SMZNS-12	58	20	8	60	89					
				90	119					
				120	149				M12*1.75	1000
				150	179					1500
				200	229					
SMZN-14 SMZNS-14	58	20	9	110	140				M14*2.0	1600
				78	144					2000
SMZN-16 SMZNS-16	58	20	1	30	61					
				50	81					
				70	101					
				80	111					
				100	131					
				120	151					
				130	161					
				150	181					
				180	211					
	78	24	10	200	231		아연가공 후 니켈도금	SM10C SUS304		
				250	281				M16*2.0	2000
				300	331					3000
				30	65					
				50	85					
				70	105					
				80	115					
				100	135					
				120	155					
				130	165					
				150	185					
				180	215					
				200	235					
				250	285					
				300	335					

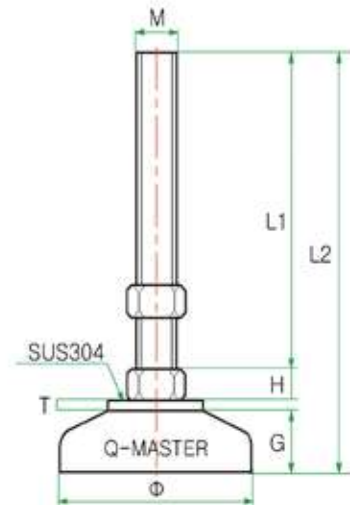

MODEL	Φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (kg/seat)
SMZN-20 SMZNS-20	58	20	1	50	84					
				80	114					
				100	134					
				120	154					
				130	164					
				150	184					
				160	194					
				180	214					
				200	234					
	78	24	13	250	284					
				300	334		아연가공 후 니켈도금	SM45C SUS304	M20*2.5	3000
				50	88					4000
				80	118					
				100	138					
				120	158					
				130	168					
				150	188					
				160	198					
				180	218					
				200	238					
				250	288					
				300	338					

SMZNC/SMZNCS Series

고무 패드 부식방지 솔리드 조절좌 | RUBBER PAD CORROSION-RESISTANT SOLID LEVELING FEET

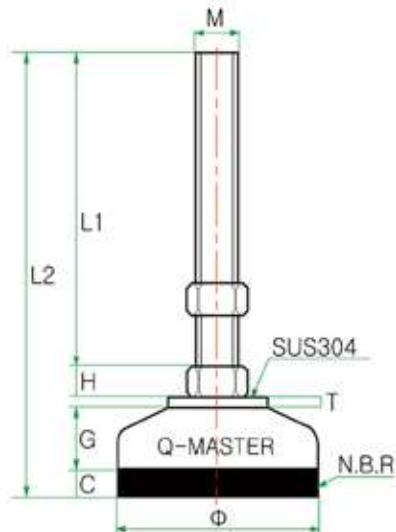

SMZNC - Steel-Nickel Coated **NI**

SMZNCS - Stainless-Polishing **PO**

SMZNC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	C	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
SMZNC-12 SMZNCS-12	58	6	20	8	1	60	95	이연가공 후 니켈도금	SM10C SUS304	M12*1.75	1000 1500
						90	125				
						120	155				
						150	185				
						200	235				
SMZNC-14 SMZNCS-14	58 78	6 8	20 24	9	1	110	146			M14*2.0	1600 2000
						152	152				
SMZNC-16 SMZNCS-16	58	6	20	10	1	30	67			M16*2.0	2000 3000
						50	87				
						70	107				
						80	117				
						100	137				
						120	157				
						130	167				
						150	187				
						180	217				
						200	237				
						250	287				
						300	337				

MODEL	Φ	C	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
SMZNC-16 SMZNCS-16	78	8	24	10	1	30	73		SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
						50	93				
						70	113				
						80	123				
						100	143				
						120	163				
						130	173				
						150	193				
						180	223				
						200	243				
						250	293				
						300	343				
SMZNC-20 SMZNCS-20	78	8	24	13	1	50	90	이연가공 후 니켈도금	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000
						80	120				
						100	140				
						120	160				
						130	170				
						150	190				
						160	200				
						180	220				
						200	240				
						250	290				
						300	340				
						50	96				
						80	126				
						100	146				
						120	166				
						130	176				
						150	196				
						160	206				
						180	226				
						200	246				
						250	296				
						300	346				

SMZ/SMZS Series

부식방지 조절좌 | CORROSION-RESISTANT LEVELING FEET




SMZ - Steel-Nickel Coated **NI**

SMZS - Stainless-Polishing **PO**

SMZ-EL 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)	
SMZ-12 SMZS-12	50	15	8	60	84				M12×1.75	1000 1500	
				90	114						
				120	144						
				150	174						
				200	224						
SMZ-14 SMZS-14	50	15	9	110	135				M14×2.0	1600 2000	
	78	17			137						
SMZ-16 SMZS-16	50	15	1	30	56		여인가공 후 니켈도금	SM10C SUS304			
				50	76						
				70	96						
				80	106						
				100	126						
				120	146						
				130	156						
				150	176						
				180	206						
				200	226						
	78	17	10	250	276						
				300	326						
				30	58						
				50	78						
				70	98						
				80	108						
				100	128						
				120	148						
				130	158						
				150	178						
			180	208							
			200	228							
			250	278							
			300	328							

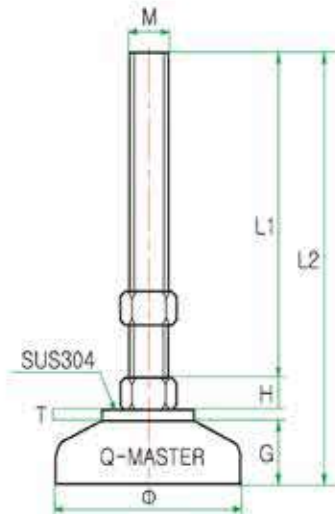


MODEL	φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SMZ-20 SMZS-20	50	15	1	13	50	79	여인가공 후 니켈도금	SM45C SUS304	M20×2.5	3000 4000
					80	109				
					100	129				
					120	149				
					130	159				
					150	179				
					160	189				
					180	209				
					200	229				
					250	279				
					300	329				
					50	81				
					80	111				
					100	131				
					120	151				
	78	17			130	161				
					150	181				
					160	191				
					180	211				
					200	231				
					250	281				
					300	331				

SMZC/SMZCS Series

고무 패드 부식방지 조절좌 | RUBBER PAD CORROSION-RESISTANT LEVELING FEET



내산성패드

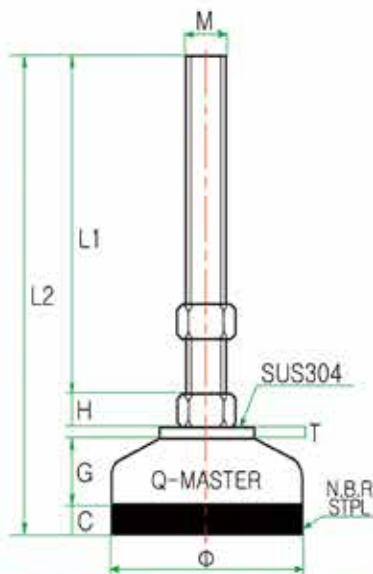

SMZC - Steel-Nickel Coated **NI**
SMZCS - Stainless-Polishing **PO**

SMZ-EL 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**
특수사항 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	C	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
SMZC-12 SMZCS-12	50	6	15	8		60	90			M12×1.75	1000 1000
						90	120				
						120	150				
						150	180				
						200	230				
SMZC-14 SMZCS-14	50	6	15	9		110	141		SM10C SUS304	M14×2.0	1600 1600
						145	175				
SMZC-16 SMZCS-16	50	6	15	10		30	62			M16×2.0	2000 2000
						50	82				
						70	102				
						80	112				
						100	132				
						120	152				
						130	162				
						150	182				
						180	212				
						200	232				
						250	282				
						300	332				

MODEL	Φ	C	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	허용하중 (KG/4EA)
SMZC-16 SMZCS-16	78	8	17		10	30	66		SM10C SUS304	M16×2.0	2000 2000
						50	86				
						70	106				
						80	116				
						100	136				
						120	156				
						130	166				
						150	186				
						180	216				
						200	236				
						250	286				
						300	336				
SMZC-20 SMZCS-20	78	8	17		13	50	85	이연가공 후 니켈도금	SM45C SUS304	M20×2.5	3000 3000
						80	115				
						100	135				
						120	155				
						130	165				
						150	185				
						160	195				
						180	215				
						200	235				
						250	285				
						300	335				
						50	89				
						80	119				
						100	139				
						120	159				
						130	169				
						150	189				
						160	199				
						180	219				
						200	239				
						250	289				
						300	339				

B-SM/B-SMS Series

슬리드 조절좌 | SOLID LEVELING FEET




B-SM - Steel-Nickel Coated **NI**

B-SMS - Stainless-Polishing **PO**

B-SM-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	하중능력 (kg/4EA)
B-SM-16 B-SMS-16	58	25	10	1	30	66	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000	
					50	86				
					70	106				
					80	116				
					100	136				
					120	156				
					130	166				
					150	186				
					180	216				
					200	236				
B-SM-20 B-SMS-20	78	30	13	1	250	286	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000	
					300	336				
					50	94				
					80	124				
					100	144				
					120	164				
					130	174				
					150	194				
					160	204				
					180	224				
B-SM-30 B-SMS-30	98	35	19	1	200	255	SM45C SUS304	M24*3.0	4000 5000	
					250	305				
					300	355				
					100	155				
					150	205				
					200	255				
B-SM-36 B-SMS-36	128 148 178	40	22	2	250	305	SM45C SUS304	M30*3.5	5000 6000	
					300	355				
					150	214				
					200	264				
B-SM-42 B-SMS-42	128 148 178	40	22	2	250	314	SM45C SUS304	M36*4.0	8000 10000	
					300	364				
					200	264				
					250	314				

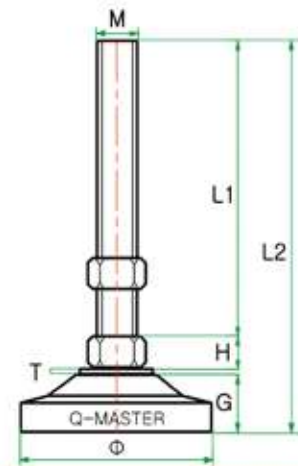


MODEL	φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	하중능력 (kg/4EA)
B-SM-24 B-SMS-24	98	35	15	1	100	151	SM45C SUS304	M24*3.0	4000 5000	
					130	181				
					150	201				
					200	251				
					300	351				
B-SM-30 B-SMS-30	98	35	19	1	100	155	SM45C SUS304	M30*3.5	5000 6000	
					150	205				
					200	255				
					250	305				
					300	355				
B-SM-36 B-SMS-36	128 148 178	40	22	2	150	214	SM45C SUS304	M36*4.0	8000 10000	
					200	264				
					250	314				
					150	214				
					200	264				
B-SM-42 B-SMS-42	128 148 178	40	22	2	250	314	SM45C SUS304	M42*4.5	9000 12000	
					300	364				
					200	264				

B-SMA/B-SMAS Series

솔리드 수평 조절좌 | SOLID SELF ALIGNING LEVELING FEET



Steel-Nickel Coated **NI**
 Stainless-Polishing **PO**
 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**
 특수사양 주문 제작 Customizable

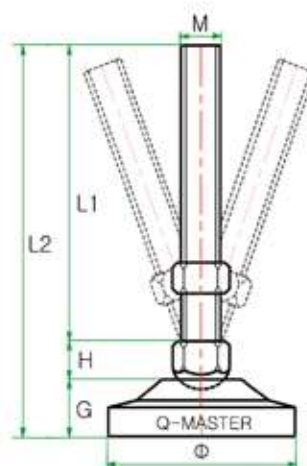

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	하중하중 (KG/4EA)
B-SMA-16 B-SMAS-16	58	25	10	30	65	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
				50	85				
				70	105				
				80	115				
				100	135				
				120	155				
				130	165				
				150	185				
				180	215				
				200	235				
B-SMA-20 B-SMAS-20	78	30	13	250	285	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000
				300	335				
				50	93				
				80	123				
				100	143				
				120	163				
				130	173				
				150	193				
				160	203				
				180	223				
B-SMA-30 B-SMAS-30	98	35	19	200	254	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M24*3.0	4000 5000
				250	304				
				300	354				
				100	154				
				150	204				
				200	254				
B-SMA-36 B-SMAS-36	128 148 178	40	22	250	312	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M30*3.5	5000 6000
				200	262				
				150	212				
				100	162				
B-SMA-42 B-SMAS-42	128 148 178	40	22	250	312	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M36*4.0	8000 10000
				200	262				
				150	212				
				100	162				
B-SMA-48 B-SMAS-48	128 148 178	40	22	250	312	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M42*4.5	9000 12000
				200	262				
				150	212				
				100	162				


MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(mm)	하중하중 (KG/4EA)
B-SMA-24 B-SMAS-24	98	35	15	100	150	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M24*3.0	4000 5000
				130	180				
				150	200				
				200	250				
				300	350				
B-SMA-30 B-SMAS-30	98	35	19	100	154	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M30*3.5	5000 6000
				150	204				
				200	254				
				250	304				
				300	354				
B-SMA-36 B-SMAS-36	128 148 178	40	22	150	212	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M36*4.0	8000 10000
				200	262				
				250	312				
				200	262				
				150	212				
B-SMA-42 B-SMAS-42	128 148 178	40	22	200	262	SM45C SUS304	SM45C SUS304	M42*4.5	9000 12000
				250	312				
				300	362				
				200	262				
				150	212				

S-Tr Series


각산 조절좌 | HEX STUD LEVELING FEET



S-Tra

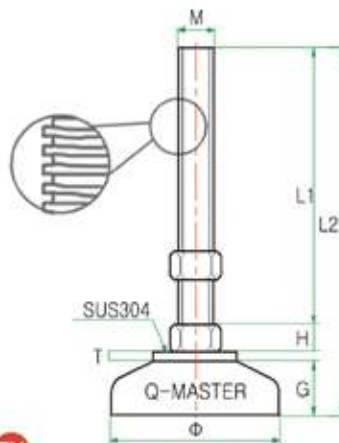

S-Tr

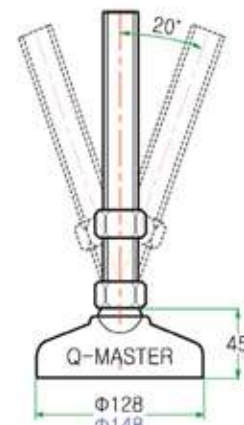

S-Tra

S-Tr - Steel-Nickel Coated **NI**

S-Tr-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	T	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	Tr(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
STr-36	128 148 198	30	2	22	150	204	SM45C	SM45C	Tr36*6.0	10000
STr-42					200	254			Tr42*6.0	12000
					150	204				
					200	254				
					250	304				
					300	354				
STr-52				27	150	209			Tr52*7.0	16000
					200	259				
					250	309				
					300	359				
STr-60					150	209			Tr60*7.0	20000
					200	259				
					250	309				
					300	359				

STH Series

조절좌 하우징 | LEVELING FEET HOUSING

FI=SM45C+황동
S=SM45C
C=황동
W=용접형



STH-S


STH-W




STH-FI




STH-C

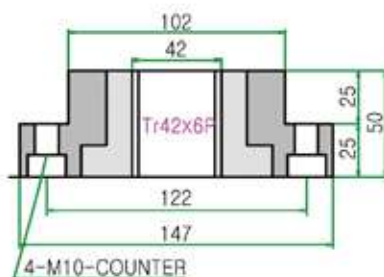


STH-FI-42




STH-S-42
STH-C-42




STH-W-42

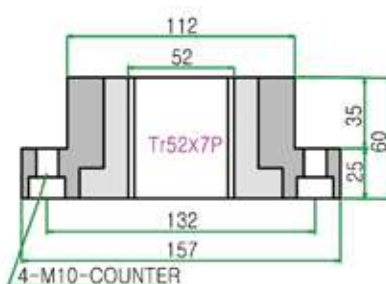


STH-FI-52




STH-S-52
STH-C-52



STH-W-52

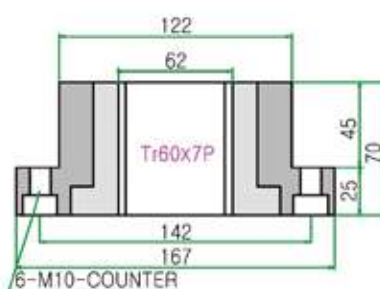

STH-FI-60



STH-S-60
STH-C-60



STH-W-60

SMW/SMWS Series

분리형 패드 조절좌 | BOTTOM-MOUNT PAD LEVELING FEET

SMW - Steel-Nickel Coated **(NI)**

SMWS - Stainless-Polishing **(PO)**

SMW-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **(EN)**

특수사양 주문 제작 Customizable



MODEL	Φ	G	L	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)	표면처리
SMW-16 SMWS-16	78 98	30	13	10	123	153	SM45C SUS304	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000	니켈도금 포리싱(PL)
SMW-20 SMWS-20	78 98 128		15	13				SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000	

SMWC/SMWCS Series


분리형 고무 패드 조절좌 | BOTTOM-MOUNT RUBBER PAD LEVELING FEET

SMWC - Steel-Nickel Coated **(NI)**

SMWCS - Stainless-Polishing **(PO)**

SMWC-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **(EN)**

특수사양 주문 제작 Customizable

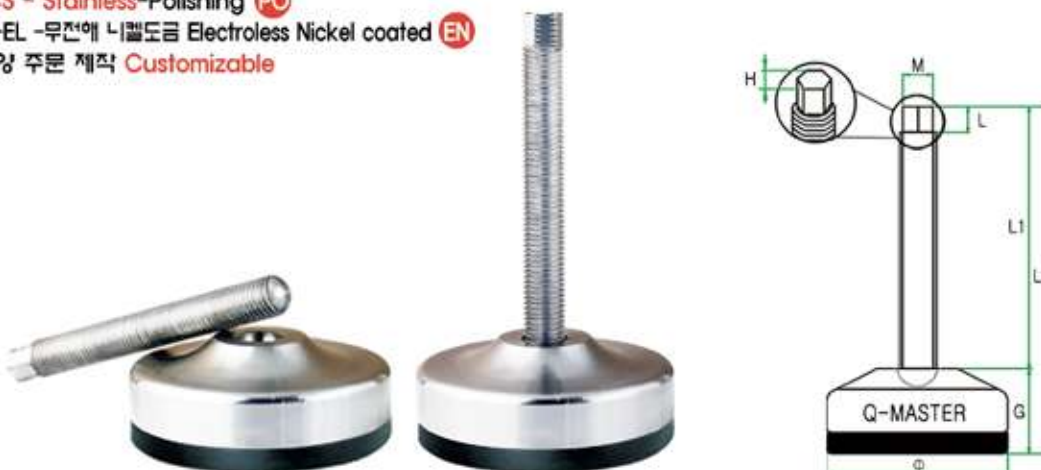


MODEL	Φ	G	L	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)	표면처리
SMWC-16 SMWCS-16	78 98	40	13	10	123	163	N.B.R	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000	니켈도금 포리싱(PL)
SMWC-20 SMWCS-20			15	13				SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000	

SPA Series

나일론 수평 조절좌 | NYLON SELF-ALIGNING LEVELING FEET

SPA - Steel-Nickel Coated **(NI)**

특수사양 주문 제작 Customizable

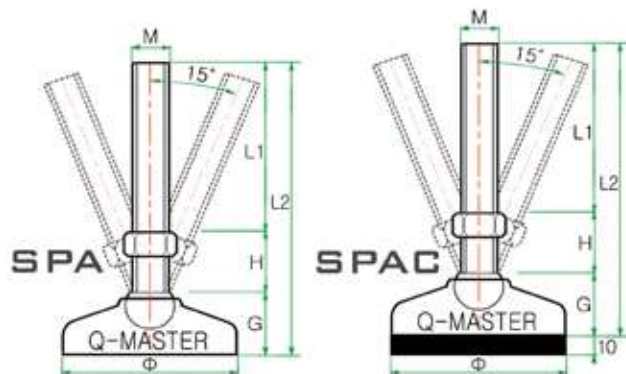

MODEL	Φ	G	H	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)	하부패드
SPA-16	60 98	37	28	40	105	NYLON-6	SM45C	M16*2.0	500	N.B.R


2P Series

2mm 피치 조절좌 | 2mm PITCH LEVELING FEET

SM-2P - Steel-Nickel Coated **(NI)**

B-SMA-EL-2P - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **(EN)**

특수사양 주문 제작 Customizable

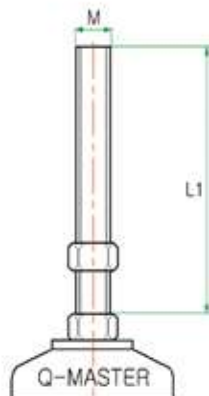

M(m/m)	L1
M24*2.0	70, 150
M30*2.0	100, 130, 150, 200, 250



SPM/SPMS Series

나일론 패드 조절좌 | NYLON PAD LEVELING FEET




SPM - Steel-Nickel Coated **NI**

SPMS - Stainless-Polishing **PO**

SPM-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (Kg/4EA)		
SPM-12 SPMS-12	50	15	8		60	84	NYLON	SM10C SUS304	M12*1.75	500 500		
					90	114						
					120	144						
					150	174						
		200		224								
	58	20			60	89						
					90	119						
					120	149						
			150	179								
SPM-14 SPMS-14	58	9		200	229							
	78		110	140		M14*2.0			600 600			
SPM-16 SPMS-16	58	20	10	1		30			61		M16*2.0	800 800
						50			81			
						70			101			
						80			111			
						100			131			
						120	151					
						130	161					
						150	181					
						180	211					
						200	231					
						250	281					
						300	331					
	78					30	61					
						50	81					
						70	101					
						80	111					
						100	131					
						120	151					
						130	161					
						150	181					
						180	211					
						200	231					
						250	281					
						300	331					

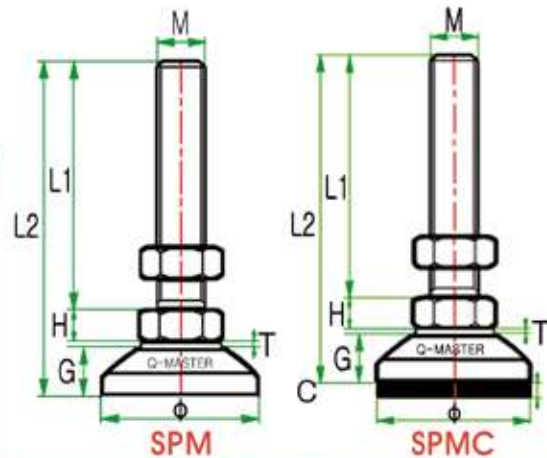


MODEL	Φ	C
SPMC	50	6
	58	8
	78	8

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SPM-20 SPMS-20	58	20	13		50	84	NYLON	SM45C SUS304	M20*2.5	1000 1000
					80	114				
					100	134				
					120	154				
					130	164				
					150	184				
					160	194				
					180	214				
					200	234				
					250	284				
	78				300	334				
					50	84				
					80	114				
					100	134				
					120	154				
					130	164				
					150	184				
					160	194				
					180	214				
					200	234				
					250	284				
					300	334				

S/SS Series

알루미늄 조절좌 | ALUMINUM PAD LEVELING FEET

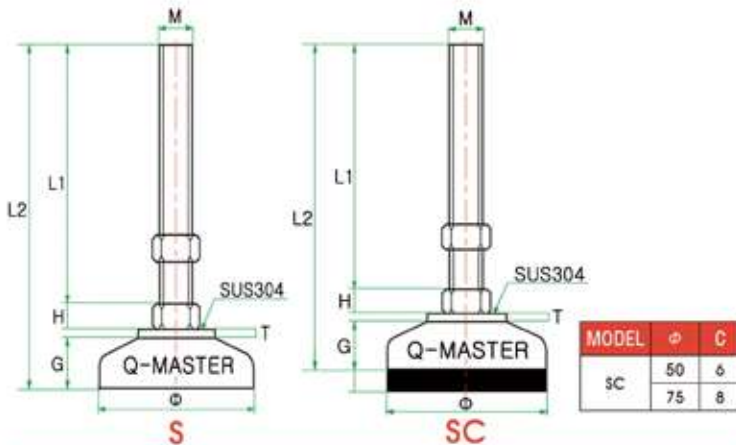

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
S-12 SS-12	50	15	8	1	60	84	AL 분체도장	SM10C SUS304	M12*1.75	1000 1500
					90	114				
					120	144				
					150	174				
					200	224				
S-14 SS-14	50	15	9	1	110	135			M14*2.0	1600 2000
					78	137				
S-16 SS-16	50	15	10	1	30	56			M16*2.0	2000 3000
					50	76				
					70	96				
					80	106				
					100	126				
					120	146				
					130	156				
					150	176				
					180	206				
					200	226				
					250	276				
					300	326				

S - Steel-Nickel Coated **NI**
 SS - Stainless-Polishing **PO**
 S-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**
 특수시양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
	78	17	10	1	30	58	AL 분체도장	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
					50	78				
					70	96				
					80	108				
					100	128				
					120	148				
					130	158				
					150	178				
					180	208				
					200	228				
					250	278				
					300	328				
S-20 SS-20	50	15	13	50	79	SM45C SUS304		M20*2.5	3000 4000	
				80	109					
				100	129					
				120	149					
				130	159					
				150	179					
				160	189					
				180	209					
				200	229					
				250	279					
				300	329					
				50	81					
	80	111								
	100	131								
	120	151								
	130	161								
	150	181								
	160	191								
	180	211								
	200	231								
	250	281								
	300	331								

SD/SDS Series

알루미늄 평면 절단 조절좌 | ALUMINIUM FLAT-CUT LEVELING FEET




SD - Steel-Nickel Coated **NI**

SDS - Stainless-Polishing **PO**

SD-EL - 무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	E	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SD-12 SDS-12	50	15	8			60	84			M12*1.75	1000 1500
						90	114				
						120	144				
						150	174				
						200	224				
SD-14 SDS-14	50	15	9			110	135			M14*2.0	1600 2000
						140	164				
SD-16 SDS-16	50	15			1	30	56	AL	SM10C SUS304	M16*2.0	2000 3000
						50	76				
						70	96				
						80	106				
						100	126				
						120	146				
						130	156				
						150	176				
						180	206				
						200	226				
						250	276				
						300	326				
	60	16			1	30	65				
						50	85				
						70	105				
						80	115				
						100	135				
						120	155				
						130	165				
						150	185				
						180	215				
						200	235				
						250	285				
						300	335				
	75	18			1	30	65				
						50	85				
						70	105				
						80	115				
						100	135				
						120	155				
						130	165				
						150	185				
						180	215				
						200	235				
						250	285				
						300	335				

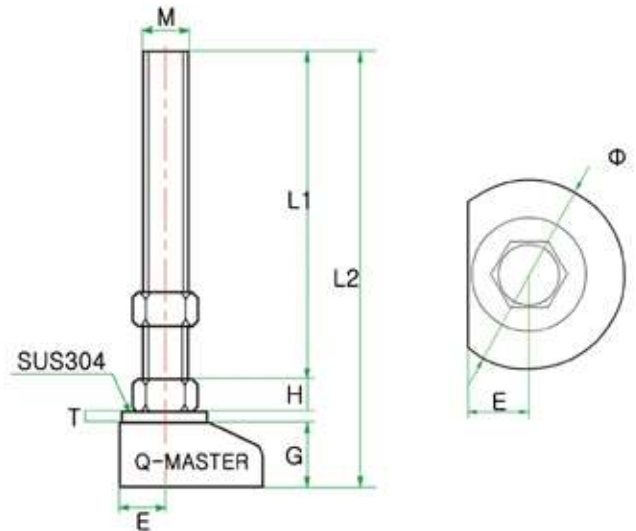


MODEL	Φ	E	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SD-20 SDS-20	60	16			1	50	88	AL	SM45C SUS304	M20*2.5	3000 4000
						80	118				
						100	138				
						120	158				
						130	168				
						150	188				
						160	198				
						180	218				
	75	18			1	200	238				
						250	288				
						300	338				
						50	88				
						80	118				
						100	138				
						120	158				
						130	168				
	75	18			1	150	188				
						160	198				
						180	218				
						200	238				
						250	288				
						300	338				

SDC/SDCS Series

알루미늄 평면 절단 고무 패드 조절좌 | ALUMINIUM FLAT-CUT RUBBER PAD LEVELING FEET



내산성패드

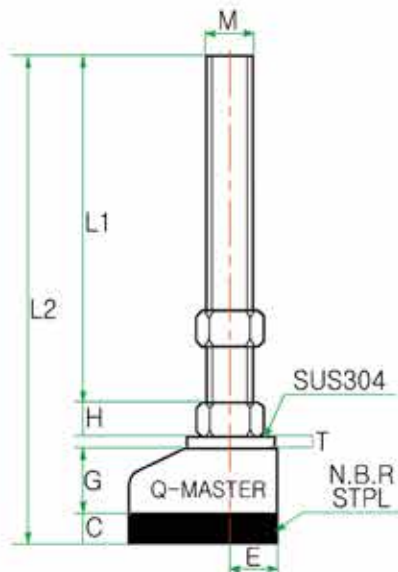

Steel-Nickel Coated **NI**

Stainless-Polishing **PO**

무전해 니켈도금 Electroless Nickel coated **EN**

특수사양 주문 제작 Customizable

MODEL	Φ	E	C	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
SDC-12 SDCS-12	50		6	15	8		60	90				
							90	120				
							120	150			M12*1.75	1000
							150	180				1500
							200	230				
SDC-14 SDCS-14	50			15	9		110	141			M14*2.0	1600
	60		8	24			150	152				2000
							30	62				
							50	82				
							70	102				
							80	112				
							100	132				
							120	152				
							130	162				
							150	182				
							180	212				
							200	232				
							250	282				
							300	332				

MODEL	Φ	E	C	G	H	T	L1	L2	하부	BOLT&NUT	M(m/m)	허용하중 (KG/4EA)
							30	73				
							50	93				
							70	113				
							80	123				
							100	143				
							120	163				
							130	173				
							150	193				
							180	223				
							200	243				
							250	293				
							300	343				
SDC-16 SDCS-16	60	16			10		30	73		SM10C SUS304	M16*2.0	2000
							50	93				3000
							70	113				
							80	123				
							100	143				
							120	163				
							130	173				
							150	193				
							180	223				
							200	243				
							250	293				
							300	343				
							50	96				
							80	126				
							100	146				
							120	166				
							130	176				
							150	196				
							160	206				
							180	226				
							200	246				
							250	296				
							300	346				
							50	96				
							80	126				
							100	146				
							120	166				
							130	176				
							150	196				
							160	206				
							180	226				
							200	246				
							250	296				
							300	346				

PRESS CASTER

다목적 사용을 위한 큐인탑의 프레스 캐스터

Press Caster solutions for versatile applications.

Redesigned for sturdy, lightweight performance.



제품표기 방법 Caster Numbering System

DS

제품회사명
(Daesin)

20

시리즈 번호
(Serial)

40

바퀴크기
(Wheel size)

PUB -

휠종류
(Sorts of Wheel)

S
R
BK
BT
BT BK

캐스터 사양

회전 (Swivel)

고정 (Rigid)

브레이크 (Brake)

볼트 (Bolt)

볼트 브레이크 (Bolt Brake)

캐스터 휠 종류 Caster Wheels

	S R Soft Rubber 연질고무		EPU Elastic Poly Urethane 액상우레탄 휠+볼베어링
	SRB Soft Rubber with Ball bearing 연질고무+베어링		PCB Poly vinyl Chloride insert Ball bearing PVC+센터 베어링
	LDP Light Duty Plastic 경량용 플라스틱		PUA Poly Urethane tread Aluminum core 알루미늄 코어+우레탄
	HDP Heavy Duty Plastic 중량용 플라스틱		PUP Poly Urethane tread Plastic core 우레탄 붓심 타입
	PUB Poly Urethane with Ball bearing 우레탄+볼베어링		PUI Poly Urethane tread Iron core 주물 코어+우레탄
	PUN Poly Urethane with Nylon bearing 우레탄+나일론베어링		NYL Nylon 나일론
	PVB Poly Vinyl chloride with Ball bearing PVC+볼베어링		NGM Nylon Glass Mineral 경량용 내열성
	PVN Poly Vinyl chloride with Nylon bearing PVC+나일론베어링		PHN Phenolic Caster 중량용 내열성
	PVP Poly Vinyl chloride tread Plastic core PVC 붓심 타입		VGC V Grooved Caster V형 앵글
	MRB Thermoplastic Rubber With Ball bearing 화색고무+볼베어링		UGC U Grooved Caster U형 앵글
	MRP Thermoplastic Rubber tread Plastic core 화색고무 붓심 타입		P T Pneumatic Tire 에어 바퀴
	ELA Elastomer tread Plastic core 무소음 휠+볼베어링		F P Foam Poly urethane 발포우레탄 휠
	ELP Elastomer tread Plastic core 무소음 휠+붓심 타입		MCN Monomer Cast Nylon MC나일론 휠
	NSR Natural Soft Rubber tread Nylon core 천연고무		

DS 1010 SERIES

경하중용 캐스터



S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)



DS 1010 LDP-S



DS 1010 LDP-R



사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 1010 LDP	25	16	Poly Propylene	Plain	37	26	10	600

DS 1015 SERIES

경하중용 캐스터


S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)



DS 1015 EPU-S



DS 1015 PVP(R)-R



사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 1015 PVP	38	20	Poly Vinyl Chloride	Plain	50	36	20	300
DS 1015 EPU	40	17	Elastic Poly Urethane	688ZZ	50	36	20	300

DS 1020 SERIES

경하중용 캐스터

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)




DS 1020 MRP-BK



DS 1020 PUP(B)-R



DS 1020 PUP(R)-S



사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 1020 PUP	50	23	Poly Urethane	Plain	68	45	35	S-150 R-150 B/K-130
DS 1020 LDP	50	23	Poly Propylene	Plain	68	45	40	
DS 1020 MRP	50	23	Mirage Rubber	Plain	68	45	30	

DS 1120 SERIES

경하중용 캐스터


S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트 브레이크-Bolt Brake)



DS 1120 EPU-BT




DS 1120 MRP-BK



DS 1120 PUP(B)-BT BK(1/2)



DS 1120 PUP(R)-S

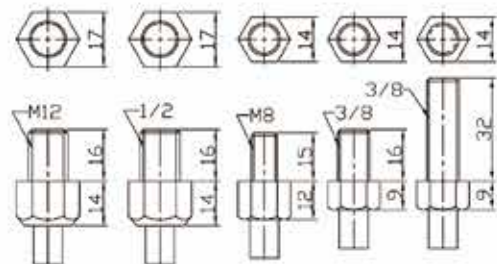

사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 1120 PUP	50	21	Poly Urethane	Plain	64	77	45	40	200
DS 1120 MRP	50	21	Mirage Rubber	Plain	64	77	45	30	200
DS 1120 LDP	50	21	Poly Propylene	Plain	64	77	45	45	200
DS 1120 EPU	50	17	Elastic Poly Urethane	688ZZ	64	77	45	40	200

DS 1225 SERIES


경하중용 캐스터

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



DS 1225 MRB-BK

DS 1225 PUB(B)-R




DS 1225 PUB-S



DS 1225 PVB(G)-BT BK



DS 1225 PVP(Plain)-BT

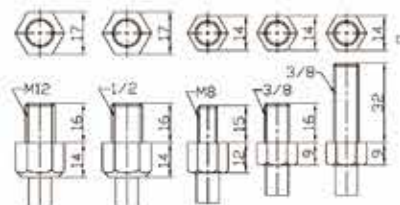

사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 1225 PUB	63	30	Poly Urethane	608ZZ	83	88	55	60	80
DS 1225 PUP	63	30	Poly Urethane	Plain				50	
DS 1225 PVB	63	30	Poly Vinyl Chloride	608ZZ				55	
DS 1225 PVP(P)	63	30		Pipe				50	
DS 1225 PVP	63	30		Plain				45	
DS 1225 S R	63	27	Soft Rubber	Plain				45	
DS 1225 LDP	63	30	Poly Propylene	Plain				60	
DS 1225 MRB	63	30	Mirage Rubber	608ZZ				50	

DS 1325 SERIES


경하중용 캐스터

S(회전-Swivel)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)




DS 1325 EPU-S

DS 1325 MRB-BT BK

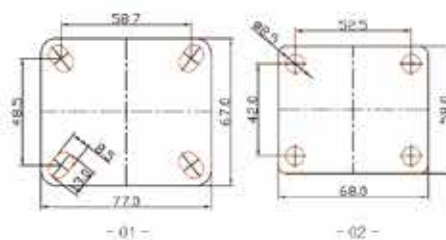

DS 1325 MRB-BT

DS 1325 PUB-BK

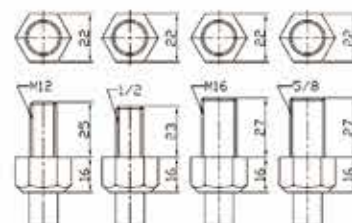

사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 1325 PUB	61	25	Poly Urethane	628ZZ	85	92	59	70	80
DS 1325 MRB	61	25	Mirage Rubber	628ZZ	85	92	59	60	80
DS 1325 EPU	64	24	Elastic Poly Urethane	608ZZ	87	94	61	60	80

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



DS 2030 EPU-R



DS 2030 MRB-BT BK



DS 2030 MRB-S

DS 2030 PUB-BT

DS 2030 SRB-BK



사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2030 PUB	75	32	Poly Urethane	6200	105	111	73	90	40
DS 2030 PUN				Nylon				65	
DS 2030 PUP				Plain				70	
DS 2030 PVB			Poly Vinyl Chloride	6200				80	
DS 2030 PVN				Nylon				60	
DS 2030 PCB				6202ZZ				70	
DS 2030 PVP				Plain				60	
DS 2030 LDP			Poly Propylene	Plain				90	
DS 2030 SR			Soft Rubber	Plain				60	
DS 2030 SRB				6200				70	
DS 2030 MRB			Mirage Rubber	6200				70	
DS 2030 MRP				Plain				50	
DS 2030 ELP			Elastomer	Plain				50	
DS 2030 NYL			Nylon	Plain				90	
DS 2030 EPU			Elastic Poly Urethane	6000ZZ				80	


DS 26 SERIES 경량용(Light-Duty)

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



DS 2630 EPU-BK

DS 2630 EPU-BT BK

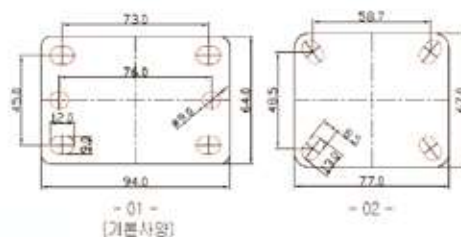


DS 2640 ELA-BK

DS 2640 ELA-BT BK

DS 2640 ELA-R

DS 2640 ELA-S




사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	S	B/K	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2630 ELA	76	25	Elastomer	608ZZ	113	119	68	97	60	32
DS 2630 EPU	76		Elastic Poly Urethane		113	119	68	97	70	32
DS 2640 ELA	101		Elastomer		138	144	81	97	70	24
DS 2640 EPU	101		Elastic Poly Urethane		138	144	81	97	80	24
DS 2650 ELA	127		Elastomer		163	169	97	97	80	20

DS 26 SERIES 중량용(Heavy-Duty)

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)



제품명 (MODEL)	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2641 ELA	101	50	Elastomer	6003ZZ	141	74	150	16
DS 2651 ELA	124				163	92	200	10
DS 2661 ELA	152				190	109	250	10

DS 2040 SERIES


S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



DS 2040 LDP-BK



DS 2040 NYL-BT




DS 2040 PUB-R



DS 2040 PVBB-BT BK



DS 2040 PVBB-S



사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2040 PUB	102	32	Poly Urethane	6200	127	133	85	100	30
DS 2040 PUN				Nylon				75	
DS 2040 PUP				Plain				80	
DS 2040 PVB			Poly Vinyl Chloride	6200				90	
DS 2040 PVN				Nylon				70	
DS 2040 PCB				6202ZZ				80	
DS 2040 PVP				Plain				70	
DS 2040 LDP			Poly Propylene	Plain				100	
DS 2040 SR			Soft Rubber	Plain				70	
DS 2040 SRB				6200				80	
DS 2040 MRB			Mirage Rubber	6200				80	
DS 2040 MRP				Plain				60	
DS 2040 ELP			Elastomer	Plain				60	
DS 2040 NYL			Nylon	Plain				100	
DS 2040 EPU			Elastic Poly Urethane	6000ZZ				90	

DS 2050 SERIES


S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



DS 2050 EPU-BK



DS 2050 MRB-R




DS 2050 PCB-BT BK



DS 2050 PVB-S



DS 2050 SR-R



사양(Specification)

제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2050 PUB	127	32	Poly Urethane	6200	157	163	100	110	20
DS 2050 PUN				Nylon				85	
DS 2050 PUP				Plain				90	
DS 2050 PVB			Poly Vinyl Chloride	6200				100	
DS 2050 PVN				Nylon				80	
DS 2050 PCB				6202ZZ				90	
DS 2050 PVP				Plain				80	
DS 2050 LDP			Poly Propylene	Plain				110	
DS 2050 SR			Soft Rubber	Plain				80	
DS 2050 SRB				6200				90	
DS 2050 MRB			Mirage Rubber	6200				90	
DS 2050 MRP				Plain				70	
DS 2050 ELP			Elastomer	Plain				70	
DS 2050 NYL			Nylon	Plain				110	
DS 2050 EPU			Elastic Poly Urethane	6000ZZ				100	

DS 30 SERIES

중간하중용 캐스터

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)





DS 3060 PVB-S



DS 3060 PUA-BK



DS 3060 LDP-R



사양(Specification)

제품명 MODEL	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 3040 PUB	102	40	Poly Urethane	6001ZZ	137	81	150	16
DS 3040 PUP				PIPE			120	
DS 3050 PUA	125	40	Poly Urethane	6001ZZ	166	90	180	10
DS 3050 PUB				6001ZZ			160	
DS 3050 PUP				PIPE			130	
DS 3060 PUA	150	40	Poly Urethane	6001ZZ	187	107	200	10
DS 3060 PUB				6001ZZ			180	
DS 3060 PUP				PIPE			150	
DS 3060 PVB		47	Poly Vinyl Chloride	ROLLER			150	
DS 3060 PVP		47		PIPE			120	
DS 3060 LDP			Poly Propylene	PIPE			200	

DS 31 SERIES

중간하중용 캐스터



S(회전-Swivel)
B/K(브레이크-Brake)



DS 3160 PUA-BK



DS 3160 PUA-S



사양(Specification)

제품명 MODEL	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 3140 PUB	102	40	Poly Urethane	6001ZZ	135	89	150	16
DS 3140 PUP			Poly Urethane	PIPE			120	
DS 3150 PUA	125	40	Poly Urethane	6001ZZ	160	105	180	10
DS 3150 PUB			Poly Urethane	6001ZZ			160	
DS 3150 PUP			Poly Urethane	PIPE			130	
DS 3160 PUA	150	40	Poly Urethane	6001ZZ	182	1118	200	10
DS 3160 PUB			Poly Urethane	6001ZZ			180	
DS 3160 PUP			Poly Urethane	PIPE			150	

DS 32 SERIES

중간하중용 캐스터


S(회전-Swivel)
B/K(브레이크-Brake)



DS 3260 PVP-BK



DS 3260 LDP-S



사양(Specification)

제품명 MODEL	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 3260 PVB	150	47	Poly Vinyl Chloride	ROLLER	183	116	150	10
DS 3260 PVP				PIPE			120	
DS 3260 LDP			Poly Propylene	PIPE			150	

DS 34 SERIES

중간하중용 캐스터

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(볼트 브레이크-Bolt Brake)




DS 3460 PUB-S



DS 3460 PUB(G)-R



DS 3460 PUB-BK




사양(Specification)

제품명 MODEL	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 3440 PUB	101	38	Poly Urethane	6003ZZ	140	78	150	16
DS 3450 PUB	126				164	90	170	10
DS 3460 PUB	151				187	110	200	10

DS 40 SERIES

중하중용 캐스터

S(Swivel)
R(Rigid)
B/K(Brake)

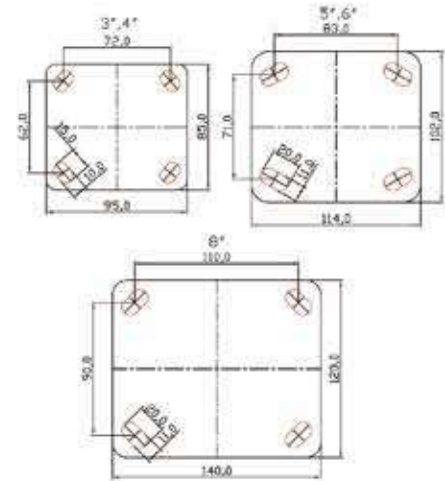


사양(Specification)

제품명 MODEL	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 4030 PUI	76	33	Poly Urethane	Roller	107	56	180	25
DS 4040 PUI	100	33			137	81	200	20
DS 4041 PUI	100	46			142	87	250	S,R-12 BK-8
DS 4050 PUI	126	40			166	110	280	10
DS 4060 PUI	151	43			187	114	300	8
DS 4080 PUI	202	47			241	149	350	S,R-5 BK-4

DS 41 SERIES

중하중용 캐스터

S(Swivel)
R(Rigid)
B/K(Brake)

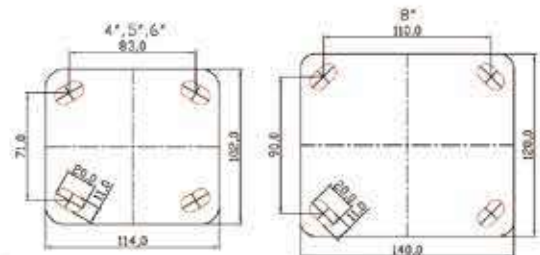

사양(Specification)

제품명 MODEL	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 4140 PUB	101	50	Poly Urethane	6003ZZ	141	74	150	15
DS 4140 MRB			Mirage Rubber				130	
DS 4150 PUB	127	50	Poly Urethane		164	94	180	10
DS 4150 MRB			Mirage Rubber				150	
DS 4160 PUB	152	50	Poly Urethane		189	111	210	10
DS 4160 MRB			Mirage Rubber				180	
DS 4180 PUB	200	50	Poly Urethane		241	145	250	5
DS 4180 MRB			Mirage Rubber				220	

DS 42 SERIES

중하중용 캐스터

S(Swivel)
R(Rigid)
B/K(Brake)





DS 4260 PUI-S



DS 4280 PUI-R



DS 4280 PUI-S



사양(Specification)

제 품 명 MODEL	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 4260 PUI	152	58	Poly Urethane	6204ZZ	190	111	500	5
DS 4280 PUI	203				237	144	600	4
DS 4210 PUI	253	64			292	184	750	2
DS 4212 PUI	300				356	224	800	1

DS 43 SERIES

고하중용 캐스터

S(Swivel)
R(Rigid)
B/K(Bolt Brake)




DS 4340 PUI-S



DS 4360 PUI-BK



DS 4360 MCN-R





사양(Specification)

제 품 명 MODEL	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS	
DS 4340 PUI	100	66	Poly Urethane	6204ZZ	147	80	680	6	
DS 4340 MCN			Mc Nylon				750		
DS 4360 PUI	150	62	Poly Urethane		190	135	680	S,R-6 BK-4	
DS 4360 MCN			Mc Nylon				750		
DS 4380 PUI	203		Poly Urethane		257	164	720	2	
DS 4380 MCN			Mc Nylon				800		
DS 4310 PUI	253		Poly Urethane		301	188	900	2	
DS 4310 MCN			Mc Nylon				1000		
DS 4312 PUI	300		Poly Urethane		350	223	900	1	
DS 4312 MCN			Mc Nylon				1000		

DS 22 SERIES 경량용(Light-Duty)

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



사양(Specification)

제 품 명 MODEL	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2230 NYL	76	32	Nylon	Plain	104	110	71	90	40
DS 2230 PUP			Poly Urethane					70	
DS 2230 ELP			Elastomer					50	
DS 2230 MRP			Mirage Rubber					50	
DS 2240 NYL	102		Nylon		126	132	86	100	30
DS 2240 PUP			Poly Urethane					80	
DS 2240 ELP			Elastomer					60	
DS 2240 MRP			Mirage Rubber					60	
DS 2250 NYL	127		Nylon		157	163	101	110	20
DS 2250 PUP			Poly Urethane					90	
DS 2250 ELP			Elastomer					70	
DS 2250 MRP			Mirage Rubber					70	

DS 33 SERIES 중량용(Heavy-Duty)

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)




DS 3350 PUB-BK



DS 3340 MRB(B)-R



DS 3350 NYL-S



사양(Specification)

제 품 명 MODEL	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 3340 NYL	101	50	Nylon	S6003ZZ	140	73	230	16
DS 3340 PUB			Poly Urethane	S6003ZZ			200	
DS 3340 PUP				Plain			170	
DS 3340 MRB			Mirage Rubber	S6003ZZ			150	
DS 3340 MRP				Plain			120	
DS 3340 ELA			Elastomer	S6003ZZ			150	
DS 3340 ELP				Plain			120	
DS 3350 NYL	127		Nylon	S6003ZZ	164	90	250	10
DS 3350 PUB			Poly Urethane	S6003ZZ			230	
DS 3350 PUP				Plain			200	
DS 3350 MRB			Mirage Rubber	S6003ZZ			180	
DS 3350 MRP				Plain			150	
DS 3350 ELA			Elastomer	S6003ZZ			180	
DS 3350 ELP				Plain			150	
DS 3360 NYL	152		Nylon	S6003ZZ	189	106	280	10
DS 3360 PUB			Poly Urethane	S6003ZZ			250	
DS 3360 PUP				Plain			220	
DS 3360 MRB			Mirage Rubber	S6003ZZ			200	
DS 3360 MRP				Plain			170	
DS 3360 ELA			Elastomer	S6003ZZ			200	
DS 3360 ELP				Plain			170	


DS 26 SERIES 경량용(Light-Duty)

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)
BT(볼트-Bolt)
BT B/K(볼트브레이크-Bolt Brake)



DS 2630 EPU-BK

DS 2630 EPU-BT BK

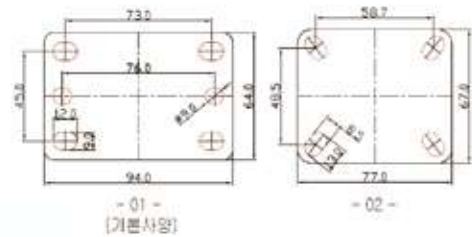

DS 2640 ELA-BK




DS 2640 ELA-BT BK



DS 2640 ELA-R



DS 2640 ELA-S




사양(Specification)


제품명 (MODEL)	Wheel Dia(mm)	Tread Width(mm)	Wheel Material	Bearing	Load Height(mm)	Load Height(mm)	S	B/K	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2630 ELA	76	25	Elastomer	608ZZ	113	119	68	97	60	32
DS 2630 EPU	76		Elastic Poly Urethane		113	119	68	97	70	32
DS 2640 ELA	101		Elastomer		138	144	81	97	70	24
DS 2640 EPU	101		Elastic Poly Urethane		138	144	81	97	80	24
DS 2650 ELA	127		Elastomer		163	169	97	97	80	20

DS 26 SERIES 중량용(Heavy-Duty)

S(회전-Swivel)
R(고정-Rigid)
B/K(브레이크-Brake)



제품명 (MODEL)	 Wheel Dia(mm)	 Tread Width(mm)	 Wheel Material	 Bearing	 Load Height(mm)	 Swivel Radius(mm)	허용하중 (KG/EA)	박스당수량 PCS
DS 2641 ELA	101	50	Elastomer	6003ZZ	141	74	150	16
DS 2651 ELA	124				163	92	200	10
DS 2661 ELA	152				190	109	250	10

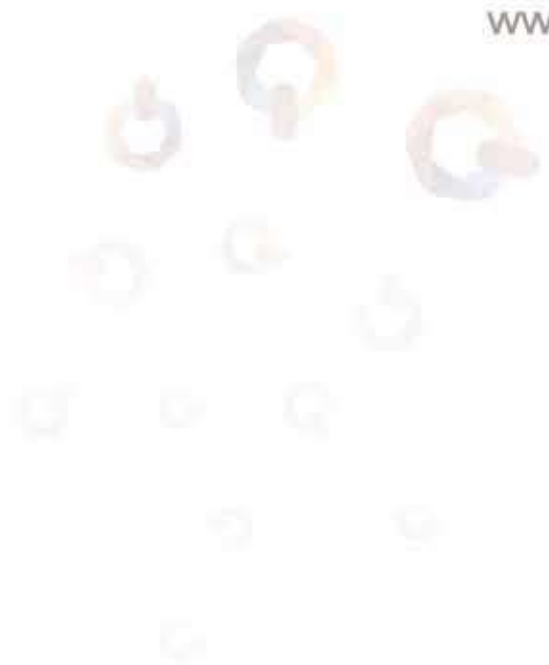





중국 특허



미국 특허



유럽 특허



일본 특허



영국 특허

PROVEN TECHNOLOGY : WORLDWIDE PATENTS

기술의 한계를 넘다.

전 세계 특허가 증명하는

단 하나의 무인화 모빌리티 솔루션을 경험해 보세요.

본사 경기도 군포시 엘에스로 45번길 65

Office 65, LS-ro 45 beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do

Tel :: 031-458-6013~4 Fax :: 031-458-6015 E-mail :: qintop@hanmail.net

VISIT US

