




1. 彈簧彈起設計。
2. 外觀具滾花造型，擰緊到外螺紋上，有助於快速更換面板。

- 材質：鋁、硬化鋼、不銹鋼302
- 表面處理：本色、鍍鋅、鉻酸鹽加保護層、鈍化

1. Spring pop-up design.
2. The appearance has a knurled shape, which is screwed to the external thread, which is helpful for quick panel replacement.


- Material: Aluminum, Hardened Steel, Stainless Steel 302
- Finish: Natural color, galvanized, chromate plus protective layer, passivation

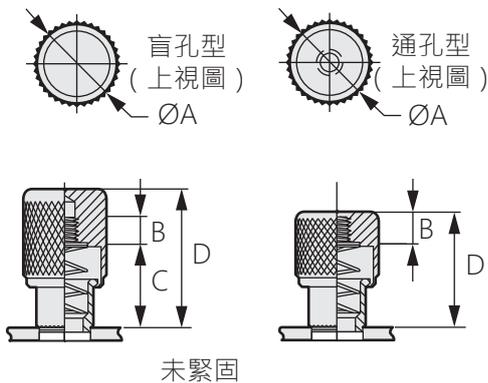

*用於硬度為RB85或更小的材料,例如一半硬度或更軟的低碳鋼,在退火條件下的不銹鋼和鋁

螺紋尺寸	P Min	P Max
M3	7.1	9.5
M4	10	12.1
M5	10.2	12.2
M6	12.4	16.7
4-40	7.3	9.4
6-32	9.9	13.1
8-32	10.1	13.3
10-32	10.3	13.5
1/4-20	13	16.5

*建議從面板邊緣智孔中心線的最小距離為1.5*ØH

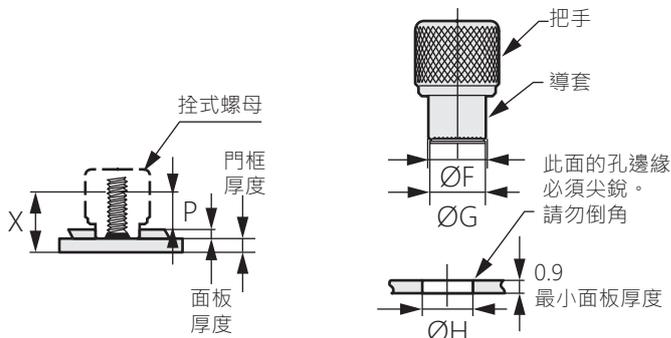

安裝說明

- 在面板上預先打孔
- 在面板後面提供一個堅實的支撐表面
- 將組件按壓到面板內，直至只有導套上的滾花頂部可見為止
- 應用於盲孔的螺紋插入選擇
 - 門框厚度+面板厚度+P最小=X最小
 - 門框厚度+面板厚度+P最大=X最大
 - 螺紋插入長度(L):X最小<"L">X最大
 - 大於X最大的L值必須使用通孔型
 - 如果使用焊接螺絲,在計算中忽略門框厚度(請參閱表格和左側的圖表)

*如需訂購請以完整型號，例如: LZ-91-02-10-M3

商品型號		螺紋尺寸	把手類型 最小	ØA	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH
公制	英制										
本色											
02-10	52-10	M3 或 4-40	通孔	10.6	3.6	-	12.8	9.3	6.4	5.5	5.6±0.04
02-11	52-11		盲孔		4	9.2	16.8	13.3			
-	62-10	6-32UNC	通孔	11.4	4.7	-	17.7	12.5	7.1	6.3	6.4+0.03 -0.05
-	62-11		盲孔		5.4	13	23	17.9			
22-10	72-10	M4 或 8-32	通孔	13	4.5	-	17.7	12.5	8.7	7.9	8+0 -0.08
22-11	72-11		盲孔		5.4	13.2	23	17.9			
32-10	82-10	M5 或 10-32	通孔	13	4.5	-	17.7	12.5	9	7.9	8+0 -0.08
32-11	82-11		盲孔		5.4	-	23	17.9			
42-10	92-10	M6 或 1/4-20	通孔	14.6	6.4	-	22.8	16	10	9.4	9.5+0.1
42-11	92-11		盲孔		7	16.4	29.5	23			