

2孔型固定環

Two-hole shaft collar



TH-222



商品介紹 Product description

- 1.緊固力較好。
- 2.能避免因緊固而造成軸的損傷。
- 3.本產品額外含有附屬品-1pcs內六角螺栓。



- 材質：SUS304
- 用途：軸承固定用、其他安裝零件、緩衝器等

- 1. Provides better clamping force.
- 2. Prevents damage to the shaft caused by tightening.
- 3. This product additionally includes an accessory :
1 pcs hex socket screw.


- Material: SUS304
- Uses: Bearing fixation, other mounting components, dampers, etc.

25√(6.3√)

*D6 ~D25 : C0.5
D30~D50 : C1

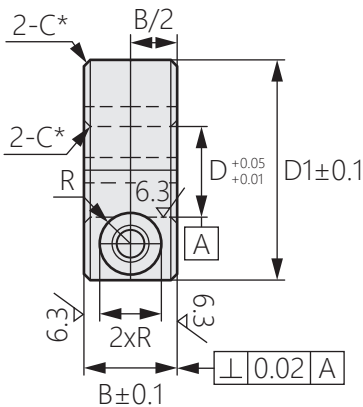

安裝示意圖



按照上圖範例使用固定環時，如果用螺栓2先將固定環鎖牢在板上之後，才用螺栓1固定導桿，有時會難以固定。

•建議使用：可先將固定環以螺栓鎖在板上。

商品型號	D	B	D1	M	d	R	W	X	Y	Z	P	S						
TH-222-1-1	6	8	20	M3	3.4	3	1	6	4	6~6.5	12	3.5						
TH-222-1-2		10		M4	4.5	3.75					13							
TH-222-2-1	8	8	25	M3	3.4	3	1.5	8	5	7~9	14	4.5						
TH-222-2-2		10		M4	4.5	3.75					18							
TH-222-2-3		12	30	M5	5.5	4.5		9		7~10	20	5.5						
TH-222-2-4		15		M6	6.6	6												
TH-222-3-1	10	8	30	M3	3.4	3		10		6	8~10	24	6.6					
TH-222-3-2		10		M4	4.5	3.75												
TH-222-3-3		12	35	M5	5.5	4.5			11	5	9~10	22	5.5					
TH-222-3-4		15		M6	6.6	6												
TH-222-4-1	12	8	30	M3	3.4	3		11	6	9~12	24	6.6						
TH-222-4-2		10		M4	4.5	3.75												
TH-222-4-3		12	35	M5	5.5	4.5			10	5	10~12	23	5.5					
TH-222-4-4		15		M6	6.6	6												
TH-222-5-1	13	10	30	M4	4.5	3.75		11	5	10	22	4.5						
TH-222-5-2		12	34	M5	5.5	4.5							11.5	6	10~11	23	4.5	
TH-222-5-3		15	35	M6	6.6	6			12	8	11~13	26						5.5
TH-222-6-1		15	10	34	M4	4.5							3.75	13	8	11~13	28	
TH-222-6-2	12		35	M5	5.5	4.5		12	6	11~12	24	4.5						
TH-222-6-3	15		40	M6	6.6	6							14					7
TH-222-7-1	16	10	35	M5	5.5	4.5		15	8	13~15	34	6.6						
TH-222-7-2		12		M6	6.6	6							17	7	16	36	5.5	
TH-222-7-3		15	40	M5	5.5	4.5												18
TH-222-8-1	20	10		45	M6	6.6		6	16	8	18~20	44	9					
TH-222-8-2		12			M5	5.5		4.5						20	12	21	48	6.6
TH-222-8-3		15	50	M6	6.6	6		23										
TH-222-8-4		20		M5	5.5	4.5								26	13	23	56	9
TH-222-8-5	25	55	M6	6.6	6	32		16	28	68	11							
TH-222-8-6	30		M5	5.5	4.5							3	32	16	28	68	11	
TH-222-9-1	25	12	60	M6	6.6	6		2	12	21	48							6.6
TH-222-9-2		15		70	M8	9						7	26	13	23	56	9	
TH-222-9-3		20	M6		6.6	6	3					32						
TH-222-9-4		25	M8	9	7	26							13	23	56	9		
TH-222-9-5	30	75	M6	6.6	6		3	32	16	28	68	11						
TH-222-10-1	30		15	80	M8	9							7	3	32	16	28	68
TH-222-10-2		20	85		M6	6.6	6	3	32	16	28	68	11					
TH-222-10-3		25		M8	9	7	3											
TH-222-10-4		30	M6	6.6	6	3		32	16	28	68	11						
TH-222-11-1	35	15	90	M8	9		7						3	32	16	28	68	11
TH-222-11-2		20		95	M6	6.6	6	3	32	16	28	68						
TH-222-11-3		25	M8		9	7	3											
TH-222-11-4		30	M6	6.6	6	3		32	16	28	68	11						
TH-222-12-1	40	18	100	M8	9		7						3	32	16	28	68	11
TH-222-12-2		30		M6	6.6	6	3	32	16	28	68	11						
TH-222-13-1	50	22	110	M10	11	9							3	32	16	28	68	11
TH-222-13-2		30		M8	9	7	3	32	16	28	68	11						